



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

**Hier sehen Sie eine Auswahl
an unseren Tritten aus
Aluminium.**

Weitere Bauformen und


Größen auf Anfrage:

0 59 71 / 6 44 05

oder Email an:

info@LGSR.de

Little Jumbo - die Sicherheitstreppe von WAKÜ

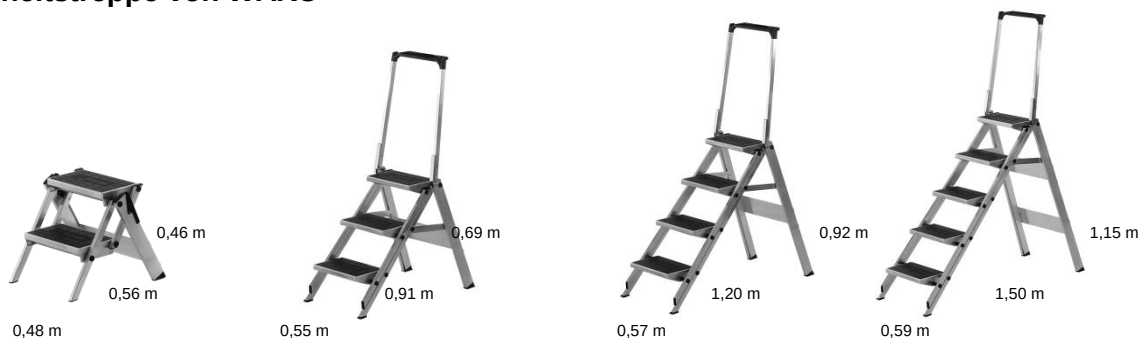

	Little Jumbo 2-stufig Standhöhe 0,46m		Little Jumbo 3-stufig Standhöhe 0,69m			Little Jumbo 4-stufig Standhöhe 0,92m	Little Jumbo 5-stufig Standhöhe 1,15m
für Raumhöhen bis	2,45 m		2,70 m			2,95 m	3,20 m
mit Kunststoffbelag (Compact-Ausführung)	Art.-Nr. 210 C		Art.-Nr. 310 C				
mit Alu-Quintett-Stufen (Compact-Ausführung)	Art.-Nr. 220 C		Art.-Nr. 320 C				
mit Kunststoffbelag			Art.-Nr. 310				
mit Alu-Quintett-Stufen			Art.-Nr. 320				
mit Kunststoffbelag und Sicherheitsbügel	Art.-Nr. 210 B		Art.-Nr. 310 B			Art.-Nr. 410 B	Art.-Nr. 510 B
mit Alu-Quintett-Stufen und Sicherheitsbügel	Art.-Nr. 220 B		Art.-Nr. 320 B			Art.-Nr. 420 B	Art.-Nr. 520 B
Klappmaß (L/B/T) in cm	compact: 54,5 x 48,5 x 8	mit Bügel: 80 x 53 x 12	compact: 78 x 48,5 x 8	ohne Bügel: 112 x 55 x 7	mit Bügel: 112 x 55 x 12	mit Bügel: 143 x 57 x 12	mit Bügel: 174 x 59 x 12



Little Jumbo Sicherheitstreppe ab 3 Stufen können mit einem Rädersatz ausgerüstet werden, jedoch nicht Typ 310 C und 320 C (Compact-Ausführung).

Rädersatz (4 Stück) Art.-Nr. 600



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Nr. 620 DIY Alu-Stufentritt, klappbar

- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
- Große gummierte Trittflächen

Artikelnr.	6200002	6200003
Stufenanzahl	2	3
Leiterlänge (m)	1,14	1,39
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,75
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,48	0,72
Ausladung (m)	0,53	0,70



Nr. 20578 DIY Alu-Klapptritt, beidseitig begehbar

- Rutsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Kompakter Aluminiumtritt
- Sehr große obere Standfläche 420x250 mm



Artikelnr.	2057803	2057804
Stufenanzahl	2x3	2x4
Stufentiefe (mm)	125	125
Leiterlänge (m)	0,75	0,95
Arbeitshöhe (m)	2,65	2,85
Podest oben (m)	0,25 x 0,42	0,25 x 0,42



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Nr. 333 Alu-Sicherheitstreppe klappbar, ohne Bügel

- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag



Artikelnr.	3330002	3330003
Stufenanzahl	1 x 2	1 x 3
Leiterlänge (m)	0,86	1,27
Arbeitshöhe (m)	2,45	2,70
Plattformhöhe (m)	0,44	0,66
Ausladung (m)	0,55	0,83
Transportmaß (m)	0,82 x 0,55 x 0,14	1,11 x 0,56 x 0,14
€ zzgl. MwSt.	262,00	338,00
€ inkl. MwSt.	311,78	402,22

Nr. 334 Alu-Sicherheitstreppe klappbar, mit Bügel

- Mit Bügel und Werkzeugschale
- Einfach zusammenklappbar für platzsparende Lagerung
- Großflächige Stufen
- Rutschfester Kunststoffbelag
- Transportrollen




Artikelnr.	3340003	3340004	3340005
Stufenanzahl	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Leiterlänge (m)	1,27	1,50	1,72
Arbeitshöhe (m)	2,70	2,90	3,10
Plattformhöhe (m)	0,66	0,88	1,10
Ausladung (m)	0,83	1,13	1,45
Transportmaß (m)	1,11 x 0,56 x 0,14	1,41 x 0,58 x 0,14	1,70 x 0,61 x 0,14
€ zzgl. MwSt.	429,00	541,00	664,00
€ inkl. MwSt.	510,51	643,79	790,16



Nr. 30581 Alu-Stufentritt beidseitig

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Einfache Einhand-Bedienung durch Scherenbeschlag mit Verbindungsstange

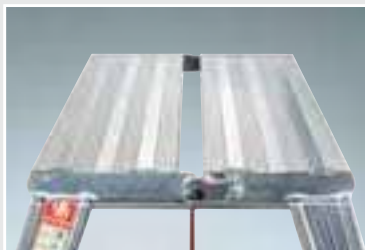

Obere Standfläche 500x400 mm
für bequemes und sicheres Stehen

Artikelnr.	3058102	3058103	3058104
Stufenanzahl	2x2	2x3	2x4
Leiterlänge (m)	0,50	0,73	0,97
Arbeitshöhe (m)	2,50	2,70	2,95
Plattformhöhe (m)	0,46	0,69	0,93
Ausladung (m)	0,67	0,81	0,99
Untere Breite (m)	0,54	0,58	0,61
€ zzgl. MwSt.	198,00	241,00	303,00
€ inkl. MwSt.	235,62	286,79	360,57



Nr. 335 Alu-Montagetritt

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen
- Rutschsichere Fußkappen

Artikelnr.	3350001	3350002	3350003	3350004	3350005
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,05
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Breite (m)	0,59	0,67	0,72	0,76	0,81
Tiefe (m)	0,36	0,61	0,82	1,13	1,39
€ zzgl. MwSt.	171,00	294,00	354,00	431,00	507,00
€ inkl. MwSt.	203,49	349,86	421,26	512,89	603,33



Nr. 336 Alu-Arbeitstritt

PREMIUMline


- Große Standplattform – 510x355 mm
- 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium rutschsicher gerieft für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Komfortabler 45° Steigwinkel
- Belastung bis 300 kg
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen

Artikelnr.	3360002	3360003	3360004	3360005
Stufen	2	3	4	5
Arbeitshöhe (m)	2,40	2,60	2,80	3,00
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,40	0,60	0,80	1,00
€ zzgl. MwSt.	309,00	373,00	454,00	530,00
€ inkl. MwSt.	367,71	443,87	540,26	630,70

Zubehör **ROLL**line

(1) Transportrollen zum Selbstanbau (2 Stück)
Für ein einfaches Verfahren des Arbeitstritts von A nach B
Artikelnr. 3360012
€ zzgl. MwSt./St. 97,00
€ inkl. MwSt./St. 115,43

(2) Geländer für Typ 336
Für mehr Sicherheit
Artikelnr. 3360011
€ zzgl. MwSt./St. 100,00
€ inkl. MwSt./St. 119,00



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Tritte

»LILA SERIE«



- ⌚ Beidseitig besteigbar
- ⌚ DIN EN 14 183-B
- ⌚ Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- ⌚ Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- ⌚ Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung
- ⌚ Mit vier Bremsrollen, Ø 50 mm
- ⌚ Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- ⌚ Typ 8671 ohne Bremsrollen
- ⌚ Zubehör/Sonderausstattungen



Typ 8665.54

Typ 8665.54 und Typ 8671

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8665 Bestell-Nr.	Gewicht ca. kg	Typ 8671 Bestell-Nr.
2	0,46	0,48 x 0,57	4,9	8665 5400 02	3,4	8671 0000 02
3	0,70	0,50 x 0,74	6,5	8665 5400 03	5,0	8671 0000 03
4	0,95	0,52 x 0,94	7,9	8665 5400 04	6,3	8671 0000 04

»LILA SERIE«



- ⌚ Einseitig besteigbar
- ⌚ DIN EN 14 183-B
- ⌚ Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- ⌚ Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- ⌚ Besonders breiter Tritt, obere Standfläche 500 x 255 mm
- ⌚ Sehr ansprechendes Design
- ⌚ Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung und Transport



Typ 8650 Gr. 2

Typ 8650

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Transportlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8650 Bestell-Nr.
2	0,46	0,65 x 0,56	0,80	5,0	8650 0000 02
3	0,70	0,71 x 0,58	1,04	7,5	8650 0000 03

Tritte

»LILA SERIE«



- ⌚ Beidseitig besteigbar
- ⌚ DIN EN 14 183-B
- ⌚ Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- ⌚ Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- ⌚ Besonders breiter Tritt, obere Standfläche 650 x 250 mm
- ⌚ Sehr ansprechendes Design
- ⌚ Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung



Typ 8664 Gr. 4 mit Sonderausstattung Handlauf

Typ 8664

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8664 Bestell-Nr.
2	0,48	0,72 x 0,59	5,5	8664 0000 02
3	0,72	0,76 x 0,78	7,6	8664 0000 03
4	0,95	0,79 x 0,96	9,6	8664 0000 04

Sicherheitsbügel

»LILA SERIE«

- ⌚ Eloxiert
- ⌚ Für Plattformbreiten von 355 mm oder 650 mm
- ⌚ inkl. Befestigungsmaterial

Sicherheitsbügel

Für Tritt	Typ 0861 Bestell-Nr.
8671,8665	0861 0100 10
8664	0861 0100 13



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Tritte

»MULTICOLOR-SERIE«



- ⌚ Beidseitig besteigbar
- ⌚ DIN EN 14 183-A
- ⌚ Hochwertige Verarbeitung, hohe Trittsicherheit
- ⌚ Sehr tiefe Stufen aus Buchenholz (145 mm)
 - ⌚ Obere Standfläche aus verleimtem Buchensperrholz, mit Grifföffnung
- ⌚ Obere Standfläche und Stufen farblos lackiert
- ⌚ Holme aus einem Stück gebogen
- ⌚ Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- ⌚ Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- ⌚ Sicherheitsbügel als Zubehör
- ⌚ Typ 5562.61 – Vier Bremsrollen, Ø 100 mm, zum Verfahren in Längsrichtung
- ⌚ Typ 5562.59 – Vier Bremslenkrollen, Ø 100 mm, zum Verfahren um Kurven oder auf der Stelle drehend



Typ 5562.59



Typ 5562.61 und Typ 5562.59

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 5562.61 4 Bremsrollen Bestell-Nr.	Typ 5562.59 4 Bremslenkrollen Bestell-Nr.
2	0,48	0,39 x 0,62	8	5562 6100 02	5562 5900 02
3	0,72	0,44 x 0,81	11	5562 6100 03	5562 5900 03
4	0,96	0,48 x 1,00	14	5562 6100 04	5562 5900 04

»MULTICOLOR-SERIE«



- ⌚ Beidseitig besteigbar
- ⌚ DIN EN 14 183-A
- ⌚ Hochwertige Verarbeitung
- ⌚ Sehr tiefe Stufen aus Buchenholz (145 mm)
 - ⌚ Obere Standfläche aus verleimtem Buchensperrholz, mit Grifföffnung
- ⌚ Obere Standfläche und Stufen farblos lackiert
- ⌚ Holme aus einem Stück gebogen
- ⌚ Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010



Typ 5562

Typ 5562

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 5562 Bestell-Nr.
2	0,48	0,39 x 0,57	5,0	5562 0000 02
3	0,72	0,43 x 0,81	8,0	5562 0000 03
4	0,96	0,48 x 1,00	11,0	5562 0000 04

Tritte

»MEHRSE-SERIE«



- ⌚ Beidseitig besteigbar
- ⌚ DIN EN 14 183-B
- ⌚ Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung
- ⌚ Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung
- ⌚ Auswechselbare Leiterfüße
- ⌚ Hohe Standsicherheit

Nur Typ 6567.54

- ⌚ Mit vier Bremsrollen, Ø 50 mm
- ⌚ Beim Besteigen selbsttätig bremsend



Typ 6567.54 mit Rollen



Typ 6567 ohne Rollen

Typ 6567.01 und Typ 6567.54 mit 4 Bremsrollen

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6567.01 Bestell-Nr.	Gewicht ca. kg	Typ 6567.54 4 Bremsrollen Bestell-Nr.
2	0,47	0,39 x 0,57	3,6	6567 0100 02	4,6	6567 5400 02
3	0,70	0,42 x 0,74	5,1	6567 0100 03	6,0	6567 5400 03
4	0,93	0,45 x 0,94	6,4	6567 0100 04	7,3	6567 5400 04

»SPEZIAL-SERIE«



- ⌚ Beidseitig besteigbar
- ⌚ DIN EN 14183-B
- ⌚ Klappbare Spreizsicherung (Montage durch Kunden)
- ⌚ mit Griffloch in der Deckstufe für leichten Transport
- ⌚ Zubehör/Sonderausstattungen
 - Sicherheitsbügel/Handlauf zur nachträglichen Montage siehe Seite
 - Muss beim Kauf des Trittes mitbestellt werden!
 - Montage nur werkseitig möglich!




Typ 6563

Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6563 Bestell-Nr.
3	0,70	0,41 x 0,75	3,6	6563 0000 03
4	0,90	0,44 x 0,91	4,5	6563 0000 04

Tritte

»SPEZIAL-SERIE«

- 🕒 **Kunststoffschwerlasttritt** für den Einsatz unter starken Umwelteinflüssen geeignet
- 🕒 **Holme und Stufen aus Composite-Kunststoff** (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- 🕒 **Belastbar bis 400 kg**
- 🕒 **Säureresistent**
- 🕒 **Isolierend**
- 🕒 **Für Lebensmittelindustrie geeignet**
- 🕒 **Maße** Lichte Leiterweite ca. 560 mm
Äußere Leiterbreite ca. 620 mm
- 🕒 **Stufentiefe 270 mm**
- 🕒 **Große Standfläche** (ca. 560 x 300 mm)
- 🕒 **Sehr rutschhemmend**
- 🕒 **Vollkunststoffstufen**
Typ 2550 fertig montiert
Typ 2550.01 Bausatz (zur Selbstmontage vor Ort)
- 🕒 **Gitterrostkunststoffstufen (R13)**
Typ 2556 fertig montiert
Typ 2556.01 Bausatz (zur Selbstmontage vor Ort)



Typ 2550



Typ 2556




Handlauf

zur nachträglichen Montage. Kann links und rechts montiert werden.
Lieferumfang 1 Stck. mit Beipack
Best.-Nr. 0255 6000 01



Hubrollenbeschlag

mit 2 Rollen Ø 125 mm zur nachträglichen Montage.
Empfehlenswert für Gr. 4 + 5.
Best.-Nr. 0675 6311 00



Treppenschuhe

Für einen besonders sicheren Stand:
Für den gesamten Tritt benötigen Sie 3 Sätze.
Best.-Nr. 0300 7400 00

Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 2550 montiert Bestell-Nr.	Typ 2550.01 Bausatz* Bestell-Nr.
2	0,40	0,62 x 0,58	14,9	2550 0000 02	2550 0100 02
3	0,60	0,62 x 0,78	18,7	2550 0000 03	2550 0100 03
4	0,80	0,66 x 0,98	24,1	2550 0000 04	2550 0100 04
5	1,00	0,72 x 1,18	29,2	2550 0000 05	2550 0100 05

Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 2556 montiert Bestell-Nr.	Typ 2556.01 Bausatz* Bestell-Nr.
2	0,40	0,62 x 0,58	13,8	2556 0000 02	2556 0100 02
3	0,60	0,62 x 0,78	17,4	2556 0000 03	2556 0100 03
4	0,80	0,66 x 0,98	22,6	2556 0000 04	2556 0100 04
5	1,00	0,72 x 1,18	27,5	2556 0000 05	2556 0100 05

* Beim Bausatz entstehen erhebliche Transportkosteneinsparungen

Tritte

»MEHRSI®-SERIE«



- ⌚ **Schwerlast-Montagetritt**
- ⌚ **Belastung 300 kg**
- ⌚ **Für den gewerblichen Dauereinsatz**
- ⌚ **DIN EN 14 183-C**
- ⌚ **Neigung 45°**
- ⌚ **Sehr große Standfläche** (ca. 500 x 400 mm)
- ⌚ **Geschweißte, sehr stabile und verwindungssteife Rechteckrohrkonstruktion**
- ⌚ **Hohe Trittsicherheit durch 200 mm tiefe rutschhemmende Stufen**
- ⌚ **Stufenantrittskanten nach innen abgewinkelt, keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten**
- ⌚ **Stirnseitiges Geländer als Zubehör**



Fördermöglichkeit durch die BG-BAU bis zu 50% der Anschaffungskosten, max. 300 €
Mehr Informationen und den Förderantrag finden Sie auf www.haca.com unter «Aktionen»



Typ 7671.00.03 – Mit beidseitigem Handlauf



Typ 7671

– Standardausführung mit geschraubten, leicht austauschbaren Leiterfüßen.

Typ 7671.00.01

– Mit Handlauf links

Typ 7671.00.02

– Mit Handlauf rechts

Typ 7671.00.03

– Mit beidseitigem Handlauf

Stirnseitiges Geländer
zur nachträglichen Montage an 7671.00.03

Best.-Nr. 0767 0001 05

Hubrollenbeschlag
mit 2 Rollen Ø 125 mm zur nachträglichen Montage. Empfehlenswert für Gr. 4 + 5.

Best.-Nr. 0675 6311 00

Kugelgelenk-Tellerfüße
zum nachträglichen Montieren vor Ort, z. B. bei Gitterrosten etc. (1 Satz best. aus 4 Stck.)

Best.-Nr. 0767 0620 00


Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7671 Bestell-Nr.				
2	0,40	0,57 x 0,71	6,8	7671 0000 02				
3	0,60	0,61 x 0,95	10,0	7671 0000 03				
4	0,80	0,65 x 1,19	12,8	7671 0000 04				
5	1,00	0,69 x 1,43	16,5	7671 0000 05				

Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7671 Bestell-Nr.	Typ 7671.00.02 Bestell-Nr.	Typ 7671.00.03 Bestell-Nr.
3	0,60	0,61 x 0,95	11,2 (12,4)	7671 0001 03	7671 0002 03	7671 0003 03
4	0,80	0,65 x 1,19	14,0 (15,2)	7671 0001 04	7671 0002 04	7671 0003 04
5	1,00	0,69 x 1,43	17,7 (18,9)	7671 0001 05	7671 0002 05	7671 0003 05

Tritte

Montagetritt aus Aluminium

- ⌚ Belastung 150 kg
- ⌚ DIN EN 14 183-C
- ⌚ Große Standfläche (ca. 500 x 280 mm)
- ⌚ Stabile verwindungssteife geschweißte Konstruktion für hohe Dauerbelastung
- ⌚ Schräg gestellte Standfüße verhindern das Aufwippen beim Begehen
- ⌚ 225 mm tiefe rutschhemmende Stufen
- ⌚ Nach innen abgewinkelte Stufenantrittskanten, dadurch keine Verletzungsgefahr
- ⌚ Eloxiert auf Anfrage
- ⌚ Stirnseitiges Geländer als Zubehör



Fördermöglichkeit durch die BG-BAU bis zu 50% der Anschaffungskosten, max. 300 €
Mehr Informationen und den Förderantrag finden Sie auf www.haca.com unter «Aktionen»



Typ 7656.03 – Mit beidseitigem Handlauf

Typ 7656

- Mit geschraubten, leicht auswechselbaren Leiterschuh

Typ 7656.01

- Mit einseitigem Handlauf (links oder rechts verwendbar)

Typ 7656.03

- Mit beidseitigem Handlauf



Typ 7656



Stirnseitiges Geländer
zur nachträglichen
Montage an 7656.03

Best.-Nr. 0765 6000 04



Hubrollenbeschlag
mit 2 Rollen Ø 125 mm
zur nachträglichen
Montage. Empfehlenswert
für Gr. 4 + 5.

Best.-Nr. 0765 6630 00




Kugelgelenk-Tellerfüße
zum nachträglichen
Montieren vor Ort, z. B. bei
Gitterrosten etc.
(1 Satz best. aus 4 Stck.)

Best.-Nr. 0765 6620 00

Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7656 Bestell-Nr.	Typ 7656.01 Bestell-Nr.	Typ 7656.03 Bestell-Nr.
1	0,20	0,58 x 0,38	2,4	7656 0000 01		
2	0,40	0,61 x 0,55	4,8	7656 0000 02		
3	0,60	0,66 x 0,77	6,9	7656 0000 03	7656 0100 03	7656 0300 03
4	0,80	0,71 x 1,00	9,5	7656 0000 04	7656 0100 04	7656 0300 04
5	1,00	0,74 x 1,22	12,0	7656 0000 05	7656 0100 05	7656 0300 05

Tritte

Montagetritt aus Aluminium



- ⌚ Belastung 150 kg
- ⌚ DIN EN 14 183-C
- ⌚ Große Standfläche (ca. 500 x 250 mm)
- ⌚ Stabile verwindungssteife, geschweißte Konstruktion für hohe Dauerbelastung
- ⌚ Schräg gestellte Standfüße verhindern das Aufwippen beim Besteigen
- ⌚ 200 mm tiefe Gitterroststufen aus Aluminium
- ⌚ Besonders rutschhemmende Stufen (R12)
- ⌚ Eloxiert auf Anfrage



Typ 7657



Typ 7657.03
mit beidseitigem Handlauf



Stirnseitiges Geländer
zur nachträglichen
Montage an 7656.03

Best.-Nr. 0765 6000 04



Hubrollenbeschlag
mit 2 Rollen Ø 125 mm
zur nachträglichen
Montage. Empfehlenswert
für Gr. 4 + 5.

Best.-Nr. 0765 6630 00



Kugelgelenk-Tellerfüße
zum nachträglichen
Montieren vor Ort, z. B. bei
Gitterrosten etc.
(1 Satz best. aus 4 Stck.)

Best.-Nr. 0765 6620 00

Größe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7657 ¹⁾ Bestell-Nr.	Typ 7657.01 ²⁾ Bestell-Nr.	Typ 7657.03 ³⁾ Bestell-Nr.
1	0,20	0,59 x 0,30	2,4	7657 0000 01		
2	0,40	0,61 x 0,55	4,8	7657 0000 02		
3	0,60	0,66 x 0,77	6,9	7657 0000 03	7657 0100 03	7657 0300 03
4	0,80	0,71 x 1,00	9,5	7657 0000 04	7657 0100 04	7657 0300 04
5	1,00	0,74 x 1,22	12,0	7657 0000 05	7657 0100 05	7657 0300 05

¹⁾ Typ 7657 mit geschraubten, leicht auswechselbaren Leiterschuh

²⁾ Typ 7657.01 mit einseitigem Handlauf (links oder rechts verwendbar)

³⁾ Typ 7657.03 mit beidseitigem Handlauf

Standroste

Standrost aus Aluminium



- ⌚ Belastung 300 kg
- ⌚ Maße nach Kundenwunsch
- ⌚ Gitterrost aus Aluminium
- ⌚ Besonders rutschhemmende Standfläche (R12)
- ⌚ Eloxiert auf Anfrage

⌚ Zubehör/Sonderausstattungen

Beipack Bodenbefestigung

Best.-Nr. 0300 5000 00

Verbinder Laufsteg (zur Verbindung von zwei Standrosten)

Best.-Nr. 0300 5000 01



Typ 3005

Typ 3005 - Lichte Weite 500 mm

Senkrechte Höhe ca. mm	Außenmaße Breite x Länge ca. mm	Gewicht ca. kg	Typ 3005 Bestell- Nr.
200	550 x 500	3,60	3005 0205 00
200	550 x 750	4,94	3005 0207 50
200	550 x 1000	6,25	3005 0210 00
200	550 x 1250	7,60	3005 0212 50
300	550 x 500	3,80	3005 0305 00
300	550 x 750	5,14	3005 0307 50
300	550 x 1000	6,45	3005 0310 00
300	550 x 1250	7,80	3005 0312 50

Typ 3006 - Lichte Weite 600 mm

Senkrechte Höhe ca. mm	Außenmaße Breite x Länge ca. mm	Gewicht ca. kg	Typ 3006 Bestell- Nr.
200	650 x 500	4,15	3006 0205 00
200	650 x 750	5,70	3006 0207 50
200	650 x 1000	7,30	3006 0210 00
200	650 x 1250	8,90	3006 0212 50
300	650 x 500	4,35	3006 0305 00
300	650 x 750	5,90	3006 0307 50
300	650 x 1000	7,50	3006 0310 00
300	650 x 1250	9,10	3006 0312 50

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Klapptritt

Klapptritt aus Aluminium



- ⌚ Auf sehr kleine Maße zusammenklappbar
- ⌚ Mit Klappsicherung und Tragegriff
- ⌚ Mit Haken zum Aufhängen des Tritts
- ⌚ Optisch ansprechend und sehr leicht
- ⌚ Stufentiefe 200 mm



Typ 6535.01

Typ 6535.01

aufgeklappt senkr. Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	zusammengeklappt B x T x H ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6535 Bestell-Nr.
0,39	0,37 x 0,47	0,37 x 0,08 x 0,46	1,8	6535 0100 00



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

»SPEZIAL-SERIE«

Klapptreppen aus Aluminium



- ⌚ Auf sehr kleine Maße zusammenklappbar
- ⌚ Standsicher, sehr stabil und hervorragend begehbar
- ⌚ Stufen mit rutschhemmendem Gummibelag
- ⌚ DIN EN 14183-C
- ⌚ Stufen 360 x 230 mm
Stufenabstand 230 mm,
Neigung 45°
- ⌚ Holmenden mit breiten Füßen
- ⌚ mit 2 Hubrollen
- ⌚ mit beiklappbarem Sicherheitsbügel
- ⌚ Ab Größe 3 mit Ablageschale und beidseitigem Eimerhaken



Typ 9572

Typ 9572

Größe inkl. Standstufe	aufgeklappt senkrechte Höhe ca. m	zusammengeklappt B x T x H ca. m	Grundfläche B x T ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 9572 Bestell- Nr.
2	0,46	0,80 x 0,54 x 0,11	0,54 x 0,59	7	9572 0000 02
3	0,68	1,10 x 0,56 x 0,12	0,56 x 0,86	9	9572 0000 03
4	0,92	1,40 x 0,57 x 0,13	0,58 x 1,13	11	9572 0000 04
5	1,18	1,71 x 0,61 x 0,14	0,61 x 1,40	13	9572 0000 05

Elefantenfüße®



- ⌚ Rolltritte aus Kunststoff
(stoß- und schlagfestes Polypropylen)
- ⌚ Für Haushalt, Büro, Ladengeschäft
- ⌚ Mit Rollen für leichtes Verfahren
- ⌚ Beim Besteigen selbsttätig feststehend
- ⌚ Leichte Aufbewahrung im Schrank, Nische etc.
- ⌚ DIN EN 14183-F



Elefantenfüße

Höhe ca. m	Gewicht ca. kg	Signalorange Bestell-Nr.	Hellgrau Bestell-Nr.	Schwarz Bestell-Nr.
0,22/0,43	2,6	9535 0100 00	9536 0100 00	9538 0100 00



- Ideal geeignet für Betrieb und Lager.
- Stufentiefe 232 mm, oberste Stufe 355 mm.
- Senkrechter Stufenabstand 240 mm.
- Bequemes Arbeiten durch **große Standfläche**.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
14183

BG BAU
gefördert

Stufenzahl	2	3	4
Holm (ca. mm)	40	40	40
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,48	0,72	0,96
Reichhöhe (ca. m)	2,48	2,72	2,96
Stufenbreite oberste Stufe (ca. mm)	585	571	556
Stufenbreite unterste Stufe (ca. mm)	600	600	600
Ausladung (ca. m)	0,68	0,95	1,21
Gewicht (ca. kg)	7,1	9,7	11,4
Best.-Nr.	687526	687536	687546

Empfohlenes Zubehör:



Haltevorrichtung



Rollenset



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Treppenpodest G




- Ideal geeignet zur **Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen.**
- Sicherer Auf- und Abstieg durch 45° Neigungswinkel.
- **Schraubverbindungen** ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau.
- **Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.**
- Alu-Profilstufen mit **250 mm Stufentiefe.**
- Podestlänge 400 mm.
- Optimaler Stand durch rutschfeste Kunststoffauflagen.
- Zulässige Belastung der Plattform 300 kg (3,0 kN), zulässige Belastung der Stufen 150 kg (1,5 kN).
- Versand in vormontierten Baugruppen.



Stufenbreite (mm)	600				800				1.000			
Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Standhöhe (Höhe bis Plattf.) (ca. m)	0,40	0,60	0,80	0,99	0,40	0,60	0,80	0,99	0,40	0,60	0,80	0,99
Reichhöhe (ca. m)	2,40	2,60	2,80	2,99	2,40	2,60	2,80	2,99	2,40	2,60	2,80	2,99
Ausladung (ca. m)	1,02	1,22	1,42	1,61	1,02	1,22	1,42	1,61	1,02	1,22	1,42	1,61
Best.-Nr.	68840602	68840603	68840604	68840605	68840802	68840803	68840804	68840805	68841002	68841003	68841004	68841005


Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

Empfohlenes Zubehör:




Plattformgeländer, seitlich, beidseitig verwendbar

- Für Podestlänge 400 mm und Stufenzahl 2–5, Best.-Nr. 0054747
- Seitliches Plattformgeländer inkl. Befestigungsmaterial.
- Anzahl der benötigten Klemmhebel bei abnehmbarem Plattformgeländer: 2 Stück.



Handlauf, beidseitig verwendbar

- Für Stufenzahl 2+3, Best.-Nr. 0055367
- Für Stufenzahl 4, Best.-Nr. 0055366
- Für Stufenzahl 5, Best.-Nr. 0053472
- Handlauf inkl. Befestigungsmaterial.
- Anzahl der benötigten Klemmhebel bei abnehmbarem Treppengeländer: 2 Stück.



Plattformgeländer, stirnseitig

- Für Stufenbreite 600, Best.-Nr. 22990030
- Für Stufenbreite 800, Best.-Nr. 22990031
- Für Stufenbreite 1.000, Best.-Nr. 22990032
- Stirnseitiges Plattformgeländer inkl. Befestigungsmaterial.
- Anzahl der benötigten Klemmhebel bei abnehmbarem Plattformgeländer: 2 Stück.

Für abnehmbares Geländer bitte Klemmhebel dazubestellen, Best.-Nr. 22990034



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de






- Ideal geeignet zur **Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen.**
- Einzelmodule zu verschiedenen **Aufbauvarianten kombinierbar.**
- Durch die parallele Ausführung kann der Tritt dicht an Maschinen und Wände herangefahren werden.
- Hohe Standfestigkeit und Langlebigkeit durch **massive Seitenwangen.**
- **Schraubverbindungen** ermöglichen einen einfachen, kostengünstigen Austausch von Komponenten.
- Alu-Profilstufen mit **250 mm Stufentiefe.**
- Senkrechter Stufenabstand 200 mm.
- Komfortable **oberste Stufe mit etwa 470 mm Stufentiefe** und schwarz-gelber Markierung der Abschlusskante.
- Mit **Rollen** zum komfortablen Verfahren des Tritts.
- Bodenmontage mit bestehendem Winkel möglich.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- Versand in vormontierten Baugruppen.

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
14183

BG BAU
gefördert

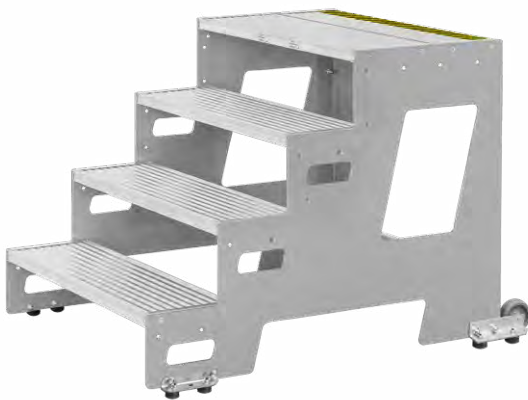

Grundmodule

Stufenbreite (mm)	600			800			1.000		
Stufenzahl	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8
Reichhöhe (ca. m)	2,4	2,6	2,8	2,4	2,6	2,8	2,4	2,6	2,8
Ausladung (ca. m)	0,78	1,05	1,25	0,78	1,05	1,25	0,78	1,05	1,25
Gewicht (ca. kg)	14,5	23,0	29,5	16,0	25,0	32,0	17,5	27,0	34,5
Best.-Nr.	22710602	22710603	22710604	22710802	22710803	22710804	22711002	22711003	22711004

Erweiterungsmodule

Stufenbreite (mm)	600			800			1.000		
Stufenzahl	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Gewicht (ca. kg)	10,5	16,0	20,5	12,0	18,0	23,0	13,5	20,0	25,5
Best.-Nr.	22720602	22720603	22720604	22720802	22720803	22720804	22721002	22721003	22721004

Empfohlenes Zubehör:



Haltevorrichtung

- Für Stufenzahl 3 (600, 800 und 1.000 mm), Best.-Nr. 22730003
- Für Stufenzahl 4 (600, 800 und 1.000 mm), Best.-Nr. 22730004



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de



BG BAU
gefördert



- Besonders geeignet für **Lager- und Instandhaltungsarbeiten**.
- **Stabile Guss-Plattform** mit 400x300 mm Standfläche.
- Hohe Stabilität durch **geschweißte Holm-Stufen-Verbindung**.
- Bequeme, **breite Stufen** mit 80 mm Stufentiefe.
- **Starre Strebe** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.



Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4
Holm (ca. mm)	80	80	80
Standhöhe (ca. m)	0,42	0,62	0,84
Reichhöhe (ca. m)	2,42	2,62	2,84
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,42	0,62	0,84
Breite oben/unten (ca. mm)	400/530	400/560	400/600
zusammengeklappt LxBxH (ca. m)	0,69x0,53x0,17	0,91x0,55x0,17	1,13x0,60x0,17
Schrittlänge (ca. m)	0,58	0,72	0,88
Plattformgröße (ca. m)	0,40x0,30	0,40x0,30	0,40x0,30
Gewicht (ca. kg)	4,0	4,7	5,6
Best.-Nr.	7102002	7102003	7102004



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Sicherheitstreppe ohne Bügel S



- Extrem **stabile**, klappbare Sicherheitstreppe.
- Sicherer Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.
- **360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen** mit rutschsicherem Gummibelag.
- Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil.



Stufenzahl	2	3
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,45	0,70
Reichhöhe (ca. m)	2,45	2,70
Breite (ca. mm)	490	560
zusammengeklappt LxBxH (ca. m)	0,55x0,49x0,08	1,12x0,56x0,08
Schrittlänge (ca. m)	0,55	0,90
Gewicht (ca. kg)	5,0	8,4
Best.-Nr.	606002	606003

Empfohlenes Zubehör:



Federrollenset

- Achtung: Sicherheitstreppe können erst ab Größe 3 mit einem Rollenset ausgerüstet werden!
- Best.-Nr. 008951

Ersatzteile:

- Leiterfußset für Größe 2, Best.-Nr. 0054975
- Leiterfußset für Größe 3, Best.-Nr. 0054635
- Stufenbelag, Best.-Nr. 0054830



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Sicherheitstreppe mit Bügel s



- Extrem **stabile**, klappbare Sicherheitstreppe.
- Sicherer Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.
- **360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen** mit rutschsicherem Gummibelag.
- Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil.
- Mit **Bügel und Ablageschale**.



Stufenzahl	3	4	5
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,70	0,90	1,15
Reichhöhe (ca. m)	2,70	2,90	3,15
Breite (ca. mm)	560	580	600
zusammengeklappt LxBxH (ca. m)	1,12x0,56x0,12	1,43x0,58x0,12	1,75x0,60x0,12
Schrittlänge (ca. m)	0,90	1,15	1,50
Gewicht (ca. kg)	8,4	10,6	12,8
Best.-Nr.	606103	606104	606105

Empfohlenes Zubehör:



- Federrollenset**
- Best.-Nr. 008951

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Ablageschale, Best.-Nr. 0054829
- Leiterfußset für Größe 3 bis 5, Best.-Nr. 0054635
- Stufenbelag, Best.-Nr. 0054830



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de



Spezialleitern und Steigeräte



Sicherheitsstreppe, klappbar

- Nach DIN 14183 (Tritte)
- Die preiswerte Sicherheitsstreppe mit stabilen Aluminium Stufen
- Kompakt zusammenklappbar – Platz sparend aufzubewahren
- Stufen: 205 x 360 mm aus Aluminium
- Stufen rutschhemmend gerieft
- Sicherheitsbügel:
 - Bei Größe 3 Stufen optional
 - Ab Größe 4 Stufen serienmäßig
- Starre Druckaussteifung
- Rutschsichere Leiternfüße

Art.-Nr. 46343



Stufenanzahl:	2	3	3 mit Bügel	4 mit Bügel	5 mit Bügel
max. Standhöhe (m):	0,44	0,66	0,66	0,88	1,10
max. Arb. Höhe (m):	2,45	2,70	2,70	2,90	3,10
Gewicht(kg):	4,7	7,0	8,5	10,5	13,0
Bestell-Nr.:	46342	46343	46344	46345	46346

Art.-Nr. 46203 und 46208 montiert



Aluminium-Maschinentrtritt, starr

- Nach DIN 14183 (Tritte)
- Der Basistritt mit geringem Gewicht und hoher Stabilität
- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- 350 mm x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplatte
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen

Stufen	1	2	3	4	5
Podesthöhe (m):	0,20	0,40	0,60	0,80	0,99
Arbeitshöhe ca. (m):	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Grundfläche (m):	0,40x0,58	0,61x0,64	0,85x0,66	1,08x0,68	1,35x0,73
Gewicht (kg):	3,0	5,5	7,8	10,1	13,5
Bestell-Nr.:	46201	46202	46203	46204	46205


Zubehör optional: Federbremsrollen (Art.-Nr.: 46206) ab Größe 2 möglich, Fußplatten (Art.-Nr.: 46207), Handlauf (Art.-Nr.: 46208) ab Größe 3 möglich

Art.-Nr. 46203



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen




MONTO®

Doppel-Klapptritt Treppy®

Der leichte und stabile Aluminium-Tritt mit großer Standfläche.

- + Große obere Standfläche 350 x 200 mm für einen sicheren Stand
- + Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
- + Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
- + Leicht und kompakt verstaubar

Stufenanzahl			2 x 2
1	A bis ca.	in m	2,45
	B ca.	in m	0,45
2	C ca.	in m	0,45
	D ca.	in m	0,45
Produktgewicht ca.		in kg	2,0
	Breite (B) ca.	in m	0,40
	Tiefe (T) ca.	in m	0,20
	Länge (L) ca.	in m	0,55
Art.-No.			130013



MONTO®

Doppel-Klapptritt Rolly®

Der fahrbare und farbenfrohe Aluminium-Tritt für Steiganwendungen bis 2,65 m Arbeitshöhe (3-stufige Variante).

- + RollStopSystem = Hohe Mobilität und sichere Benutzung
- + Große, rutschhemmende, profilierte Fußkappen für einen sicheren Stand
- + Der Tritt ist in den Farben Gelb, Blau, Grün, Pink und Aluminium erhältlich
- + Leicht, platzsparend verstaubar



Stufenanzahl			2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Farbe			Alu	Gelb	Blau	Grün	Pink	Alu
1	A bis ca.	in m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
	B ca.	in m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2	C ca.	in m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
	D ca.	in m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Produktgewicht ca.		in kg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
	Breite (B) ca.	in m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,43
	Tiefe (T) ca.	in m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	in m	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75
Art.-No.			130037	130044	130082	130143	130136	130068

MONTO®


Doppel-KlappTritt Treppo


Robust und kompakt, der Treppo Aluminium-Klapptritt für Montgearbeiten.

- + Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- + Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperr für einen sicheren Stand und leichte Handhabung
- + Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Leicht verstaubar



Tritte müssen zug- und druckfest ausgesteift sein und die obere Plattform muss zum Stehen geeignet sein gemäß EN 14183




Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	
1		A bis ca.	in m	2,65	2,85
		B ca.	in m	0,65	0,85
2		C ca.	in m	0,75	0,95
		D ca.	in m	0,65	0,85
Produktgewicht ca.		in kg	4,8	6,2	
	Breite (B) ca.	in m	0,51	0,53	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	in m	0,75	1,00	
Art.-No.			126030	126047	



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**





Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de





MONTO® KlappTritt Toppy

Der handliche Stahl-Klapptritt.

- + Platzsparend zu verstauen (50 mm schmal)
- + Große, profilierte Trittflächen sorgen für bequemen und sicheren Stand (20 x 30 cm)
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Große obere Standfläche 300 x 200 mm für einen sicheren Stand
- + Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
- + Integrierte Klappsperre für eine sichere Benutzung
- + Leicht verstaubar





Stufenanzahl			2	3		
1		A bis ca.	in m	2,45	2,70	
		B ca.	in m	0,45	0,70	
2		C ca.	in m	0,90	1,15	
		D ca.	in m	0,80	1,05	
Produktgewicht ca.			in kg	4,0	6,0	
			Breite (B) ca.	in m	0,47	0,47
			Tiefe (T) ca.	in m	0,05	0,05
			Länge (L) ca.	in m	0,90	1,16
			Art.-No.			130723



MONTO® KlappTritt Toppy XL

Der Aluminium-Tritt mit großen gummierten Stufen für sicheren Auf- und Abstieg lässt sich platzsparend verstauen und eignet sich für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.

- + Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
- + Große, gummierte Trittflächen für einen rutschfesten Stand
- + Ausrastsicherung verhindert das Zusammenklappen während der Benutzung
- + Leicht verstaubar

Stufenanzahl				2	3
1		A bis ca.	in m	2,50	2,75
		B ca.	in m	0,50	0,75
2		C ca.	in m	1,15	1,40
		D ca.	in m	1,10	1,30
Produktgewicht ca.			in kg	4,5	6,0
			Breite (B) ca.	in m	0,51
			Tiefe (T) ca.	in m	0,09
			Länge (L) ca.	in m	1,15
				in m	1,45
Art.-No.				130860	130877



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

MONTO®

Arbeitsplattform StepTop®

Die stabile Aluminium-Arbeitsplattform eignet sich ideal für Arbeiten, die eine große Standfläche benötigen und kann platzsparend zusammengeklappt werden.

- + Rutschhemmende und wasserfeste große Standfläche
- + Schnell und einfach zusammenklappbar für eine platzsparende Unterbringung
- + Integrierte Klappsperre, automatisch arretierend, für einen sicheren Stand
- + 4 großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
- + Farbige pulverbeschichtet

1		A bis ca.	in m	2,45
		B ca.	in m	0,45
2		C ca.	in m	0,50
		E ca.	in m	1,10
		D ca.	in m	0,45
		Produktgewicht ca.	in kg	9,0
		Breite (B) ca.	in m	0,41
		Tiefe (T) ca.	in m	0,14
		Länge (L) ca.	in m	1,10
		Art.-No.		130099




KlappTreppe

Robuste zusammenklappbare Aluminium-Treppe mit großen gummierten Stufen für sicheren Auf- und Abstieg sowie bequemem Stand für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.

- + Rutschhemmende 230 x 360 mm große Standfläche mit Kunststoff-Stufenbelag
- + Mit einem Handgriff zusammenklappbar
- + Stabile Doppelholme
- + Rutschhemmende Fußstopfen
- + Platzsparend zu verstauen
- + Die Variante mit Haltebügel ist mit einer integrierten Ablageschale ausgestattet
- + Zwei Varianten: 1) Ohne Haltebügel
2) Mit Haltebügel



1) KlappTreppe (Variante 1, zusammengeklappt 0,07 m)

Stufenanzahl			2	3	
1		A bis ca.	in m	2,45	2,65
2		B ca.	in m	0,45	0,65
Produktgewicht ca.			in kg	5,2	9,1
Art.-No.				810229	810236



2) KlappTreppe mit klappbarem Bügel (Variante 2, zusammengeklappt 0,12 m)

Stufenanzahl				3	4	5
1		A bis ca.	in m	2,70	2,90	3,15
2		B ca.	in m	0,70	0,90	1,15
Produktgewicht ca.			in kg	9,8	12,6	15,4
Art.-No.				810250	810267	810274

MontageTritt

Der bewährte und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen



Höhenverstellbare Fußplatte als Sicherheitszubehör erhältlich

Ersatzteile/Zubehör:

- + Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
- + Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Stufenanzahl				1	2	3	4	5
1		A bis ca.	in m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ca.	in m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche ca.			in m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40
Produktgewicht ca.			in kg	2,4	5	7	9,8	12
			Breite (B) ca.	in m	0,59	0,68	0,73	0,77
			Tiefe (T) ca.	in m	0,21	0,41	0,61	0,81
			Länge (L) ca.	in m	0,40	0,65	0,90	1,15
Art.-No.				805010	805027	805034	805041	805058



STABILO®
Professional

Mobiler MontageTritt


Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügel.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport

Ersatzteile/Zubehör:

- + Rollen-Set (2 Stück) Art.-No. 805126 für 3 und 4 Stufen
- + Rollen-Set (2 Stück) Art.-No. 805195 für 5 Stufen
- + Handlauf wahlweise rechts oder links (Stück) Art.-No. 805119
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133



Stufenanzahl				3	4	5	
1		A bis ca.	in m	2,60	2,80	3,00	
2		B ca.	in m	0,60	0,80	1,00	
		D ca.	in m	1,55	1,75	1,85	
Grundfläche ca.			in m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40	
Produktgewicht ca.			in kg	8,5	11,3	16	
			Breite (B) ca.	in m	0,72	0,77	0,99
			Tiefe (T) ca.	in m	0,61	0,81	1,01
			Länge (L) ca.	in m	0,90	1,15	1,40
Art.-No.				805089	805096	805102	



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de


MontageTritt mit Gitterroststufen

Der robuste und bewährte Aluminium-Montagetritt mit tiefen, rutschhemmenden Gitterroststufen und großer Plattform eignet sich hervorragend für alle feuchten und öligen Arbeitsumgebungen.

- + Noch mehr Sicherheit durch gezahnte Aluminium-Gitterroststufen
- + Die Alu-Gitterroststufen erfüllen die höchste Anforderung an die Rutschhemmung – Bewertungsgruppe R 13 gemäß DGUV Regel 108-003 bzw. DIN 51130
- + Obere Standfläche: 520 x 305 mm
- + Stufentiefe: 240 mm
- + Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion
- + Speziell ausgeformte Stufen-Vorderkanten sorgen für einen sicheren Aufstieg und Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen

Ersatzteile/Zubehör:

- + Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
- + Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133





MontageTritt mit Zubehör 805133



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Stufenanzahl				1	2	3	4	5	
1		A bis ca.	in m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
2		B ca.	in m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	
Grundfläche ca.			in m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40	
Produktgewicht ca.			in kg	2,5	5,4	8	11	13,5	
			Breite (B) ca.	in m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
			Tiefe (T) ca.	in m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
			Länge (L) ca.	in m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Art.-No.				805317	805324	805331	805348	805355	

Plazamax P, Sicherheitstreppe

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheits- bügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	41927
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	41923
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	41928
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	41926
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	41925

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	41929



Plazatec P, Sicherheitstreppe

Robuste Treppenlösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und Riffelblech für sicheren Stand.

- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheits- bügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	41920
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	41673
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	41683
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	41684
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	41685

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	41929



Plazatec P, Sicherheitstreppe



Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.

- Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
- Rutsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheits- bügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	41920
0,67	2,67	0,48	nein	70	3	6,6	41921

Plazastep P, Sicherheitstreppe



Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheits- bügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,44	2,45	0,55	nein	68	2	4,7	41490
0,66	2,65	0,57	nein	68	3	7,0	41491
0,66	2,65	0,57	ja	68	3	8,5	41493
0,88	2,90	0,59	ja	68	4	10,5	41494
1,10	3,10	0,60	ja	68	5	13,0	41495

AMA P, Modulares Arbeitspodest



**Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz:
vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in
verschiedenen Höhen.**

- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.



Kombinationsmöglichkeiten des Modulsystems

	Modul A – einstufiges Podest, nicht modular erweiterbar	Grundmodul B – zweistufig	Module B + C	Module B + D	Module B + D + E	Module B + D + E + F
Module, einzeln	Modul A	Modul B	Modul C	Modul D	Modul E	Modul F
Gewicht, kg	2,9	4,8	3,9	4,4	4,8	5,5
Bestell-Nr.	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Preis/Modul ohne MwSt. €	148,-	243,-	104,-	123,-	133,-	138,-
Modulkombination	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Arbeitshöhe, ca. m	2,20	2,40	2,40	2,60	2,80	2,99
oberste Plattformhöhe, m	0,20	0,40	0,40	0,60	0,80	0,99
gesamte Podesttiefe, m	0,30	0,55	0,80	0,80	1,05	1,30
Gewicht, gesamt, kg	2,9	4,8	8,7	9,2	14,0	19,5

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Geländer ¹⁾	40267
Rollensatz ²⁾ , für häufig wechselnde Einsatzorte, optionales Zubehör zur nachträglichen Montage	40268
Bodenwinkel ²⁾ , zur ortsfesten Montage, bietet extra Stabilität und schützt vor Verrutschen des Arbeitspodestes. Ab dem Einsatz von fünf AMA-Modulen ist die Montage von Bodenwinkeln aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben.	40269
AMA Überstiegsmodul, Länge 1,00 m zur Verbindung zweier AMA-Podeste zum Aufbau eines Laufstegs mit beidseitigem Zugang	40273

¹⁾ Erst ab Modul D montierbar ²⁾ 1 Satz = 2 Stück



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

AFA P, Maschinentritt

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl ein- schl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,20	2,20	0,40 x 0,60	1	3,0	40031
0,40	2,40	0,64 x 0,67	2	5,5	40032
0,60	2,60	0,87 x 0,69	3	7,8	40033
0,80	2,80	1,10 x 0,71	4	10,1	40034
0,99	3,00	1,35 x 0,73	5	13,5	40035

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Federbremsrollen (VE = 4 Stück)	40036
Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)	40037
Handlauf	40038




Seventec RC SP, Genietetes Arbeitspodest

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl ein- schl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,66	2,66	0,67	3	8,1	40233
0,86	2,86	0,69	4	10,3	40234
1,08	3,08	0,72	5	11,7	40235



Seventec RC BP, Genietetes Arbeitspodest



Das leichte und komfortable Podest mit profilierten Stufen und Plattform für den Außenbereich für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,2	40392
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,3	40393
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,2	40394

Seventec BP, Genietetes Arbeitspodest



Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Beidseitige, starre Verbindung.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,7	40372
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,9	40373
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,3	40374