



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

ALLES FÜR DAS DACH



In der Neuausgabe von DIN 18160-5 wurden Verkehrswege für Schornsteinfeger neu geregelt.

Bereits bei der Entwicklung der Norm war die bewährte Bauweise der von der Bau-BG GS-geprüften Iller-Dachleiter Arbeitsgrundlage. Die Iller-Dachleiter erfüllt deshalb die hohen Anforderungen dieser Vorschrift in allen Details und ist auch entsprechend dieser Norm GS-geprüft.

Durch großzügig dimensionierte Holme ist es möglich, die Iller-Dachleiter auch für Dacheindeckungen mit einem tragfähigen Auflagerabstand von bis zu 2,0 m (z.B. auf Trapezblech- oder Wellplattendächern) einzusetzen. Die spezielle Fixierungsmöglichkeit der Leiter macht nur einen Dachhaken erforderlich. Neben der blanken Ausführung ermöglichen 4 serienmäßige farbige Pulverbeschichtungen die harmonische Anpassung der Leiter an den Farbton des Dachs.



Aluminium Dachleiter

Das ILLER-LEITER Dachleitersystem mit den einzigartigen Vorteilen:

Sicherheit und Qualität

- Halbrunde Sprossen, trittsicher profiliert für Dachneigungen von 20° - 60°
- Unlösbar verbördelte Holm-Sprossenverbindung
- 84 mm Trittabstand zwischen Sprossen-Oberkante und Dach
- Hochwertige Pulverbeschichtung bei farbigen Ausführungen

Montagefreundlich und damit kostengünstig

- Optimale Längenflexibilität durch 4 Größen
- Montage mit nur einem Dachhaken (oben), unabhängig von der Gesamtlänge
- Leiternbefestigung unten einfach mit Edelstahl-Lochband (das Ausklinken der Dachpfanne entfällt)
- Leichtes Innenmaß 340 mm, damit passend zu nahezu allen gängigen Dachpfannen

Optisch ansprechend

- Nur 85 mm hohe Holmprofilhöhe, dadurch flach auf dem Dach
- 5 Farbvarianten zur Auswahl. NEU: kupferbraun für engobierte Dachziegel
- Sonderfarben auf Anfrage

Sprossen	8	10	12	14
Länge (m):	2,19	2,75	3,31	3,87
Bestell-Nr. alu (blank):	8508	8510	8512	8514
Bestell-Nr. anthrazit:	85508	85510	85512	85514
Bestell-Nr. braun:	85608	85610	85612	85614
Bestell-Nr. rot:	85708	85710	85712	85714
Bestell-Nr. kupferbraun:	85808	85810	85812	85814


Art.-Nr. 85572



Verbindungszubehör (1 Satz)

- Gelenkig: Bei laufendem Handwerkereinsatz
- Starr: Zur festen Montage auf dem Dach.

Ausführung:	alu blank gelenkig	alu blank starr	anthrazit starr	braun starr	rot starr	kupferbraun starr
Bestell-Nr.:	8571	8572	85572	85672	85772	85872

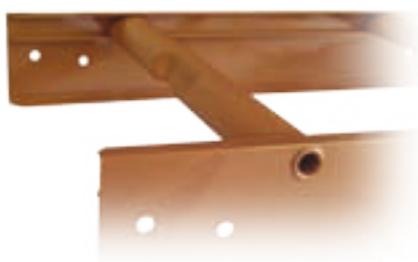


Farbmuster

anthrazit.....	RAL 7016	
braun.....	RAL 8014	
rot.....	RAL 8023	
kupferbraun.....	RAL 8004	
Alu blank.....		

Laufrost

- Zum sicheren Übergang zwischen Dachleiter und Kamin
- Beliebig lang nebeneinander montierbar
- Pro Laufrost wird 1 Paar Laufroststützen benötigt
- Zwischen den Rosten jeweils ein Laufrostverbinder

Abmessung (mm):	600x250	800x250	1000x250
Bestell-Nr. Stahl feuerverz.:	8592	8593	8594
Bestell-Nr. anthrazit:	85592	85593	85594
Bestell-Nr. braun:	85692	85693	85694
Bestell-Nr. rot:	85792	85793	85794
Bestell-Nr. kupferbraun:	85892	85893	85894



Art.-Nr. 8592 + 8589

Laufroststütze (Paar) inkl. Laufrostbefestigung

In der Neigung verstellbar

Verwendung:	Schiefer-/Flachdächer Ziegel-/Betondachsteine
Bestell-Nr. Stahl feuerverz.:	8589
Bestell-Nr. anthrazit:	85589
Bestell-Nr. braun:	85689
Bestell-Nr. rot:	85789
Bestell-Nr. kupferbraun:	85889

Sicherungsklemme für Dachrinnen, 1 Paar

Ausführung:	alu pulverbeschichtet	
Farbe:	silbergrau	kupfer
Bestell-Nr.:	85080	85680



Laufrostverbinder zwischen zwei Laufrosten

Bestell-Nr. Stahl feuerverz.:	8581
Bestell-Nr. anthrazit:	85581
Bestell-Nr. braun:	85681
Bestell-Nr. rot:	85781
Bestell-Nr. kupferbraun:	85881

Leiternbefestigung für unteres Leiternende

- Kostengünstige, schnelle Montage
- Pro Leiternzug wird ein Dachhaken benötigt
- Befestigung unten mittels Leiternbefestigung (Edelstahl-Lochband)
- Aufwändiges Ausklinken der Dachpfanne entfällt

Ausführung:	V 2 A
Bestell-Nr.:	8579



Sicherheitsdachhaken

- Nach DIN EN 517
- Feuerverzinkt entsprechend Merkblatt Bau BG
- Nur ein Dachhaken pro Dachleiternzug
- Farbige Ausführung passend zu Dachleiternsystem



Art.-Nr. 85776

Verwendung	Schiefer- Flachdächer flach feuerverzinkt	Ziegel- Betonpfannen gekröpft feuerverzinkt	Schiefer- Flachdächer anthrazit flach	Ziegel- Betonpfannen anthrazit gekröpft	Ziegel- Betonpfannen braun gekröpft	Ziegel- Betonpfannen rot gekröpft	Ziegel- Betonpfannen kupferbraun gekröpft
Bestell-Nr.:	8575	8576	85575	85576	85676	85776	85876



Art.-Nr. 85110

Holz-Dachleiter

85100

- Für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten auf dem Dach
- Holme aus 8-fach verleimtem Schichtholz
- Unterseite der Holmenden abgeschrägt
- Sprossen aus Buche geschweift
- 4-fach verschraubt
- Breite 35 cm

Sprossen:	10	12	14	16	18
Länge(m):	2,80	3,40	3,90	4,50	5,00
Gewicht (kg)	6,60	8,10	9,10	10,4	11,80
Bestell-Nr.:	85110	85112	85114	85116	85118

Sicherheitsdachhaken für den mobilen Einsatz


Zum Einhängen

Stahl,
feuerverzinkt

8577



Firstüberwurfbügel

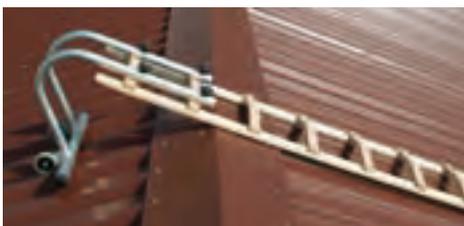

Zur sicheren Begehung von Steildachflächen bei Montagearbeiten. Hochwertige Gummirollen zur Schonung der Dachziegel. Passend für alle Sprossenleitern mit 28 cm Sprossenabstand.

Gewicht (kg):	4,00
Bestell-Nr.:	8590

DACHDECKERLEITER

Aluminium- und Holzleitern



Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken

Nr. 11101 Holz-Dachdeckerauflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
- Sprossen aus Buche
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden



Artikelnr.	1110108	1110110	1110112	1110114	1110116	1110118
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Nr. 11102 Holz/Alu-Dachdeckerauflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
- Diese Holz/Alu-Dachdeckerauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Artikelnr.	1110208	1110210	1110212	1110214	1110216	1110218
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36



Sprossenaussparung passend zum Einhängen in Dachhaken



Nr. 320 Alu-Dachdeckerauflegeleiter


- Holme und Sprossen aus Aluminium
- Diese Alu-Dachdeckerauflegeleiter kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung eingesetzt werden
- Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus stark geriffelten, halbrunden Alu-Sprossen
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt verwendet werden

Artikelnr.	3200108	3200110	3200112	3200114	3200116	3200118
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Äußere Breite (m)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

■ Zubehör

Verbindungswinkel

Einzelleitern können miteinander verbunden werden;
1 Satz = 2 Stück
Artikelnr. 3200100

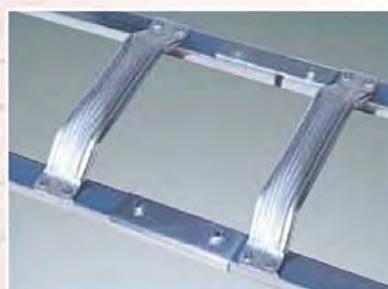

**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de