



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

**Hier sehen Sie eine Auswahl
unserer Aluminium-
Mehrzweckleitern.**

**Weitere Bauformen und
Größen auf Anfrage:**

0 59 71 / 6 44 05

oder Email an:

info@LGSR.de

Nr. 307 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

PREMIUM line

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand



1

(1) Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm



2

(2) Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken



Als Stehleiter mit aufgestecktem Schiebeteil

Artikelnr.	3071106	3072108	3074109	3076110	3076111	3076112	3076113	3076114
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,78	6,07	7,15	7,75	8,30	8,57	9,96
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,97	3,23	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,65	6,50	6,75	7,80	8,35	8,85	9,10	10,70
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,45	5,80	6,50	7,30	7,80	8,10	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,91	4,03	4,32	4,89	5,49	5,94	6,18	6,78
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					X	X	X	X

Nr. 207 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig

WORKline

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 9
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm



Als Stehleiter mit aufgestecktem Schiebeteil

Artikelnr.	2072107	2074108	2074109	2076110	2076111	2076112	2076113
Sprossenanzahl	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 13
Länge ausgeschoben (m)	4,65	5,50	6,35	6,90	7,75	8,28	8,57
Länge eingeschoben (m)	2,10	2,40	2,65	2,95	3,25	3,50	3,80
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	5,40	6,30	7,00	7,55	8,30	8,90	9,10
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,35	5,15	5,90	6,45	7,25	7,45	8,10
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	3,45	4,04	4,60	4,88	5,47	5,77	6,18
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung					X	X	X

Anwendungsbeispiele Nr. 307 und 207 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig




Als Stehleiter



Mit Oberteil in Treppenstellung
möglich bis Größe 10



Als Anlegeleiter
möglich bis Größe 10

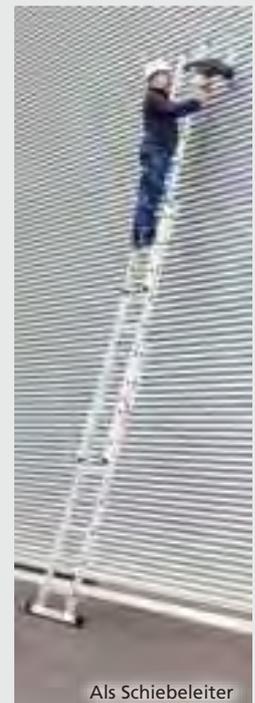

Als Schiebeleiter

Beschlag für Treppenstellung
Artikelnr. 4990141, siehe Seite 40

Nr. 30778 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig , rollbar*

PREMIUM line **ROLL** line

- Oberteil bis Größe 10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungstreben ab Größe 8
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

(1) Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
 (2) Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken

* Schutzrechtsanmeldung



Quertraverse rollbar*

- Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
- Leichtes und schnelles Verfahren
- Schnell und sicher von A nach B

Auch zur nachträglichen Montage einzeln bestellbar!

Artikelnr.	3077806	3077808	3077809	3077810	3077811	3077812	3077813	3077814
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,78	6,07	7,15	7,75	8,30	8,57	9,96
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,97	3,23	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,65	6,50	6,75	7,80	8,35	8,85	9,10	10,70
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,45	5,80	6,50	7,30	7,80	8,10	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,91	4,03	4,32	4,89	5,49	5,94	6,18	6,78
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					X	X	X	X

Anwendungsbeispiele Nr. 30778 Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig



Beschlag für Treppenstellung
 Artikelnr. 4990141, siehe Seite 40

Nr. 306 Alu-Mehrzweckleiter 2-teilig

PREMIUM line

- Verwendbar als 2-teilige Schiebe- und Stehleiter
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

Artikelnr.	3061108	3061110	3061112	3061114
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,25	6,05	7,11
Länge eingeschoben (m)	2,45	3,00	3,50	4,05
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,90	5,90	6,70	7,75
Senkrechte Höhe (m)	3,85	4,65	5,70	7,00
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,20	1,20



Als Schiebeleiter



Als Stehleiter



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
 Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
 Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
 E-Mail: info@LGSR.de

¹⁾ Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm ab 01.01.2018 geändert.



Sprossen Mehrzweckleiter, 2-teilig

- Einsetzbar als:
 - Stehleiter
 - Zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 43 cm / 50 cm

Sprossen:	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge(m):	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,20-7,25
Traversenbreite(m):	0,91	1,15	1,33	1,51
Gewicht(kg):	12,0	14,6	18,6	22,8
Bestell-Nr.:	6208	6210	6212	6214



Art.-Nr. 6208

Sprossen Mehrzweckleiter, 3-teilig

- Einsetzbar als:
 - Stehleiter
 - Dreiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Große Wandlaufrollen bei allen Größen
- 2 starre Aussteifungsstreben
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm / 43 cm / 50 cm

Sprossen:	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge (m)	2,54-4,15-5,84	3,10-5,27-7,50	3,65-6,11-8,64	4,21-6,95-9,76
Transportmaß (m)	2,65	3,20	3,85	4,30
Traversenbreite(m):	0,91	1,15	1,33	1,51
Gewicht(kg):	20,4	25,4	29,6	34,4
Bestell-Nr.:	6308	6310	6312	6314

Zubehör optional: Niveauegleich, Arbeitsplattform

Niveauegleich

- Zur Höhenverstellung von allen ILLER-LEITER 3-teiligen Mehrzweckleitern mit max. 75 mm Profilhöhe
- Dadurch sicherer Einsatz auf Treppen gewährleistet



Bestell-Nr.: **63050**



Art.-Nr. 6310



**Leitern & Gerüste
Schliski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

NEU



MONTO[®] Sprossen-Mehrzweckleiter Dubilo[®]

Zweiteilige, Aluminium-Mehrzweckleiter als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter einsetzbar.

- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- + Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport (AutoSnap-System)



Nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 mit verlängerter Traverse.



Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12	
1		A bis ca.	in m	5,25	6,85
		B ca.	in m	3,25	4,85
		C ca.	in m	4,35	6,05
		D ca.	in m	4,20	5,85
2		A bis ca.	in m	3,85	4,65
		B ca.	in m	1,85	2,65
		C ca.	in m	2,70	3,50
		D ca.	in m	2,55	3,35
3		A bis ca.	in m	3,60	4,40
		B ca.	in m	1,60	2,40
		C ca.	in m	2,70	3,50
		D ca.	in m	2,60	3,40
Traversenbreite ca.		in m	0,79	0,97	
Produktgewicht ca.		in kg	9,7	14,2	
	Breite (B) ca.	in m	0,41	0,41	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,12	0,14	
	Länge (L) ca.	in m	2,70	3,55	
Art.-No.			129475	129505	



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Combi System							
	2x9-2x12						
Seite 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Sprossen-MehrzweckLeiter

Leichte, zweiteilige professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter, die als beidseitig begehbare Steh- sowie als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse verwendbar ist.

- + Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz und Transport
- + Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Hochfeste, in Metallaschen eingenähte Gurtbänder
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)

i Nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 mit verlängerter Traverse.




Sprossenanzahl			2 x 9	2 x 12
1	A bis ca.	in m	5,25	6,85
	B ca.	in m	3,25	4,85
	C ca.	in m	4,35	6,05
	D ca.	in m	4,20	5,85
2	A bis ca.	in m	3,85	4,65
	B ca.	in m	1,85	2,65
	C ca.	in m	2,70	3,50
	D ca.	in m	2,55	3,35
3	A bis ca.	in m	3,60	4,45
	B ca.	in m	1,60	2,45
	C ca.	in m	2,70	3,50
	D ca.	in m	2,60	3,40
Traversenbreite ca.		in m	0,87	0,97
Produktgewicht ca.		in kg	10,1	14,5
	Breite (B) ca.	in m	0,43	0,43
	Tiefe (T) ca.	in m	0,12	0,14
	Länge (L) ca.	in m	2,70	3,55
Art.-No.			133472	133502



Zubehör:
Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Seite 79

Combi System
Seite 78

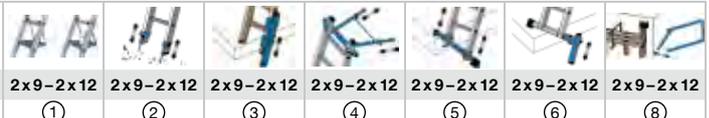

NEU



MONTO® Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo®

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiterenteil.

- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- + Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- + Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)

i Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiterenteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar.



Sprossenanzahl				3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12
1		A bis ca.	in m	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
		B ca.	in m	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
		C ca.	in m	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
		D ca.	in m	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2		A bis ca.	in m	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
		B ca.	in m	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
		C ca.	in m	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
		D ca.	in m	4,20	4,70	5,80	6,85	3,65	4,70	5,80
3		A bis ca.	in m	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
		B ca.	in m	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
		C ca.	in m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D ca.	in m	2,55	2,85	3,35	3,90	2,30	2,85	3,40
4		A bis ca.	in m	3,60	3,85	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
		B ca.	in m	1,60	1,85	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
		C ca.	in m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D ca.	in m	2,60	2,85	3,40	3,95	2,35	2,85	3,40
5		A bis ca.	in m	-	-	-	-	4,40	4,95	5,45
		B ca.	in m	-	-	-	-	2,40	2,95	3,45
		C ca.	in m	-	-	-	-	3,25	3,80	4,35
		D ca.	in m	-	-	-	-	3,10	3,65	4,15
Traversenbreite ca.		in m		0,97	1,12	1,25	1,25	0,87	1,12	1,25
Produktgewicht ca.		in kg		16,4	18,0	27,5	31,5	15,3	18,0	27,5
	Breite (B) ca.	in m		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Tiefe (T) ca.	in m		0,18	0,18	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24
	Länge (L) ca.	in m		2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55
Art.-No.				129673	129680	129703	129727	129741	129765	129789

i Folgende Leitern sind treppengängig:
Art.-No. 129741 – 3 x 8 Sprossen
Art.-No. 129765 – 3 x 10 Sprossen
Art.-No. 129789 – 3 x 12 Sprossen



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Seite 78	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

NEU



STABILO®
Professional

Sprossen-VielzweckLeiter

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter für professionelle Ansprüche, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit auschiebbarem und einzeln herausnehmbarem Leiterteil.

- + Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- + Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- + Wandlaufrollen ab Ausführung 3 x 12 Sprossen im Lieferumfang enthalten

i Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiterteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar.

i Folgende Leitern sind treppengängig:
Art.-No. 133748 – 3 x 8 Sprossen
Art.-No. 133755 – 3 x 9 Sprossen
Art.-No. 133762 – 3 x 10 Sprossen

i Wandlaufrollen:
Art.-No. 133700 – 3 x 12 Sprossen
Art.-No. 133724 – 3 x 14 Sprossen



Sprossenanzahl			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	
1		A bis ca.	in m	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
		B ca.	in m	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
		C ca.	in m	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
		D ca.	in m	5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2		A bis ca.	in m	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
		B ca.	in m	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
		C ca.	in m	3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
		D ca.	in m	3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3		A bis ca.	in m	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
		B ca.	in m	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
		C ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D ca.	in m	2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4		A bis ca.	in m	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
		B ca.	in m	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
		C ca.	in m	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D ca.	in m	2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5		A bis ca.	in m	4,40	4,65	4,95	-	-
		B ca.	in m	2,40	2,65	2,95	-	-
		C ca.	in m	3,25	3,55	3,80	-	-
		D ca.	in m	3,10	3,40	3,65	-	-
Traversenbreite ca.		in m	0,97	0,97	1,25	1,25	1,40	
Produktgewicht ca.		in kg	16,0	17,0	18,5	28,1	31,6	
	Breite (B) ca.	in m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24	
	Länge (L) ca.	in m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10	
Art.-No.			133748	133755	133762	133700	133724	

Combi System								
Seite 78	3 x 8-3 x 14	3 x 8-3 x 10	3 x 8-3 x 14	3 x 8-3 x 14	3 x 8-3 x 14			
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

Zubehör:

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Seite 79

Seite 11

Kombinationsleitern



Anwendungsmöglichkeiten



» MEHRSEI-SERIE «



- **3-tlg.** - als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Robuste dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung
- Leitern auch auf Treppen und abschüssigem Gelände verwendbar (Gr. 8 - 10)
- Zwei zug- und druckfeste Metallverstrebungen sowie zwei Perlon-Spreizsicherungen nach BGI 694
- Patentierte Universalbeschläge
- Ab Gr. 10 mit Gleitrollen
- Steckhaken mit Abhebesicherung an Oberleiter und Mittelteil
- Typ 6227.05 mit Klapptraverse gemäß DIN EN 131
- **Maße**
Lichte Weite Oberleiter ca. 310 mm, Sprossenabstand 280 mm, Traversenbreite 1200 mm, eingeklappt 700 mm

- **Zubehör/Sonderausstattungen**
Dachrinnenhalter **Best.-Nr. 0122 0000 00**
Fußspitzen für Holme **Best.-Nr. 0622 1000 00**
Wandabstandhalter **Best.-Nr. 0545 1000 00 / 0548 0000 00**
- Infos und Preise ab Seite B.42



Typ 6227.05



Typ 6227.05

Größe	Als Anlegeleiter		Als Stehleiter		oberste zulässige Standhöhe ¹⁾	Traversenbreite	Gewicht	Bestell-Nr.
	größte Länge	kleinste Länge	kleinste senkr. Höhe	größte senkr. Höhe				
	ca. m	ca. m	ca. m	ca. m	ca. m	ca. m	ca. kg	
8	5,45	2,33	2,19	3,90	2,61	1,20	19,3	6227 0500 08
10	6,82	2,89	2,72	4,70	3,41	1,20	24,8	6227 0500 10
12	8,50	3,45	3,24	5,65	4,36	1,20	29,8	6227 0500 12
14	9,85	4,29	4,03	6,70	5,41	1,20	35,8	6227 0500 14

¹⁾ Nach den allgemeinen Sicherheitsregeln darf max. die fünftletzte Sprosse von oben bestiegen werden.

Kombinationsleitern



»ALU-KOMPAKT-SERIE«

0



- 3-tlg. - als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung
- Mit einer Treppenverstellungsklammer für die Verwendung auf Treppen bis einschließlich Gr. 9
- Ab Größe 10 mit Gleitrollen
- Mit verstärkter Traverse und Spreizsicherungen
- Steckhaken mit Abhebesicherung an Oberleiter und Mittelteil
- Maße
Lichte Weite Oberleiter ca. 350 mm, Sprossenabstand 280 mm

Zubehör/Sonderausstattungen

Dachrinnenhalter	Best.-Nr. 0122 0000 00
Fußspitzen für Holme	Best.-Nr. 0622 1000 00
Leiterträger	Best.-Nr. 0116 1000 00
Sicherungselement	Best.-Nr. 0116 1200 00
Treppenverstellungsklammer ab Gr. 10	Best.-Nr. 0625 0300 00
Wandabstandhalter	Best.-Nr. 0545 1000 00/0548 0000 00

- Infos und Preise ab Seite B.42



Typ 6225.01

Typ 6225

Gr.	Als Anlegeleiter		Als Stehleiter		oberste zulässige Standhöhe*	Traversenbreite	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.
	größte Länge ca. m	kleinste Länge ca. m	kleinste senkr. Höhe ca. m	größte senkr. Höhe ca. m				
6	4,18	1,93	1,70	2,90	1,61	0,98	11,8	6225 0100 06
7	4,72	2,21	1,95	3,42	2,11	0,98	14,0	6225 0100 07
8	5,58	2,49	2,25	3,90	2,60	0,98	17,0	6225 0100 08
9	6,14	2,77	2,49	4,19	2,91	1,16	20,7	6225 0100 09
10	6,98	3,05	2,77	4,70	3,40	1,16	22,5	6225 0000 10
12	8,38	3,61	3,30	5,75	4,45	1,20	27,9	6225 0000 12
14	9,78	4,17	3,82	6,55	5,25	1,20	34,3	6225 0000 14

* Nach den allgemeinen Sicherheitsregeln darf max. die fünftletzte Sprosse von oben bestiegen werden.



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Skymaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand.

- Oberleiter mit Kopffahrwerk (ab Größe 3 x 8).
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522.
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingewählter Befestigungslasche.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.



Kopffahrwerk



Starre Verbindung



ZARGES Qualitätsbördelung



Ergonomischer Transport durch Rolle

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
4,15	3,00	1,90	4,90	0,80	68	3 × 6	13,9	41526
5,80	4,10	2,45	6,55	1,00	73	3 × 8	18,6	41521
6,90	4,95	3,00	7,65	1,10	85	3 × 10	24,4	41522
8,60	6,10	3,55	9,25	1,20	98	3 × 12	30,2	41523
9,70	6,95	4,15	10,35	1,20	98	3 × 14	38,5	41524

Skymaster X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig



Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr. mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
4,10	3,00	1,90	5,00	0,80	68	3 × 6	13,8	41536
5,00	3,60	2,20	5,80	0,90	68	3 × 7	15,0	41537
5,80	4,10	2,45	6,65	1,00	73	3 × 8	17,5	41538
6,70	4,70	2,70	7,45	1,10	73	3 × 9	20,0	41539
6,90	4,95	3,00	7,70	1,10	85	3 × 10	23,3	41540
8,60	6,10	3,55	9,35	1,20	98	3 × 12	28,8	41542
9,70	6,95	4,15	10,40	1,20	98	3 × 14	36,4	41544

Skymaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig



Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr. mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 × 7	13,8	44837
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 × 8	16,3	44838
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 × 9	18,0	44839
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 × 10	20,5	44840
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 × 11	22,3	44841
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 × 12	25,9	44842
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 × 14	31,5	44844


Combimaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
2,98	1,86	1,75	3,80	0,80	58	2 × 6	7,9	42566
4,10	2,42	2,27	4,90	0,80	58	2 × 8	10,1	42568
4,94	2,98	2,80	5,70	0,90	58	2 × 10	12,2	42570
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	42572
7,19	4,10	3,86	7,90	1,10	73	2 × 14	18,1	42574
8,31	4,67	4,39	9,00	1,20	85	2 × 16	22,0	42576

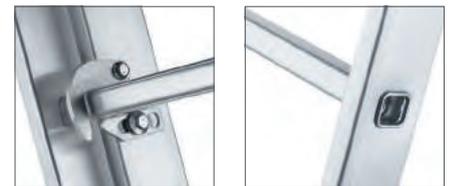

Combimaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	44868
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	44870
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	44872
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	44874



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de