



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

**Hier sehen Sie eine Auswahl an
Sprossen- und Stufenanlegeleitern
aus Aluminium.**

**Weitere Bauformen und
Größen auf Anfrage:**

0 59 71 / 6 44 05

oder Email an:

info@LGSR.de


Nr. 30177 Alu-Stufenanlegeleiter

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität



Leiternende mit Anlegegummi

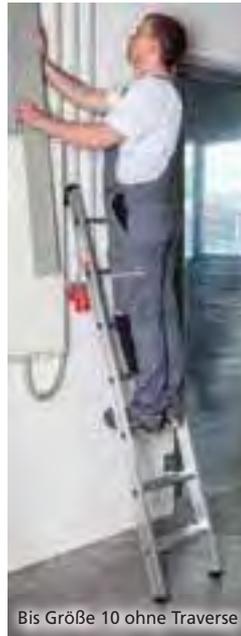

Bis Größe 10 ohne Traverse



Ab Größe 12 mit Traverse

Artikelnr.	3017706	3017708	3017710	3017812 ¹⁾	3017814 ¹⁾	3017816 ¹⁾	3017818 ¹⁾
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	0,85	0,85

NEU

¹⁾ Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm ab 01.01.2018 geändert.




Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
 Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
 Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
 E-Mail: info@LGSR.de

Nr. 301 Alu-Sprossenanlegeleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

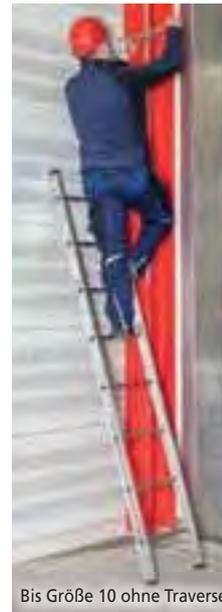

Artikelnr.	3011106	3011108	3011110	3018812 ¹⁾	3018814 ¹⁾	3018816 ¹⁾	3018818 ¹⁾	3018820 ¹⁾	3018822 ¹⁾	3018824 ¹⁾	3018826 ¹⁾
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Leiterlänge (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30	6,85	7,40
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,30	3,85	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	7,00	7,50	8,05
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	6,95
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,35	2,55
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20

¹⁾ Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm ab 01.01.2018 geändert.

Nr. 201 Alu-Sprossenanlegeleiter

WORK line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität



Artikelnr.	2012107	2012109	2018811 ¹⁾	2018813 ¹⁾
Sprossenanzahl	7	9	11	13
Leiterlänge (m)	2,10	2,65	3,20	3,75
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,50	4,05	4,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,55
Ausladung (m)	0,75	0,90	1,10	1,30
Äußere Breite (m)	0,35	0,35	0,35	0,35
Traversenbreite (m)			0,85	0,85

¹⁾ Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm ab 01.01.2018 geändert.

Sprossenanlegeleiter TOPIC 1054



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststofffüße geben sicheren Stand.

Lichte Weite: **390 mm**
 Außenbreite: **450 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**
 Traversenbreite (ab 12 Sprossen): **1130 mm**

TIPP:
 Der Combigrig-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrig-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.



TOPIC 1054

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,75	6	0,70	64	4,0	1054.006
2,30	8	1,25	64	5,0	1054.008
2,85	10	1,80	64	6,0	1054.010
3,50	12	2,40	64	9,5	1054.012
4,05	14	2,90	64	11,0	1054.014
4,65	16	3,45	64	12,5	1054.016
5,20	18	3,95	76	13,5	1054.018
5,75	20	4,50	76	15,5	1054.020
6,30	22	5,00	76	16,5	1054.022
6,85	24	5,55	100	18,0	1054.024

Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör



Stufenanlegeleiter TOPIC 1042



Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße.



Lichte Weite: **390 mm**
 Außenbreite: **450 mm**
 Stufenabstand: **250 mm**
 Stufenbreite: **80 mm**
 Holmhöhe: **76 mm**
 Traversenbreite (ab 12 Sprossen): **1130 mm**

TIPP:
 Der Combigrig-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrig-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.



TOPIC 1042

Länge [m]	Anzahl Stufen	Standhöhe [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,65	6	0,65	250	5,0	1042.006 ⓘ
1,90	7	0,90	250	5,6	1042.007 ⓘ
2,15	8	1,10	250	6,2	1042.008 ⓘ
2,40	9	1,35	250	7,0	1042.009 ⓘ
2,65	10	1,60	250	7,6	1042.010 ⓘ
3,25	12	2,15	250	12,4	1042.012 ⓘ
3,50	13	2,40	250	12,9	1042.013 ⓘ
3,70	14	2,60	250	13,4	1042.014 ⓘ
4,00	15	2,85	250	13,9	1042.015 ⓘ
4,20	16	3,10	225	14,3	1042.016 ⓘ
4,50	17	3,35	225	14,8	1042.017 ⓘ
4,75	18	3,60	225	15,3	1042.018 ⓘ

Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör



LKW-Leiter 1060

Ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium. Ideal zum Besteigen der LKW-Ladefläche.

Optimale Standsicherheit und Funktionalität durch weiche, den Holm umschließende Gummischuhe. So eignet sich die Leiter nicht nur zum Besteigen der Ladefläche, sondern auch zum Anlegen am Führerhaus beim Reinigen der Windschutzscheibe, ohne den Lack des Fahrzeugs zu beschädigen.

Lichte Weite: **300 mm**
Außenbreite: **350 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**



LKW-Leiter 1060

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
2,10	7	1,05	3,3	1060.007



Zum optimalen Befestigen der LKW-Leiter 1060 am Fahrzeug ist ein passender Halter erhältlich.
Art.-Nr. 1060.001



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Holzanlegeleiter 1052

Die Holzanlegeleiter ist eine einfache, robuste und edle Leiter. Die Holme werden aus massivem Rotkiefernholz gefertigt. Die Sprossen sind aus stabilem Buchenholz.

Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.



Lichte Weite: **350 mm**
Außenbreite: **400 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**



Holzanlegeleiter 1052

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,90	6	0,80	65	5,5	1052.206
2,45	8	1,35	65	7,5	1052.208
2,99	10	1,85	65	9,5	1052.210



Passendes Zubehör



Leiterschuh für Holzleiter



Einhängeplattform



Holzholms-Verlängerungsset EasyFix

Bau-Holzanlegeleiter 1036

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z. B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.


Holme und Sprossen aus feijnährigem Fichtenholz.

Lichte Weite: min. **305 mm**, max. **375 mm**

Außenbreite oben: **375 mm**

Sprossenabstand: **280 mm**

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

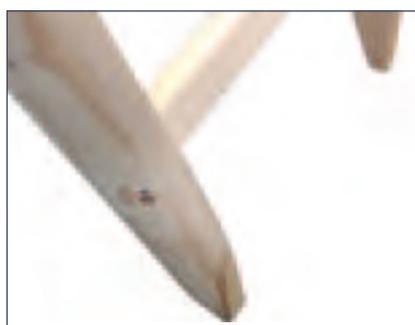

Verbundanlegeleiter 1029

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten für den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Lichte Weite: **300 mm**

Außenbreite: **350 mm**

Sprossenabstand: **280 mm**

Ab einer Leiternlänge von 3 m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131.



Bau-Holzanlegeleiter 1036

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
3,00	10	1,85	85	430	11,9	1036.010
4,00	14	2,90	90	450	16,6	1036.014
5,00	17	3,70	95	470	20,2	1036.017
6,00	21	4,75	100	490	25,0	1036.021



Verbundanlegeleiter 1029

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
2,40	8	1,30	75	5,8	1029.008
2,95	10	1,85	75	6,8	1029.010
3,50	12	2,40	75	8,6	1029.012
4,05	14	2,90	75	9,6	1029.014
4,35	15	3,15	75	10,2	1029.015
4,90	17	3,70	75	11,8	1029.017



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Leitern-Wandhalterung



Sprossen Anlegeleiter

- Entspricht DIN EN 131
- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Sonderbreiten auf Anfrage
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Für senkrechte Montage der Leiter sind winkelrecht eingebaute Sprossen erforderlich (auf Anfrage)

Sprossen:	6	7	8	9	10
Länge(m):	1,84	2,12	2,40	2,68	2,96
max. Arb. Höhe (m):	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85
Holmgröße (mm):	60				
Gewicht(kg):	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
Bestell-Nr.:	6506	6507	6508	6509	6510

mit Traverse

Sprossen:	12	14	16	18	20	22	24
Länge(m):	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76	6,32	6,88
max. Arb. Höhe (m):	4,40	4,95	5,50	6,00	6,55	7,10	7,65
Holmgröße (mm):	60			75			
Traversenbreite (m):	0,90		1,00		1,20		
Gewicht(kg):	7,9	9,0	10,1	13,2	15,0	16,0	16,9
Bestell-Nr.:	6512	6514	6516	6518	6520	6522	6524

Zubehör optional: Stahlspitzen, Einhängenhaken, Arbeitsplattform, Aufsteckstufe Art.Nr.: 75-260, Wandabstandshalter, Traverse



Gesicktes Holmprofil für optimale Beulstabilität



15° ergonomischer Sprosseneinbau




Art.-Nr. 6512

Seit 01.01.2018 sind alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen.

Nachrüsten einfach und stabil!

Iller-Leiter Anlege- und Schiebeleitern können mit dem stabilen „T-Adapter“ nachgerüstet werden. Alternativ dazu bieten wir Ihnen die bewährten Traversen zum Nachrüsten (Seite 32) an.

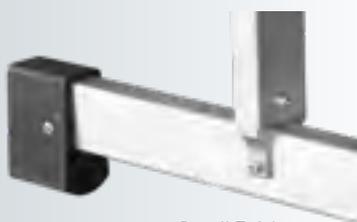

Detail T-Adapter

Traverse inkl. T-Adapter Breite 1,20 m

Bestell-Nr.:	Passend für Holmgröße
62060	60 mm
62070	70 mm
62075	75 mm
62090	90 mm
62100	100 mm



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen



Art.-Nr. 48508



Stufen Anlegeleiter (eloxiert)

- Entspricht DIN EN 131
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
- Oberes Leiternende mit kombiniertem Aufsetz-/Anlegegummi
- Holme für saubere Hände abriebfest eloxiert
- Gepolsterte Stufen Vorderkanten
- Rutschfeste Gummischuhe – leicht auswechselbar
- Geschraubte Stufen – Holm Verbindung
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Leiternbreite 38 cm

Stufen:	6	7	8	10
Länge (m):	1,87	2,14	2,40	2,95
max. Arb. Höhe (m):	2,75	3,00	3,25	3,75
Gewicht(kg):	4,4	5,0	5,7	6,3
Holmgröße (mm):	48			
Bestell-Nr.:	48506	48507	48508	48510

Zubehör optional: Einhängenhaken, EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Stufen Anlegeleiter

- Entspricht DIN EN 131
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Für Handwerk und Industrie
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Breite am Leiternkopf 40,5 cm

			Mit Traverse			
Stufen:	8	10	12	14	16	18
Länge (m):	2,17	2,67	3,17	3,67	4,17	4,67
max. Arb. Höhe (m):	2,90	3,35	3,80	4,25	4,75	5,25
Gewicht(kg):	5,2	6,4	8,3	9,5	10,8	12,2
Holmgröße (mm):	70		70			
Bestell-Nr.:	7508-3	7510-3	7512-3	7514-3	7516-3	7518-3

Zubehör optional: Einhängenhaken, EX – Leiternfüße, Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

Art.-Nr. 7508-3



Traverse ab Größe 12 serienmäßig



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
 Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
 Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
 E-Mail: info@LGSR.de

Megastep L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Äußere Breite: 380 mm.



Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,82	2,65	73	-	6	3,8	41135
2,38	3,15	73	-	8	6,9	41136
2,94	3,70	73	-	10	7,5	41137
3,50	4,25	73	0,79	12	10,5	41138



Stella L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.



Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,93	2,80	58	-	6	3,7	41511
2,49	3,35	58	-	8	4,7	41512
3,05	3,90	58	0,80	10	7,2	41513
3,61	4,40	58	0,89	12	8,1	41514
4,17	4,95	62	0,99	14	9,3	41515
4,73	5,50	68	0,99	16	10,5	41516
5,29	6,05	73	1,09	18	11,9	41510
5,86	6,60	73	1,09	20	13,2	41517
6,98	7,70	85	1,20	24	16,0	41518



Alto L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 350 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
2,21	3,05	58	-	7	4,0	41547
2,49	3,35	58	-	8	4,4	41548
3,05	3,90	58	0,79	10	6,1	41550
3,61	4,40	58	0,79	12	7,0	41552
4,17	4,95	62	0,79	14	8,0	41554
4,73	5,50	68	0,89	16	9,2	41556
5,29	6,05	73	0,89	18	10,5	41558
5,85	6,60	73	0,99	20	11,5	41560
6,41	7,15	73	0,99	22	13,2	41562
6,98	7,70	85	1,10	24	14,4	41564

Strato DL, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
2,42	3,30	58	-	8	4,3	44808
2,98	3,85	58	-	10	5,3	44810
3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	44812
4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	44814
4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	44816
5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	44818
5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	44819



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Saferstep L, Gebördelte Stufen-Anlegeleiter

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 420 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,94	2,80	68	-	6	5,0	41356
2,50	3,35	68	-	8	6,5	41358
3,06	3,85	68	0,80	10	8,8	41360
3,62	4,40	68	0,80	12	10,3	41362
4,18	4,90	68	0,89	14	11,8	41364
4,74	5,45	68	0,89	16	13,3	41366



Comfortstep L, Geschraubte Stufen-Anlegeleiter

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Auch als Regalleiter erhältlich.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,87	2,75	48	6	4,4	41012
2,14	3,00	48	7	5,0	41013
2,40	3,25	48	8	5,7	41014
2,68	3,50	48	9	6,3	41015
2,95	3,75	48	10	7,0	41016



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Compactstep L, Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter



Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	40400
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	40401

Seventec L, Genietete Stufen-Anlegeleiter



Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- Äußere Breite: 400 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
2,08	3,05	87	-	8	5,8	40378
2,54	3,45	87	-	10	7,2	40380
2,99	3,90	87	-	12	8,5	40382
3,42	4,35	87	0,80	14	11,4	40384



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

EFA L, GFK-Sprossen-Anlegeleiter

Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld.

- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,92	2,80	58	-	6	5,6	41251	333,-
2,99	3,85	58	-	10	8,6	41253	475,-
4,16	4,95	73	0,90	14	12,4	41255	639,-



Crestamax L, Holz-Sprossen-Anlegeleiter

Die Alternative bei Material und Preis: angenehmes Griffgefühl bei allen Temperaturen, beliebt auf dem Bau und bei Malern.

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche, Holme aus Pinie.
- Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
- Äußere Breite: 380 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,37	3,15	66	8	6,5	40008	99,-
2,93	3,75	66	10	8,5	40010	125,-



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
 Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
 Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
 E-Mail: info@LGSR.de



Stufenanlegeleitern

» LILA SERIE «



- ⌚ Eloxierte, ergonomisch geformte Aluminium-Holme
- ⌚ Sehr ansprechendes Design
- ⌚ Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- ⌚ Äußere Leiterbreite ca. 430 mm
- ⌚ Typ 8601 ohne Haken
Typ 8601.30 mit 4 Haken
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung



Typ 8601.30

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von- bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8601	Typ 8601.30
				Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
5	1,24 - 1,37	1,55	3,7	8601 0000 05	8601 3000 05
6	1,49 - 1,62	1,82	4,6	8601 0000 06	8601 3000 06
7	1,74 - 1,87	2,09	5,3	8601 0000 07	8601 3000 07
8	1,99 - 2,12	2,36	6,0	8601 0000 08	8601 3000 08
9	2,24 - 2,37	2,63	6,7	8601 0000 09	8601 3000 09
10	2,49 - 2,62	2,90	7,5	8601 0000 10	8601 3000 10
11	2,74 - 2,87	3,17	8,0		8601 3000 11
12	2,99 - 3,12	3,44	8,9		8601 3000 12
13	3,24 - 3,37	3,71	9,5		8601 3000 13

» MEHRSEI®-SERIE «



- ⌚ Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung
- ⌚ Holme und Stufen aus Rohrprofilen
- ⌚ Dauerhafte Mehrfachverbördelung
- ⌚ Äußere Leiterbreite ca. 400 mm
- ⌚ Belastbar bis 225 kg, Stufentiefe 80 mm
- ⌚ Typ 6507 ohne Haken · Typ 6507.30 mit 4 Haken
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung



Typ 6507 und Typ 6507.30 mit Handlauf (Zubehör)

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von- bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6507	Typ 6507.30
				Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
5	1,34 - 1,37	1,45	3,5	6507 0000 05	6507 3000 05
6	1,58 - 1,60	1,70	4,5	6507 0000 06	6507 3000 06
7	1,81 - 1,84	1,95	5,0	6507 0000 07	6507 3000 07
8	2,04 - 2,07	2,20	5,5	6507 0000 08	6507 3000 08
9	2,27 - 2,30	2,45	6,5	6507 0000 09	6507 3000 09
10	2,50 - 2,53	2,70	7,0	6507 0000 10	6507 3000 10
11	2,73 - 2,76	2,95	7,5	6507 0000 11	6507 3000 11
12	2,97 - 3,00	3,20	8,0		6507 3000 12
13	3,20 - 3,23	3,45	9,0		6507 3000 13
15	3,66 - 3,69	3,95	10,0		6507 3000 15
17	4,13 - 4,15	4,45	11,5		6507 3000 17

Stufenanlegeleitern



- ⌚ Profilierte Aluminium-Holme für hohe Stabilität
- ⌚ Äußere Leiterbreite 350 mm
- ⌚ Typ 6505 ohne Haken · Typ 6505.30 mit 4 Haken; 2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung



Typ 6505.30

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von- bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6505	
				Bestell- Nr.	Typ 6505.30 Bestell- Nr.
6	1,50	1,65	4,5	6505 0000 06	6505 3000 06
7	1,75	1,90	5,0	6505 0000 07	6505 3000 07
8	2,00	2,18	5,5	6505 0000 08	6505 3000 08
9	2,25	2,45	6,0	6505 0000 09	6505 3000 09
10	2,50	2,72	6,8	6505 0000 10	6505 3000 10
11	2,75	3,00	7,2		6505 3000 11
12	3,00	3,25	8,0		6505 3000 12
13	3,25	3,52	8,5		6505 3000 13
14	3,50	3,80	9,2		6505 3000 14
15	3,75	4,07	10,0		6505 3000 15
16	4,00	4,33	10,5		6505 3000 16

»OVALROHR-SERIE«



- ⌚ Eloxierte Holme
- ⌚ Holzstufen mit rutschhemmendem Kunststoffbelag
- ⌚ Formschön
- ⌚ Äußere Leiterbreite ca. 410 mm
- ⌚ Typ 7503.11 ohne Haken · Typ 7503.30.10 mit 4 Haken; 2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung



Typ 7503.30.10

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von- bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7503	
				Bestell- Nr.	Typ 7503.30 Bestell- Nr.
6	1,58 – 1,61	1,68	6,0	7503 1100 06	7503 3010 06
7	1,82 – 1,85	1,94	7,0	7503 1100 07	7503 3010 07
8	2,05 – 2,08	2,19	8,0	7503 1100 08	7503 3010 08
9	2,29 – 2,32	2,43	9,0	7503 1100 09	7503 3010 09
10	2,52 – 2,55	2,68	10,0	7503 1100 10	7503 3010 10
11	2,76 – 2,79	2,94	10,8	7503 1100 11	7503 3010 11


Stufenanlegeleitern

»MULTICOLOR-SERIE«



- ⌚ Hochwertige Verarbeitung
- ⌚ Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- ⌚ Äußere Leiterbreite ca. 400 mm, Stufentiefe 80 mm
- ⌚ Typ 5501.11 ohne Haken · Typ 5501.30.10 mit 4 Haken
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung

Anwendung

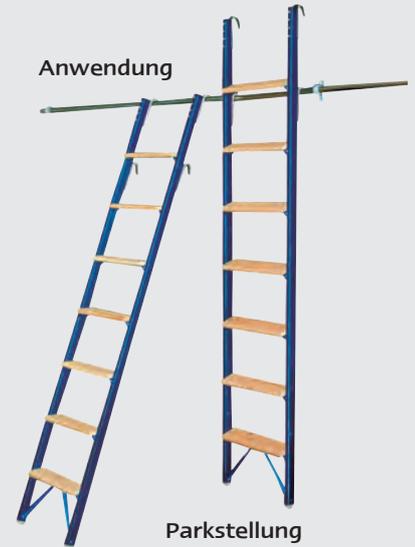

Typ 5501.3010

Parkstellung

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von- bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 5501	Typ 5501.30
				Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
5	1,36 - 1,39	1,45	5,4	5501 1100 05	5501 3010 05
6	1,59 - 1,62	1,70	6,0	5501 1100 06	5501 3010 06
7	1,83 - 1,86	1,95	7,0	5501 1100 07	5501 3010 07
8	2,07 - 2,10	2,20	8,0	5501 1100 08	5501 3010 08
9	2,30 - 2,33	2,45	11,0	5501 1100 09	5501 3010 09
10	2,54 - 2,57	2,70	12,0	5501 1100 10	5501 3010 10
11	2,78 - 2,81	2,95	13,0	5501 1100 11	5501 3010 11
12	3,01 - 3,04	3,20	14,3		5501 3010 12
13	3,25 - 3,28	3,45	17,5		5501 3010 13

»HOLZ-SERIE«



- ⌚ Äußere Leiterbreite ca. 400 mm, Stufentiefe 80 mm
- ⌚ Typ 1500 ohne Haken · Typ 1500.30 mit 4 Haken
2 Haken für Parkstellung, 2 Haken zur Anwendung



Typ 1500.30

Größe	mit Haken für senkrechte Höhe von- bis m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 1500	Typ 1500.30
				Bestell- Nr.	Bestell- Nr.
5	1,34 - 1,37	1,45	5,0	1500 0000 05	1500 3010 05
6	1,57 - 1,60	1,68	5,5	1500 0000 06	1500 3010 06
7	1,79 - 1,82	1,92	7,0	1500 0000 07	1500 3010 07
8	2,02 - 2,05	2,16	8,0	1500 0000 08	1500 3010 08
9	2,24 - 2,27	2,40	8,5	1500 0000 09	1500 3010 09
10	2,46 - 2,49	2,64	9,5	1500 0000 10	1500 3010 10
11	2,68 - 2,71	2,88	10,5	1500 0000 11	1500 3010 11
12	2,90 - 2,93	3,12	11,5		1500 3010 12



Nr. 1

Profi-Anlegeleiter • ALU • A

- Leiterbreite 420 mm • Vierkantholm Typ A • Sprossenabstand 280 mm
- Sprossen ausgleitsicher gerieft • 20% breiter als DIN • Sprossen 28 x 28 mm
- Mögliches Zubehör:



Leiterhalter



Fußverbreiterung



Holmverlängerung




Erdspitzen



ALU-Standbrett

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Traverse m	Gewicht kg
1/06	6	1,95	-	3,30
1/07	7	2,24	-	3,60
1/08	8	2,50	-	4,20
1/09	9	2,80	-	4,60
1/10	10	3,10	0,93	5,10
1/11	11	3,35	0,93	5,60
1/12	12	3,60	0,93	5,90
1/13	13	3,90	0,93	6,60
1/14	14	4,20	0,93	7,00
1/15	15	4,50	0,93	8,10
1/16	16	4,76	0,93	9,00
1/18	18	5,30	1,20	10,00
1/20	20	5,90	1,20	11,00
1/22	22	6,40	1,20	12,00
1/24	24	7,00	1,20	15,50
1/26	26	7,55	1,20	18,00

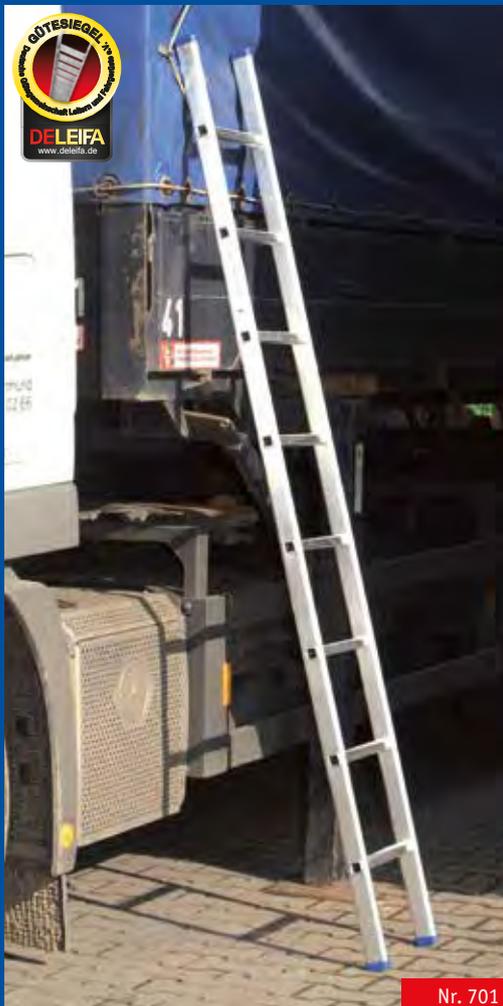Zubehör
ab Seite
82

Nr. 701

Lkw-Anlegeleiter • ALU • A

- Leiterbreite 360 mm • Ovalholm Typ B • Sprossen 28 x 28 mm
- Sprossenabstand 280 mm • Sprossen ausgleitsicher gerieft
- senkrecht eingesetzt • Mögliches Zubehör:



Leiterhalter



Fußverbreiterung



Holmverlängerung



Erdspitzen



ALU-Standbrett

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Traverse m
701/06	6	1,92	-
701/07	7	2,20	-
701/08	8	2,48	-
701/09	9	2,76	-
701/10	10	3,04	0,93

Zubehör
ab Seite
82



Baustellen-Anlegeleiter • ALU • A

- Leiterbreite 400 mm • Holm Typ E, beul- und knicksicher
- Sprossen 28 x 28 mm
- Sprossenabstand 280 mm • Sprossen ausgleitsicher gerieft
- superstabile Leiter für extrem raue Betriebe
- **mit Normkupplungen an Gerüstrohre anschließbar**
- Sprossen senkrecht eingesetzt • Mögliches Zubehör:



Leiterhalter



Fußverbreiterung



Holmverlängerung



Erdspitzen



ALU-Standbrett

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Traverse m	Gewicht kg
126/10	10	3	0,93	8,00
126/13	13	4	0,93	10,00
126/17	17	5	1,20	12,60
126/20	20	6	1,20	14,50



Nr. 126



Stufen-Anlegeleiter • ALU • A

- Leiterbreite 350 mm • superstarker Vierkantholm • Stufen 80 mm tief
- senkrechter Stufenabstand 250 mm
- Stufen ausgleitsicher gerieft • keine überstehenden Kanten
- mit 2 Paar Einhängehaken ALU 30 mm • Gummianlegestücke und Handlauf auf Wunsch gegen Aufpreis • **Bis Größe 12 eine Tragfähigkeit von 250 kg**
- **In Verbindung einer Einhängekonsole bedarf es keiner Traverse**



Nr. 84268 Einhängekonsole, Seite 83



Nr. 15560 Gummianleger, Seite 82

Art.-Nr.	Stufenzahl	senkr. Höhe m	Holmlänge m	Traverse m	Gewicht kg
155/06	6	1,50	1,65	-	4,60
155/07	7	1,75	1,90	-	5,00
155/08	8	2,00	2,18	-	5,50
155/09	9	2,25	2,45	-	6,00
155/10	10	2,50	2,72	-	6,80
155/11	11	2,75	3,00	0,93	7,20
155/12	12	3,00	3,25	0,93	8,00
155/13	13	3,25	3,52	0,93	8,50
155/14	14	3,50	3,80	0,93	9,20
155/15	15	3,75	4,07	0,93	10,00
155/16	16	4,00	4,33	0,93	10,50

ZERTIFIZIERT BIS 250 kg
(DIE NORM VERLANGT 150 kg)

Nr. 155



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
 Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
 Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
 E-Mail: info@LGSR.de

Zubehör
ab Seite
82

Stufen-Anlegeleiter · extra breit

ALU · A

- Leiterbreite außen 500 mm
- Handlauf gegen Aufpreis
- In Verbindung einer Einhängekonsole bedarf es keiner Traverse

Nr. 156

Art.-Nr.	Stufenzahl	senkr. Höhe m	Holmlänge m	Traverse m	Gewicht kg
156/06	6	1,50	1,65	-	5,20
156/07	7	1,75	1,90	-	5,80
156/08	8	2,00	2,18	-	6,40
156/09	9	2,25	2,45	-	7,00
156/10	10	2,50	2,72	-	7,90
156/11	11	2,75	3,00	0,93	8,40
156/12	12	3,00	3,25	0,93	9,40
156/13	13	3,25	3,52	0,93	10,00
156/14	14	3,50	3,80	0,93	10,80
156/15	15	3,75	4,07	0,93	11,70
156/16	16	4,00	4,33	0,93	12,30



Baustellen-Anlegeleiter · HOLZ · A

- Baustellenleiter aus Fichte
- Holme halbrund
- konisch
- Sprossen hochkant
- Ausführung nach DIN EN 131

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Gewicht kg
28/08	8	2,50	8
28/10	10	3,00	10
28/12	12	3,50	12
28/14	14	4,00	14
28/16	16	4,50	16
28/17	17	5,00	18
28/21	21	6,00	24

Nr. 28



Nr. 101



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
 Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
 Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
 E-Mail: info@LGSR.de

Handlauf, einseitig • ALU • A

- zum Anklemmen
- aus ALU-Rohr 30 x 2 mm
- mit 2 Bügelschrauben
- 0,30 m hoch
- geeignet für Leiter Nr. 1 / 701 / 126 / 155 / 156 / 55 / 501

Art.-Nr.	Sprossenzahl für Leitern von
101/1	6 - 7
101/2	8 - 10
101/3	11 - 18



Nr. 102

Handlauf mit Ausstiegshilfe • ALU • A

- zum Anklemmen
- aus ALU-Rohr 30 x 2 mm
- mit 2 Bügelschrauben
- 0,30 m hoch
- geeignet für Leiter Nr. 1 / 701 / 126 / 155 / 156 / 55 / 501

Art.-Nr.	Sprossenzahl für Leitern von
102/1	6 - 7
102/2	8 - 10
102/3	11 - 18




Nr. 5520 Gummifuß, Seite 82

Nr. 55

Stufen-Anlegeleiter/Hochbettleiter • HOLZ • A

• Holme aus nordamerikanischer Kiefer • Stufen 80 mm tief • Stufen aus Kiefer • Weite ca. 36 cm • Breite ca. 40 cm

Art.-Nr.	Stufenzahl	senkr. Höhe m	Länge m	Gewicht kg
55/05	5	1,35	1,46	4,2
55/06	6	1,47	1,63	6,0
55/07	7	1,68	1,86	6,7
55/08	8	1,90	2,09	7,4
55/09	9	2,12	2,32	8,0
55/10	10	2,32	2,55	8,8
55/11	11	2,54	2,78	10,8
55/12	12	2,76	2,99	11,2

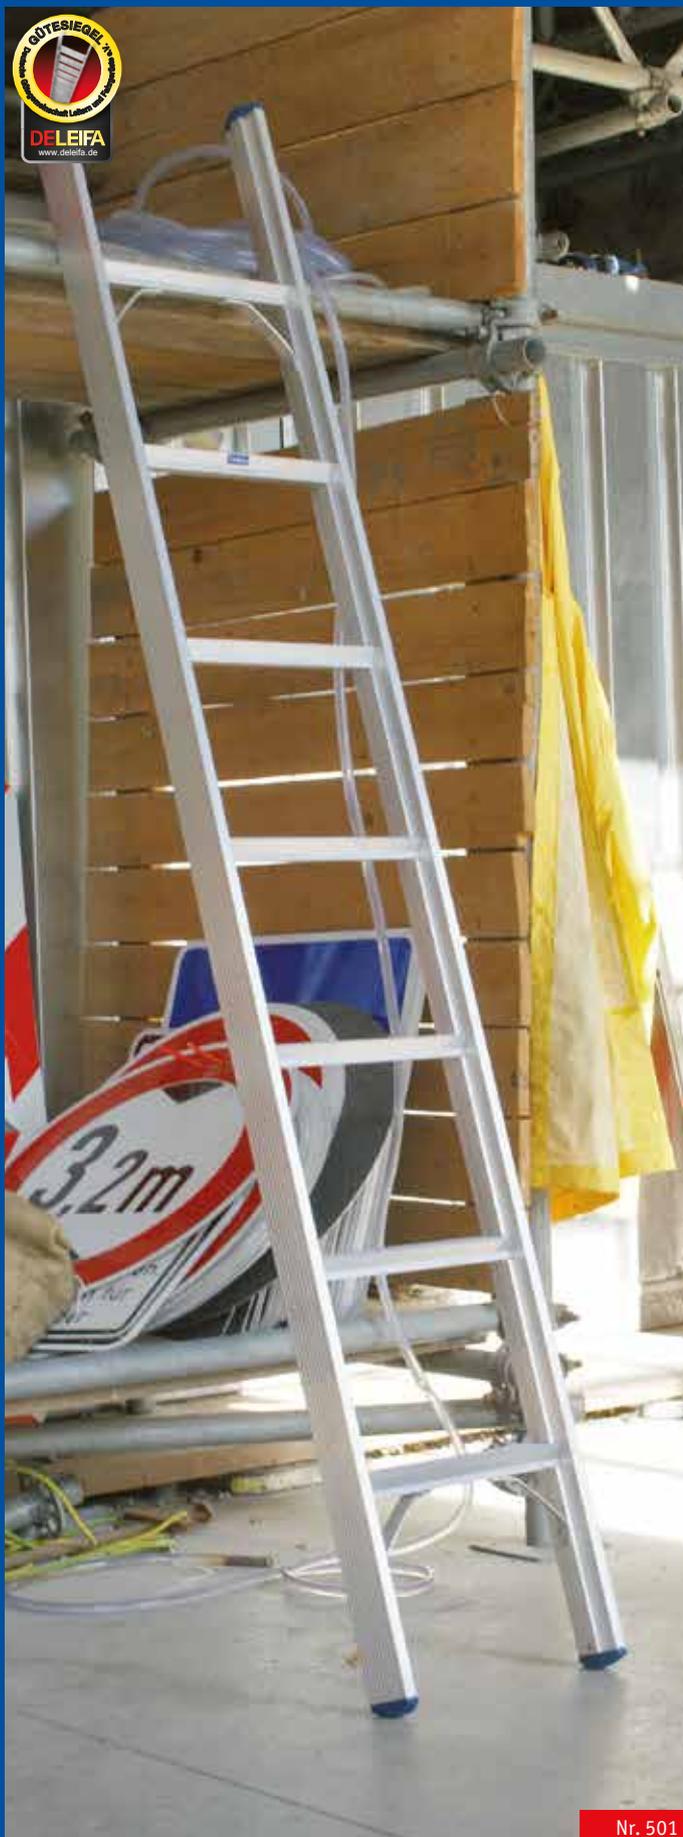

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Flachsprossen-Anlegeleiter ALU • A

- Leiterbreite 365 mm
- Holm Typ D
- Sprossen geneigt eingesetzt
- Flachsprossen 50 mm tief, Abstand 260 mm
- **für längeres, ermüdungsfreies Arbeiten**
- mit rutschfesten Gummifüßen

Art.-Nr.	Sprossenzahl	Länge m	Traverse m	Gewicht kg
501/06	6	1,89	-	4,40
501/08	8	2,43	-	5,70
501/10	10	2,97	-	7,00
501/12	12	3,51	0,93	8,20
501/14	14	4,05	0,93	9,60