



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

**Hier eine Auswahl an
Alu - Doppelleitern
oder auch Stehleitern genannt,
inkl. Sonderbauformen
für spezielle Einsätze.**

**Weitere Bauformen und
Größen auf Anfrage:**

**Tel.: 0 59 71 / 6 44 05
oder Email an:**

info@LGSR.de

Nr. 305 Alu-Sprossenstehleiter

PREMIUMline

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7



Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand

Artikelnr.	3051104	3051105	3051106	3051107	3051108	3051110	3051112	3055114	3055116	3055118
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Leiterlänge (m)	1,25	1,50	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
Arbeits-höhe (m)	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	4,10	4,65	5,20	5,75	6,30
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,14	1,40	1,68	1,95	2,23	2,77	3,31	3,95	4,45	4,94
Ausladung (m)	0,94	1,06	1,26	1,42	1,60	1,83	2,17	2,55	2,58	3,08
Untere Breite (m)	0,50	0,52	0,56	0,58	0,62	0,67	0,74	0,79	0,85	0,92



Nr. 205 Alu-Sprossenstehleiter

WORKline

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Profilierte Gummifüße

Artikelnr.	2051104	2051105	2051106	2051107	2051108
Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,25	1,50	1,80	2,05	2,35
Arbeitshöhe (m)	2,45	2,75	3,00	3,25	3,55
Ausladung (m)	0,91	1,10	1,21	1,38	1,56
Untere Breite (m)	0,47	0,50	0,54	0,56	0,60



Sprossenstehtleiter TOPIC 1039



Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung:
Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

Die TOPIC 1039 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 95 erhältlich.

Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm** (bis 14 Sprossen)
76 mm (ab 16 Sprossen)



TOPIC 1039

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Sprossen	Außenbreite unten [m]	Ausladung [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,30	0,55	4	0,48	1,00	6,0	1039.004
1,55	0,80	5	0,51	1,20	6,8	1039.005
1,85	1,05	6	0,54	1,40	8,0	1039.006
2,10	1,30	7	0,57	1,60	9,2	1039.007
2,40	1,60	8	0,60	1,75	10,4	1039.008
2,70	1,85	9	0,62	1,95	12,0	1039.009
2,95	2,10	10	0,66	2,15	13,2	1039.010
3,50	2,65	12	0,72	2,55	16,0	1039.012
4,10	3,15	14	0,78	2,90	18,8	1039.014
4,65	3,70	16	0,84	3,30	24,9	1039.016
5,20	4,20	18	0,90	3,70	30,1	1039.018

BALD ERHÄLTICH MIT STUFEN

Treppenstehtleiter TOPIC 1061



Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehtleiter ist der Niveausgleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung.

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.

Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm.


Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm**



TOPIC 1061

Länge [m]	Standhöhe [m]*	Anzahl Sprossen	Außenbreite unten [m]	Ausladung [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,55	0,80	5	0,51	1,20	12,3	1061.005
1,85	1,05	6	0,54	1,40	13,5	1061.006
2,10	1,30	7	0,57	1,60	14,7	1061.007
2,40	1,60	8	0,60	1,75	15,9	1061.008


* Bei nicht ausgezogenen Holmen



Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Einsteckhaken



Einhängetasche mit Haken



TOPIC Box



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de



Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Erdschraube



Einhängetasche mit Haken



TOPIC Box

Stehleitern

»ALU-KOMPAKT-SERIE«



⌚ Dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung

⌚ Nylon-Spreizsicherungen

⌚ Maße – Sprossenabstand 280 mm

⌚ Zubehör/Sonderausstattungen

Einklappbare Arbeits- und Ablageplattform **Best.-Nr. 0165 0000 00**, **Best.-Nr. 0165 1000 00**,
Fußspitzen **Best.-Nr. 0622 1000 00**, Fußverlängerungen Gr. 5-8 **Best.-Nr. 0155 1000 00**,
Leiterhalter **Best.-Nr. 0516 1000 00**, Vorhängeschloss **Best.-Nr. 0516 1200 00**,
Leiterträger **Best.-Nr. 0116 1000 00**, Sicherungselement **Best.-Nr. 0116 1200 00**

Typ 6025

Größe	Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell- Nr.
5	1,47	0,51	5,1	6025 1000 05
6	1,75	0,54	6,1	6025 1000 06
7	2,05	0,57	7,3	6025 1000 07
8	2,33	0,60	8,4	6025 1000 08
10	2,88	0,66	10,9	6025 1000 10
12	3,44	0,72	13,6	6025 1000 12



»SPEZIAL-SERIE«



⌚ Holme aus Schichtholz,
60 mm Standsprossen aus Aluminium

⌚ Holm-Sprossen-Verbindung verpresst und verschraubt

Typ 1062

Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell- Nr.
4	1,24	6,0	1062 0000 04
5	1,52	7,0	1062 0000 05
6	1,80	8,0	1062 0000 06
7	2,08	9,0	1062 0000 07
8	2,36	11,0	1062 0000 08
10	2,92	15,0	1062 0000 10
12	3,48	21,0	1062 0000 12
14	4,04	25,0	1062 0000 14



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Stehleitern

» MEHRSEI® -SERIE «


0

- 🕒 Robuste dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung
- 🕒 Hohe Stabilität, hohe Standsicherheit
- 🕒 Hochwertige, austauschbare Gelenke
- 🕒 Leiterabstandhalter gegen Fingerklemmen beim Zusammenklappen der Leiter
- 🕒 Maße
Sprossenabstand 280 mm

🕒 Zubehör/Sonderausstattungen


Einklappbare Arbeits- u.	Best.-Nr. 0165 0000 00
Ablageplattform Einklappbare Arbeits-	Best.-Nr. 0165 1000 00
u. Ablageplattform Fußspitzen	Best.-Nr. 0622 1000 00
Fußverlängerungen Gr. 6-10 Leiterhalter	Best.-Nr. 0155 1000 00
Vorhängeschloss	Best.-Nr. 0516 1000 00
Leiterträger	Best.-Nr. 0516 1200 00
Sicherungselement	Best.-Nr. 0116 1000 00
	Best.-Nr. 0116 1200 00



Holm-/Sprossenverbindung



Scharniere

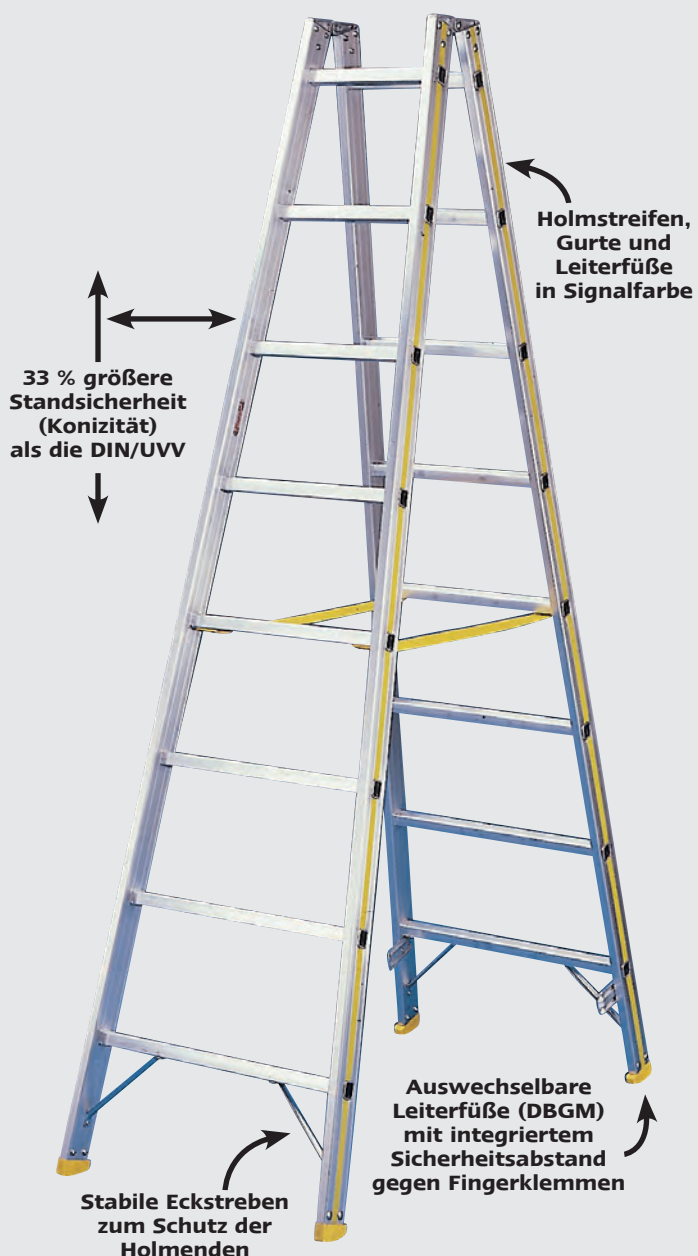

Stehleiter

Typ 6027

Typ 6027

Größe	Holmlänge ca. m	Leiterbreite am Fuß ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell- Nr.
6	1,79	0,69	6,8	6027 0000 06
7	2,07	0,72	10,0	6027 0000 07
8	2,35	0,76	11,9	6027 0000 08
10	2,91	0,85	14,8	6027 0000 10
12	3,47	0,93	18,7	6027 0000 12
14	4,03	1,00	22,5	6027 0000 14
16	4,60	0,83	23,8	6027 0000 16
18	5,15	0,89	27,6	6027 0000 18
20	5,70	0,95	32,0	6027 0000 20

Sprossenstehtleiter, beidseitig begehbar S



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131



- Sprossen aus Walzprofil.
- Verschraubte, leicht **auswechselbare Aluminium-Scharniere**.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.



Sprossenzahl	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60
Länge (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Reichhöhe (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Best.-Nr.	402310	402312	402314	402316	402320	402324

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängentritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für
Sprossenleitern



Universal-Leiter-
tritt klappbar



Eimerhaken
für Sprossenleitern



Werkzeugtasche



Fußverlängerungsset

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Scharniere, Best.-Nr. 0054045



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Sprossenstehtleiter, beidseitig begehbar S



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131



- Sprossen aus stark profiliertem **Strangpressprofil**, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Verschraubte, leicht **auswechselbare Aluminium-Scharniere**.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm verschraubte, leicht **auswechselbare Leiterfüße** mit großer Auflagefläche.



Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60	60	71	71
Länge (ca. m)	1,57	1,85	2,13	2,40	2,69	2,95	3,53	4,10	4,65
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,17	2,71	3,25	3,79
Reichhöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,17	4,71	5,25	5,79
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,50	1,75	2,00	2,30	2,55	2,85	3,40	3,90	4,45
Breite oben/unten (ca. mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/625	340/655	340/715	340/775	340/835
Schrittlänge (ca. m)	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,85	2,05	2,40	2,60
Gewicht (ca. kg)	5,8	6,8	7,8	9,2	10,3	11,4	14,1	18,8	22,5
Best.-Nr.	602310	602312	602314	602316	602318	602320	602324	602328	602332

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für
Sprossenleitern



Universal-Leiter-
tritt klappbar



Eimerhaken
für Sprossenleitern



Werkzeugtasche



Fußverlängerungsset

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Scharniere, bis Größe 2x12, Best.-Nr. 0054045
- Ersatzteilset Scharniere, ab Größe 2x14, Best.-Nr. 0054046



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen



Sprossen Stehleiter

- Entspricht DIN EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35)
- Aluminium Gussgelenke
- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Eckaussteifungen unter der untersten Sprosse
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte

Sprossen:	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Länge(m):	1,27	1,55	1,83	2,11	2,39	2,67	2,95	3,51	4,07	4,63	5,19	5,75
max. Arb. Höhe (m):	2,55	2,85	3,10	3,35	3,65	3,90	4,20	4,70	5,25	5,80	6,35	6,90
Gewicht(kg):	5,5	6,5	7,5	8,5	10,0	11,5	13,0	16,0	18,0	21,5	27,0	31,5
Holmgröße (mm):	60										75	
Bestell-Nr.:	6104	6105	6106	6107	6108	6109	6110	6112	6114	6116	6118	6120

Zubehör optional: Verlängerungsschenkel, Arbeitsplattform, EX – Leiternfüße, Aufsteckstufe Art.Nr.: 75-320



Art.-Nr. 6106

Verschraubtes Aluminium-Gussgelenk



Arbeitsplattform

- Stabile Aluminiumkonstruktion mit rutschfester Oberflächenstruktur (Warzenblech)
- Einhängebügel aus verzinktem Stahl
- Für jede Sprossenleiter mit 28 cm Sprossenabstand geeignet
- Maximale Belastung 150 kg

Abmessung (cm):	
Bestell-Nr.:	6582



Aufsteckstufen für Aluminium Stehleitern

Bestell-Nr.:	Länge (mm)	Modell
75-320	320	51000 / 6100



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de



Sprossen Stehleiter, höhenverstellbar

- Entspricht DIN EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig (siehe Seite 35)
- Ideal für frei stehende Arbeiten in großer Höhe
- Kleines Transportmaß bei großer Arbeitshöhe
- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Auf Treppen einsetzbar
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Auswechselbare Leiternfüße
- Spreizsicherung durch nachhängbare Sicherheitskette
- Leiter an den Scharnieren teilbar und als zwei Schiebeleitern einsetzbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm / 44 cm

Sprossen:	2x10	2x12	2x14
Länge (m):	3,20 – 5,25	3,75 – 6,35	4,30 – 7,50
max. Arb. Höhe (m):	6,35	7,40	8,50
Gewicht(kg):	36,0	42,0	47,0
Holmgröße (mm):	75		
Traversenbreite (m):	0,90	1,00	1,20
Bestell-Nr.:	61210	61212	61214

Zubehör optional: Arbeitsplattform, Aufsteckstufe Art.Nr.: 75-260



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Coni B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter



Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.



ZARGES Qualitätsbördelung



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 × 4	4,4	40274
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 × 5	5,8	40275
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 × 6	6,8	40311
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 × 7	7,3	40277
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 × 8	9,0	40312
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,1	40313
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,3	40314
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	17,2	40315
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	21,2	40316
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	25,6	40320
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	29,8	40317

EFA B, GFK-Sprossen-Stehleiter



Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.

- Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,32	1,27	2,60	0,48	58	2 × 4	7,5	41261
1,88	1,82	3,10	0,54	58	2 × 6	10,5	41256
2,44	2,35	3,65	0,60	58	2 × 8	13,8	41257
3,00	2,89	4,15	0,65	58	2 × 10	17,0	41258
4,12	3,95	5,20	0,77	58	2 × 14	24,6	41260

EFAmix B, GFK-Mischbau-Sprossen-Stehleiter



Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- zahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,34	1,29	2,60	0,47	58	2 × 4	7,8	41165
1,62	1,55	2,85	0,50	58	2 × 5	9,6	41166
1,90	1,82	3,10	0,53	58	2 × 6	11,4	41167
2,46	2,33	3,65	0,59	58	2 × 8	14,8	41168
3,02	2,86	4,15	0,65	58	2 × 10	18,8	41169
3,58	3,38	4,70	0,71	58	2 × 12	22,5	41170

Varioflex B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter mit verlängerbaren Holmen

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.



Leiterlänge ohne Verlängerung m	zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil m	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,80	0,40	1,30	2 × 6	12,5	41936
2,35	0,40	1,85	2 × 8	15,5	41938



Vario B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter, höhenverstellbar

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.

- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Ausladung m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
4,05	2,40	5,15	0,80	58	2,30	4 × 8	22,2	41322
4,95	3,01	6,00	0,90	73	2,70	4 × 10	27,3	41323
6,05	3,57	7,00	1,00	73	3,30	4 × 12	31,4	41324

