



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Hier finden Sie eine Auswahl an Plattformleitern & Podesttreppen

Bei Fragen rufen Sie uns gerne
unter **05971 / 64405** an oder
schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@LGSR.de

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Nr. 51503 Mobile Podesttreppe einseitig begehbar mit Zentralfeststellung*

PREMIUM line

Aluminium-Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen

* Schutzrechtsanmeldung



Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand

- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Nr. 51503 Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnr.	5150304	5150305	5150306	5150307	5150308
Stufen	4	5			
Gesamtausladung (mm)	1360	1550	1720	1920	2080
Podesthöhe (mm)	955	1190			1910
Untere Holmbreite (mm)	870	940	1020	1100	1160
Gesamtbreite (mm)	940	1010	1090	1170	1230
Gesamtgewicht (kg)	38,9	42,6	46,9	51,8	56,9
Arbeitshöhe (mm)	3000	3200	3450	3700	3950
Grundfläche (m)	1,33x0,87	1,52x0,94	1,69x1,02	1,89x1,10	2,05x1,16

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Nr. 51501 Mobile Podesttreppe

- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 177 mm
- Podest 600 x 700 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, die beim Besteigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø 35 mm, Höhe 1000 mm
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

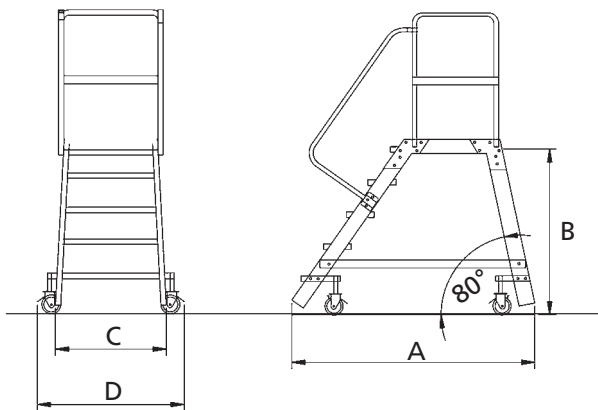


Abb.: Artikelnr. 5150105 + Artikelnr. 5990052 (Zubehör Treppengeländer)

Nr. 515 Mobile Podesttreppe, einseitig begehbar, Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnr.	5150103	5150104	5150105	5150106	5150107	5150108
Stufen	3	4	5			
A/Gesamtausladung (mm)	1150	1350	1550	1750	1950	2150
B/Podesthöhe (mm)	750	1000	1200	1450	1700	1900
C/Untere Holmbreite (mm)	850	920	980	1050	1120	1190
D/Gesamtbreite (mm)	1020	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	31	34	37	40	43	47
Arbeitshöhe (mm)	2750	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,92x1,30	0,96x1,50	1,00x1,70	1,04x1,90	1,08x2,10	1,12x2,30

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Nr. 51601 Mobile Podesttreppe

- Aluminium-Podesttreppen für den Einsatz als Steighilfe in allen Bereichen
- Holme aus Rechteckrohr
- Stufentiefe 177 mm
- Podest 600 x 700 mm
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, die beim Besteigen arretieren
- 2 Feststellbremsen
- Podestgeländer Ø 35 mm, Höhe 1000 mm
- Belastung max. 150 kg
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

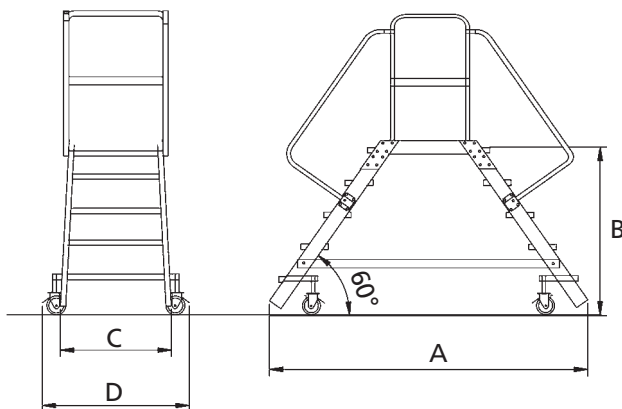


Abb.: Artikelnr. 5160105 + Artikelnr. 5990052 (Zubehör Treppengeländer)

Nr. 516 Mobile Podesttreppe, beidseitig begehbar, Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnr.	5160103	5160104	5160105	5160106	5160107	5160108
Stufen	3	4	5			
A/Gesamtausladung (mm)	1440	1720	2000	2280	2560	2840
B/Podesthöhe (mm)	750	1000	1200	1450	1700	1900
C/Untere Holmbreite (mm)	850	920	980	1050	1120	1190
D/Gesamtbreite (mm)	1020	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	34	38	42	46	51	57
Arbeitshöhe (mm)	2750	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,92x1,60	0,96x1,88	1,00x2,16	1,04x2,44	1,08x2,72	1,12x3,00

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Nr. 51603 Mobile Podesttreppe zweiseitig begehbar mit Zentralfeststellung*

PREMIUM line

**Aluminium-Podesttreppen, vielseitig einsetzbar
für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz**

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm
Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher
Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten
an Regalen
- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen

* Schutzrechtsanmeldung



Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand

- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite
Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch
in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt,
kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen.
Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit
bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit,
da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung
mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Nr. 51603 Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnr.	5160304	5160305	5160306	5160307	5160308
Stufen	4	5	6	7	8
Gesamtausladung (mm)	1720	2030	2300	2580	2850
Podesthöhe (mm)	955	1190	1435	1670	1910
Untere Holmbreite (mm)	870	940	1020	1100	1160
Gesamtbreite (mm)	940	1010	1090	1170	1230
Gesamtgewicht (kg)	45,6	46,6	52,5	59,8	67,7
Arbeitshöhe (mm)	3000	3200	3450	3700	3950
Grundfläche (m)	1,69x0,87	2,00x0,94	2,27x1,02	2,55x1,10	2,82x1,16



Rollbare Montagetreppen

»MULTICOLOR-SERIE«




- 🕒 Einseitig besteigbar 
- 🕒 Holme aus Leichtstahl mit runden Kanten
- 🕒 Hochwertige Verarbeitung
- 🕒 Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- 🕒 Beim Besteigen ist die Treppe gebremst
- 🕒 Durch Drücken der Betätigungshebel kann die Leiter verfahren werden
- 🕒 Leichter Lauf durch große Rollen (Ø 125 mm)
- 🕒 Ausgezeichnete Standsicherheit
- 🕒 Hoher Sicherheitsstandard durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleisten
- 🕒 2-seitiger Handlauf am Aufstieg
- 🕒 Maße

Podestgröße 600 x 800 mm
Senkrechter Stufenabstand 240 mm
Stufentiefe 145 mm
Aufstiegsneigung 60°



Typ 5753.58.10


Typ 5753.58.10/5752.57.11

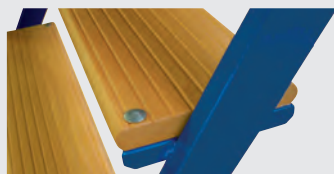

Podest aus Sperrholz und Stufen aus Buchenholz

Besonders geeignet für die Lagertechnik im Innenbereich.

Typ 5757.58.10/5757.57.11

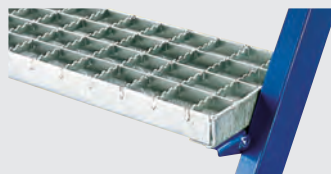

Podest und Stufen aus Gitterrosten

Für den Dauereinsatz im Innenbereich mit hohem Schmutzaufkommen.



Bremslenkrolle



Bockrolle

Größe*	senkrechte Höhe bis Podest ca. m	Grundfläche B x L ca. m	Gewicht ca. kg		Typ 5753.58 Holzstufen Bestell-Nr.	Typ 5757.58 Gitterroststufen Bestell-Nr.
			Typ 5753.58	Typ 5757.58		
8	1,93	1,15 x 2,03	75	85	5753 5810 08	5757 5810 08
10	2,40	1,30 x 2,36	81	94	5753 5810 10	5757 5810 10
12	2,88	1,50 x 2,70	92	107	5753 5810 12	5757 5810 12

*Stufen einschließlich Podest



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Einseitig besteigbar
- ✓ Holme aus Leichtstahl mit runden Kanten
- ✓ Hochwertige Verarbeitung
- ✓ Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- ✓ Leichter Lauf durch große Rollen (Ø 125 mm)
- ✓ Holme pulverbeschichtet blau RAL 5010
- ✓ Ausgezeichnete Standsicherheit
- ✓ Hoher Sicherheitsstandard durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleisten
- ✓ Maße
Podestgröße 600 x 800 mm, Senkrechter Stufenabstand 240 mm, Stufentiefe Holz 145 mm, Gitterrost 145 mm, Aufstiegsneigung 60°
- ✓ Zubehör/Sonderausstattungen
Einseitiger Handlauf für Größe 3, 4, 5
Best.-Nr. 0893 0111 00
für Größe 6, 7
Best.-Nr. 0893 0211 00



Typ 5752.57.11

Größe*	senkrechte Höhe bis Podest ca. m	Grundxfläche B x L ca. m	Gewicht ca. kg		Typ 5752 ■ Holzstufen Bestell-Nr.	Typ 5757 ■ Gitterroststufen Bestell-Nr.
			Typ 5752...	Typ 5757...		
3	0,72	0,80 x 1,23	37	44	5752 5711 03	5757 5711 03
4	0,96	0,86 x 1,40	39	48	5752 5711 04	5757 5711 04
5 1)	1,20	0,92 x 1,57	42	51	5752 5711 05	5757 5711 05
6	1,43	0,98 x 1,74	45	56	5752 5711 06	5757 5711 06
7	1,67	1,03 x 1,90	52	65	5752 5711 07	5757 5711 07

* Stufen einschließlich Podest

1) Wir empfehlen entsprechend BGI 637 ab dieser Größe einen einseitigen Handlauf am Aufstieg – siehe Zubehör/Sonderausstattung



Podest und Stufen aus Gitterrosten

Für den Dauereinsatz im
Innenbereich mit hohem
Schmutzaufkommen.



- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Nr. 32677 Alu-Stufenstehleiter mit großer Standplattform

PREMIUM line

- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Inklusive 2 Handläufe zum Selbstanbau
- Rollen Ø = 125mm zum einfachen Verfahren der Leiter
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung

(1) Große Standplattform 480 x 415 mm für bequemes und sicheres Stehen

(2) Große Ablagesch



Artikelnr.	3267704	3267705	3267706	3267707	3267708	3267710	3267712
Stufenanzahl	4	5				10	12
Leiterlänge (m)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Plattform-/Podesthöhe (m)	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Ausladung (m)	1,11	1,23	1,41	1,55	1,68	1,98	2,32
Untere Breite (m)	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88



- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Nr. 32777 Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Große Aluminium-Arbeitsplattform 660 x 570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Beidseitig mit Handlauf
- Große Ablageschale 480 x 200 mm oben
- 2 Feststellrollen Ø = 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter



Artikelnr.	3277704	3277705	3277706	3277707	3277708	3277710	3277712	3277714
Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12	14
Leiterlänge (m)	2,09	2,34	2,59	2,83	3,08	3,58	4,08	4,58
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,85	5,30
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,34	2,81	3,28
Höhe Ablageschale (m)	1,94	2,17	2,41	2,64	2,88	3,35	3,82	4,29
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	1,16	1,16	1,30	1,30	1,58	1,58	1,86	1,86
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14x0,70	1,26x0,70	1,38x0,70	1,50x0,70	1,62x0,70	1,85x0,70	2,10x0,70	2,32x0,70
Packmaße (m)	0,85x0,25	0,85x0,25	0,85x0,25	0,85x0,25	0,85x0,25	0,85x0,25	0,85x0,25	0,85x0,25
Breite x Höhe x Länge	x2,61	x2,85	x3,10	x3,36	x3,63	x4,08	x4,58	x5,11




- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Nr. 32778 Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Mit schmalem Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten
- Produktdetails wie bei Art.-Nr. 32777



Artikelnr.	3277804	3277805	3277806	3277807	3277808
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	2,09	2,34	2,59	2,83	3,08
Arbeitshöhe (m)	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87
Höhe Ablageschale (m)	1,94	2,17	2,41	2,64	2,88
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14 x 0,70	1,26 x 0,70	1,38 x 0,70	1,50 x 0,70	1,62 x 0,70
Ballastierung (kg)	20	60	80	60	80
Packmaße (m)	0,85 x 0,25	0,85 x 0,25	0,85 x 0,25	0,85 x 0,25	0,85 x 0,25
Breite x Höhe x Länge	x 2,61	x 2,85	x 3,10	x 3,36	x 3,63

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Plattformleiter **TOPIC 1074**


Die einseitig begehbare Plattformleiter **TOPIC 1074** ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Die große Plattform mit 480 x 420 mm aus rutsicherem Riffelblech sorgt für sicheren Stand vor allem bei längerem Verweilen auf der Leiter. Beidseitig am Holm montierte Handläufe ermöglichen einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg.

Stufenabstand: **250 mm**
 Stufenbreite: **80 mm**
 Plattformabmessung: **480 x 420 mm**
 Traversenbreite: **890 mm**



TOPIC 1074


Länge [m]	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Anzahl Stufen	Ausladung [m]	Gewicht ca. [kg]
2,10	0,90	76	4	0,99	12,0
2,40	1,20	76	5	1,14	13,2
2,60	1,40	76	6	1,27	14,7
2,80	1,60	76	7	1,41	15,6
3,10	1,90	76	8	1,55	16,3



Passendes Zubehör



Traversenrolle



Einsteckhaken



Leitern-Wandhalterung



Abb. Bestell-Nr. 50104 mit Bestell-Nr. 50109

Produktbeschreibung

BG BAU gefördert: ausgen.
Bestell-Nr. 50102, 51102

- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm) für sicheren Stand
- 3-seitiges Geländer mit Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥ 60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis: Das Übersteigen von Podestleitern mit Federrollen ist nicht zulässig.

Sicherheit. Made in Germany.



Geräumige Plattform



Selbstarretierende Lenkrollen



Rutschfeste Leiterschuhe

Passendes Zubehör



Handlauf
Bestell-Nr. 50109, 50110, 50114



Sicherungsschranke
Bestell-Nr. 50124

Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen

200 mm Stufen

Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,48	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe o. Geländer m	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche L x B m	1,07 x 0,72	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Holmhöhe mm	57	57	57	57	57	57	57
Gewicht kg	27,0	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Bestell-Nr.	50102	50103	50104	50105	50106	50107	50108

200 mm Stufen

Stufenbelag R 10
Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,48	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe o. Geländer m	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche L x B m	1,07 x 0,72	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Holmhöhe mm	57	57	57	57	57	57	57
Gewicht kg	32,0	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Bestell-Nr.	51102	51103	51104	51105	51106	51107	51108

200 mm Stufen

Stufenbelag R 13
Korundbeschichtung R 13

Arbeitshöhe bis ca. m	2,48	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe o. Geländer m	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche L x B m	1,07 x 0,72	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Holmhöhe mm	57	57	57	57	57	57	57
Gewicht kg	29,5	33,0	35,7	39,3	42,9	48,6	53,4
Bestell-Nr.	54102	54103	54104	54105	54106	54107	54108



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de



Abb. Bestell-Nr. 56104 mit Bestell-Nr. 50109

Produktbeschreibung

- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm) für sicheren Stand
- 3-seitiges Geländer mit Knie- und Fußleisten für ein sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥ 60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Sicherheit. Made in Germany.

Geräumige Plattform

Selbstarretierende Lenkrollen

Rutschfeste Leiterschuhe

Passendes Zubehör



Handlauf
Bestell-Nr.
50109, 50110, 50114



Sicherungsschranke
Bestell-Nr. 50124

Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen



200 mm Stufen



Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt



Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche L x B m	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Holmhöhe mm	57	57	57	57	57	57
Gewicht kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Bestell-Nr.	56103	56104	56105	56106	56107	56108



200 mm Stufen



Stufenbelag R 10
Stahl-Gitterrost



Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche L x B m	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Holmhöhe mm	57	57	57	57	57	57
Gewicht kg	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Bestell-Nr.	58103	58104	58105	58106	58107	58108



200 mm Stufen



Stufenbelag R 13
Korundbeschichtung
R 13



BG BAU
gefördert



Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche L x B m	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Holmhöhe mm	57	57	57	57	57	57
Gewicht kg	33,0	35,7	39,3	42,9	48,6	53,4
Bestell-Nr.	55103	55104	55105	55106	55107	55108



Abb. Bestell-Nr. 51204 mit Bestell-Nr. 50209

Produktbeschreibung



- Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm) für sicheren Stand
- Beidseitiges Geländer mit Knie- und Fußleisten für ein sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel $\geq 60^\circ$ optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis: Das Übersteigen von Podestleitern mit Federrollen ist nicht zulässig.

Sicherheit. Made in Germany.



Geräumige Plattform




Selbstarretierende Lenkrollen



Rutschfeste Leiterschuhe

Passendes Zubehör



Handlauf
Bestell-Nr.
50209, 50210, 50214



Sicherungsschranke
Bestell-Nr. 50124

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen



200 mm Stufen



Stufenbelag R 9
Aluminium geriffelt



Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche L x B m	1,51 x 0,77	1,79 x 0,82	2,07 x 0,88	2,35 x 0,94	2,62 x 1,00	2,90 x 1,06
Holmhöhe mm	57	57	57	57	57	57
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht kg	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0
Bestell-Nr.	50203	50204	50205	50206	50207	50208



200 mm Stufen



Stufenbelag R 10
Stahl-Gitterrost



Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche L x B m	1,51 x 0,77	1,79 x 0,82	2,07 x 0,88	2,35 x 0,94	2,62 x 1,00	2,90 x 1,06
Holmhöhe mm	57	57	57	57	57	57
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht kg	40,0	47,0	55,0	63,0	72,0	82,0
Bestell-Nr.	51203	51204	51205	51206	51207	51208



200 mm Stufen



Stufenbelag R 13
Korundbeschichtung
R 13



Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche L x B m	1,51 x 0,77	1,79 x 0,82	2,07 x 0,88	2,35 x 0,94	2,62 x 1,00	2,90 x 1,06
Holmhöhe mm	57	57	57	57	57	57
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht kg	34,0	39,3	45,5	51,8	58,3	65,7
Bestell-Nr.	59203	59204	59205	59206	59207	59208



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Zubehör und Ersatzteile für Podesttreppen

Unser umfassendes Angebot an bewährten Zubehörteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz. Zubehör gemäß TRBS 2121 und DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung von Ersatzteilen die Artikelnummer der bereits vorhandenen Leiter mit.

Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z. B. Rollenanzubau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir zum Pauschalpreis von 55,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) pro ausgeführter Änderung für Sie aus.

Sicherungsschranke



- Erhöht die Sicherheit auf der Plattform und bietet eine Absturzsicherung am Aufstieg
- Selbstschließende, stabile Aluminium-Konstruktion
- Abmessungen B x H: 640 x 600 mm
- Nicht kombinierbar mit steckbarer Geländerausführung

Bestell-Nr.	50124

Sicherungsseil



- Hochfestes Seil
- Erhöht die Sicherheit auf der Plattform und bietet eine Absturzsicherung am Aufstieg
- Stabile Verschraubung am Geländer

Bestell-Nr.	50123

Fahrwerk



- Mit umlenkbaren Rollen, Bedienung durch Zentralhebel
- Zur Selbstmontage
- Bitte Bestell-Nr. der Podesttreppe angeben, für die das Fahrwerk benötigt wird

Hinweis: Preis gültig für einseitig begehbare Podesttreppe. Preis für beidseitig begehbare Podesttreppen und werkseitige Montage auf Anfrage.

Bestell-Nr.	50111

Nachrüstsatz Lenkrollen Edelstahl



Abb. Bestell-Nr. 50120

- Für den Einsatz im Außenbereich
- Zur Selbstmontage
- Inkl. Knotenbleche und Schrauben
- Bitte Bestell-Nr. der Podesttreppe angeben, für die der Nachrüstsatz benötigt wird

	einseitig begehbar	beidseitig begehbar
Bestell-Nr.	50120	50121

Federrolle



Abb. Bestell-Nr. 19687

- Für Podesttreppen
- Rolle mit Achse und Feder
- Bitte Bestell-Nr. der Podesttreppe angeben für die die Federrolle bestellt wird

	Mit Feststeller	Ohne Feststeller
Bestell-Nr.	19687	19697
Elektr. ableitfähig		
Bestell-Nr.	50112	50113

Ablageschale



- Inkl. Halterung und Befestigung
- 623 mm x 220 mm
- Klemmbereich Ø 35 mm
- Maximale Belastung: 10 kg

Bestell-Nr.	19273

Umbausatz für Rollen und Schiebegriffe



- Mit den Schiebegriffen und Rollen Ø 125 mm können die einseitig begehbaren Podesttreppen 50103 bis 54108 leicht transportiert werden
- Der Umbausatz wird angeschraubt und ersetzt somit die vier Serienlenkrollen

Bestell-Nr.	50237

Innenschuh



Abb. Bestell-Nr. 19246

- 1 Satz = 4 Stück

Holmabmessung		elektr. ableitfähig
59 x 26 mm		
Bestell-Nr.	19246	19247



Abb. Bestell-Nr. 50109

Handlauf

- Passend für Podesttreppen einseitig begehbar
- Zur Selbstmontage links oder rechts am Aufstieg

Für Podesttreppe	3-stufig	4 – 6-stufig	7 – 8-stufig
Bestell-Nr.	50114	50109	50110



Abb. Bestell-Nr. 50209

Handlauf

- Passend für Podesttreppen beidseitig begehbar
- Zur Selbstmontage links oder rechts am Aufstieg

Für Podesttreppe	3-stufig	4 – 6-stufig	7 – 8-stufig
Bestell-Nr.	50214	50209	50210

Geländer 3-seitig steckbare Ausführung

- Passend für Podesttreppen einseitig begehbar
- Stabile Konstruktion aus Aluminium bestehend aus zwei Seitengeländern und einem Abschlussgeländer mit Fuß- und Knieleiste
- Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem
- Nur in Kombination mit Handlauf steckbar möglich
- Nicht mit Sicherungsschranke kombinierbar

Bestell-Nr.	50240

Geländer 2-seitig steckbare Ausführung

- Passend für Podesttreppen beidseitig begehbar
- Stabile Konstruktion aus Aluminium bestehend aus zwei Seitengeländern mit Fuß- und Knieleiste
- Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem
- Nur in Kombination mit Handlauf steckbar möglich
- Nicht mit Sicherungsschranke kombinierbar

Bestell-Nr.	50241

PLATTFORMLEITER MIT HANDLAUF

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.

Merkmale:

- Plattformabmessung 440 x 400 mm.
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm.



Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite (ca. mm)	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge (ca. m)	1,00	1,15	1,30	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht (ca. kg)	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
Best.-Nr.	808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012

Empfohlenes Zubehör:



Federrollenset



Kipprollenset



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

PLATTFORMLEITER MIT HANDLAUF UND ROLLEN

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.

Merkmale:

- Plattformabmessung 440 x 400 mm.
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm.
- 4 schwenkbare Federrollen.



828006

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6
Holm (ca. mm)	71	71	71
Länge (ca. m)	1,95	2,20	2,45
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,15	1,40
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,15	3,40
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,75	2,00	2,20
Breite (ca. mm)	650	670	700
Schrittlänge (ca. m)	1,00	1,15	1,30
Gewicht (ca. kg)	12,1	13,1	14,4
Best.-Nr.	858004	858005	858006



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

PLATTFORMLEITER MIT KIPPROLLEN UND LANGEM HANDLAUF

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.

Merkmale:

- Plattformabmessung 440 x 400 mm.
- Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm.




Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite (ca. mm)	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge (ca. m)	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht (ca. kg)	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
Gurtbänder	-	-	-	-	ja	ja	ja	ja
Best.-Nr.	808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112

PLATTFORMLEITER HYMER **PROTECT**

- Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließendender Sicherheitstüre.
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.
- Optimaler Transport mittels Kipprollen.

Merkmale:


- Plattformabmessung 600 x 425 mm.
- Breitsprossen 45 mm.
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353.



BG Bau
gefördert.

Sprossenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60
Länge (ca. m)	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,70	0,93	1,16	1,39	1,62	1,85
Reichhöhe (ca. m)	2,70	2,93	3,16	3,39	3,62	3,85
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,73	1,96	2,19	2,43	2,66	2,89
Breite (ca. mm)	650	1.760	1.930	2.110	2.255	2.445
Schrittlänge (ca. m)	1,21	1,40	1,59	1,77	1,97	2,18
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	2,08x0,56x0,25	2,34x0,70x0,25	2,59x0,70x0,25	2,85x0,70x0,25	3,09x0,70x0,25	3,32x0,70x0,25
Gewicht (ca. kg)	14,2	20,4	22,3	23,4	25,0	26,2
Ausleger	-	ja	ja	ja	ja	ja
Best.-Nr.	848303	848304	848305	848306	848307	848308

Empfohlenes Zubehör:



Erweiterungsset Auslegersatz

- Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter.
- Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungssets aufstecken.
- Kein Werkzeug notwendig.

PLATTFORMLEITER HYMER **PROTECT⁺**

- Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre.
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger.
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.
- Optimaler Transport mittels Kipprollen.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung.

Merkmale:

- Plattformabmessung 600 x 425 mm.
- Breitsprossen 45 mm.
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353.



Sprossenzahl inkl. Plattform	3-5	5-8	6-10
Enthaltene Grundleiter	848303	848305	848306
Enthaltene Erweiterung	0054730+0054734	0054731	0054732
Holm (ca. mm)	60	60	60
Länge (ca. m)	2,06 – 2,31	2,36 – 3,06	2,61 – 3,56
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,86 – 1,09	1,15 – 1,77	1,39 – 2,24
Reichhöhe (ca. m)	2,86 – 3,09	3,15 – 3,77	3,39 – 4,24
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,90 – 2,13	2,20 – 2,81	2,43 – 3,29
Breite (ca. mm)	1.775 – 1.975	1.925 – 2.410	2.110 – 2.780
Schrittlänge (ca. m)	1,50 – 1,64	1,69 – 2,28	1,87 – 2,65
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	2,30x0,70x0,32	2,59x0,70x0,32	2,85x0,70x0,32
Gewicht (ca. kg)	25,4	30,4	33,0
Best.-Nr.	848405	848408	848410



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de