



# Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik  
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

**Technik mit Pfiff**



## *Arbeiten auf der Leiter Mit Sicherheit !!!!*



### **Der Leiterstopper**

- Hemmt angelehnte Leitern vor dem Verrutschen
- Schützt gleichzeitig alle Anlegeflächen, z. B. Dachrinnen, Wintergärten, lackierte oder eloxierte Alufassaden, Fahrzeugaufbauten z.B. LKW, Anhängern und Caravanen vor Beschädigungen.
- Die Befestigung ist denkbar einfach und sicher.  
Der Leiterstopper wird um den Leiterholm geklappt und durch die Verzahnung verschlossen.
- Dieser Leiterstopper ist universell einsetzbar.
- Geprüftes Sicherheitselement.
- Damit Sie immer sicher auf der Leiter stehen.



Das Produkt ist in Übereinstimmung nach DIN 31000 geprüft (Reg-Nr. 45812-00-00). Es entspricht den Rechtsverordnungen und Erfüllt § 3 des Gerätesicherheitsgesetzes, sowie den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften. Der Leiterstopper besteht aus Spezial Polyurethan nach Öko-Tex Standard 100 und wird nach Qualitäts-Standard BS EN ISO 9002 produziert.

# Aluminiumleitern - Zubehör

## Leiternfüße für Sprossenleitern

Holmgröße (mm):	60	70	75	90	100
Bestell-Nr.:	6591	6592	6593	6594	6595

Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel.



## Elektrisch leitende Leiternfüße

f.Holme (mm):	60	70	75
Bestell-Nr.:	6591 EL	6592 EL	6593 EL

Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel und Aufkleber „EX“.

## Leiternfüße für Levelmaster u. Vielzweckleiter

Holmgröße (mm):	außen 62	außen 64	innen 60x25
Bestell-Nr.:	64260	64261	6596

Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel.

## Elektrisch leitende Leiternfüße für Vielzweckleitern

f.Holme (mm):	60x25
Bestell-Nr.:	6596 EL

Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel und Aufkleber „EX“.

## Leiterschuhe für Stufenleitern (48100,48200,48500)

f.Holm (mm):	33	42	48	58
Bestell-Nr.:	24437	24424	24438	24439

Lieferung paarweise.



## Anlegepuffer für Stufenleiter

für	7500-3
Bestell-Nr.:	7592


Lieferung paarweise.



## Leiternspitzen, schwenkbar

- Bei wechselnden Einsatzbedingungen der Leiter auf gewachsenem Boden und auf festem Untergrund
- Zusätzlich zu den serienmäßigen Leiternfüßen zu montieren
- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

passend für	alle Holme und Traversen 60x22	Traversen 60x30
Bestell-Nr.:	6557	6558

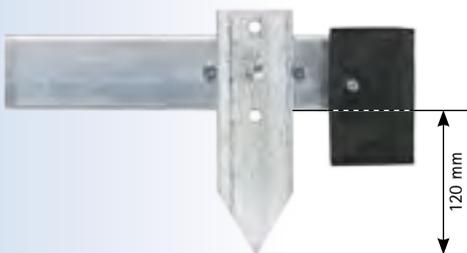

## Leiternspitzen zur Festmontage

- Für ständigen Einsatz der Leiter auf gewachsenem Boden
- Anstatt der serienmäßigen Leiternfüße zu montieren
- Lieferung paarweise inkl. Befestigungsmittel

f.Holme (mm):	60	70	75	90	100
Bestell-Nr.:	6551	6552	6553	6554	6555



# Holzleitern – Zubehör

## Verlängerungsschenkel (1 Paar)

- Zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen
- Besonders bedienerfreundlicher Klemmbeschlag

für Artikel:	1104	1105-1108	1109-1112	1114-1116
Abmessung Holm (cm):	56	56	66	75
Länge(m):	1,25	1,50	1,80	1,80
Bestell-Nr.:	1154	1155	1156	1157



## Leiternspitzen, schwenkbar (1 Paar)

- Für sicheren Stand der Leiter.
- Ausgeschwenkt auf gewachsenem Erdreich.
- Eingeschwenkt auf festem Untergrund.

f. Holme (mm):	56x22	66x22	75x22	70x36
Bestell-Nr.:	1551	1552	1553	1554



## Einhängehaken (1 Paar)

- Zur Montage am oberen Ende von Anlege- und Schiebeleitern
- Sonderabmessungen und Schienenanlagen auf Anfrage

Durchmesser (mm):	40	60
Bestell-Nr.:	1574	1576



## Leiternfüße (1 Paar)

f. Holme (mm):	56-70	70-80
Bestell-Nr.:	1592	1593

Rutsicher, mit Stahlbandage und Befestigungsschrauben.

## Werkzeugtasche

- Durch Stahlbügel in die oberste Sprosse einhängbar
- Passend für Holz Sprossensteleitern

Bestell-Nr.:	1140
--------------	------



## Leiternschuhe, Gummi (1 Paar)

Leitertyp	1104-1108	1109-1112	2100
f. Holme (mm):	56	66	72-75
Bestell-Nr.:	1598	1599	24427

Für Arbeiten mit Sprossensteleitern auf empfindlichen Böden.





# Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH  
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine  
Tel.: 05971 64405 | [www.LGSR.de](http://www.LGSR.de)  
E-Mail: [info@LGSR.de](mailto:info@LGSR.de)

## Praktisches Zubehör für Ihre WAKÜ Teleskopleiter



### **A Plattform zum Einhängen (Art.-Nr. 104)**

Die Plattform ermöglicht bequemes, sicheres Stehen oder dient als Ablage für Eimer und Werkzeuge. Sie kann in jede Sprosse eingehängt werden und wird zum Übersteigen einfach nach innen geschoben.



### **B Holmverlängerung (Art.-Nr. 105)**

Stufenlos höhenverstellbar, für den Einsatz der Leiter auf einer Wendeltreppe oder als Anlegeteiler auf Bodenunebenheiten.



### **C Wandabstandhalter (Art.-Nr. 106)**

Mit praktischem Ablagegitter, teleskopartig zur Wand verstellbar und durch Federzüge sekundenschnell montiert. Durch den Abstand zur Wand arbeiten Sie auch auf den oberen Sprossen ganz bequem.



### **D Erdspitzen (Art.-Nr. 109)**

Besten Halt für Ihre WAKÜ Teleskopleiter sogar auf Rasen – die Erdspitzen werden einfach angeschraubt.



### **E Leiterspitze (Art.-Nr. 110)**

Mit der Leiterspitze legen Sie Ihre WAKÜ Teleskopleiter direkt an Fensterrahmen an.



### **F Aufsteckteil (Art.-Nr. 112)**

Wenn Sie Ihre WAKÜ Teleskopleiter nicht anlegen können, gewinnen Sie mit dem Aufsteckteil wertvolle Arbeitshöhe.



### **G Teleskopdielen (Art.-Nr. 120)**

Aus Aluminium, stufenlos bis fast zum Doppelten des Transportmaßes ausziehbar. Sie sind stabil, rutschfest, leichter als Holzdielen und zentimetergenau auf jede gewünschte Länge einstellbar. 1,90 – 3,40 m lang, 28 cm breit



## Anti-Rutschmatte

- Für einen sicheren Stand Ihrer **euroline** Leiter auf diversen Untergründen z.B. Stein, Holz, Fliesen, Linoleum usw.
- Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken der Leiter
- Verhindert Beschädigung der Dachpappe durch die Leiter
- Verhindert Beschädigung Ihres Bodens z.B. Parkett, Linoleum, Marmor, Fliesen usw.

**NEU**

**Anti-Rutschmatte klein**  
für Leitern 970 x 240 x 56 mm  
Artikelnr. 4990022



klein: 970 mm breit



groß: 1270 mm breit

**Anti-Rutschmatte groß**  
für Leitern 1270 x 300 x 56 mm  
Artikelnr. 4990023

## Wandabstandhalter mit Tellerfüßen und Ablagegitter

Die Tellerfüße sorgen für eine große Auflagefläche und dadurch für eine gute Verteilung des Anlegedruckes. Somit ideal für Wärmedämmfassaden, Glasfassaden, LKW oder Caravan.

- Durchmesser der Tellerfüße: 150mm
- Durch das Federnzugsystem ist der Wandabstandhalter mit nur einer Hand blitzschnell eingehängt und einsatzbereit
- Das nützliche Ablagegitter bietet weiteren Komfort
- Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Arbeitsstellen

Artikelnr. 4991042

passend für alle euroline Sprossenleitern

Abstand zwischen den  
Tellerfüßen: 710 – 900 mm

Wandabstand verstellbar  
von 450 – 600 mm



## Tellerfüße für den Leiternholm

Die Tellerfüße sorgen für eine große Auflagefläche und dadurch für eine gute Verteilung des Anlegedruckes. Somit ideal für Wärmedämmfassaden, Glasfassaden, LKW oder Caravan.

- Durchmesser der Tellerfüße: 150mm
- Befestigung über Klemmverschluß / Einfache Selbstmontage

Artikelnr. 4990020 (1 Paar)

passend für alle euroline Anlege-,  
Schiebe- und Mehrzweckleitern



## Werkzeughalter

Für die sichere Fixierung  
von Werkzeugen

Artikelnr. 4990000



## Große Werkzeugablage

Zum Einhängen in Sprossenleitern;  
für schnelles Arbeiten ohne unnötiges  
Auf- und Absteigen

Artikelnr. 4991041



## Dachrinnenhalter

Um angelehnte Leitern gegen  
seitliches Verrutschen zu sichern

Artikelnr. 4990001



## Beschlag für Treppenstellung

Für Mehrzweckleitern Typ 207+307;  
nur bis Größe 10 mit mindestens 4  
Sprossenüberdeckungen verwendbar!

Artikelnr. 4990141



## Eimerhaken

Für Alu-Sprossenstehleiter Nr. 305 und  
Alu-Treppenstehleiter Nr. 30576

Artikelnr. 4990007



## Eimerhaken

Passend für alle Leitern mit  
verbördelter Sprosse

Artikelnr. 4990008





## Leitersicherung für Dachgepäckträger

Die optimale Leiterbefestigung für den Dachgepäckträger.

- Korrosionsschutz
- Enorme Schnelligkeit
- Für bis zu 3 verschachtelte Leiternteile geeignet
- System mit robusten Hebel
- Auflage in Verbindung mit einem rostfreien Stahlankerbügel bietet eine hohe Stabilität
- Die Schlösser sind enthalten

Artikelnr. 4990019 (1 Paar)



## Handlauf

Erleichtert den Aufstieg und gibt zusätzlichen Halt

Für Leiter von 8 – 10 Stufen  
Artikelnr. 4991001

Für Leiter von 12 – 15 Stufen  
Artikelnr. 4991002

Für Leiter mit 18 Stufen  
Artikelnr. 4991006



## Handlauf mit Ausstiegshilfe

Erleichtert den Aufstieg und gibt zusätzlichen Halt

Für Leiter von 8 – 10 Stufen  
Artikelnr. 4991003

Für Leiter von 12 – 15 Stufen  
Artikelnr. 4991004

Für Leiter mit 18 Stufen  
Artikelnr. 4991007



## Leiterstützen

Für Schiebe- und Seilzugleitern; Achtung: Leitern mit Stützen nicht freistehend verwenden

Artikelnr.	4995001	4995002	4995003
Passend für die Größen	16 – 18	20 – 22	24 – 26



Reduzieren das Durchbiegen und Schwingen vor allem bei sehr langen Schiebe- und Seilzugleitern

## Leiterfußspitzen

Für Holme und Quertraversen einsetzbar, 64 – 94 mm

Artikelnr. 4992002



Nach der Unfallverhütungsvorschrift der BG müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden



## Quertraversen für Mehrzweckleitern

Quertraversen für Mehrzweckleitern						für Klappleitern
Modelnr.	207/307	207/306/307	207/306/307	207/ 307	307	304/ 317
Artikelnr.	4994106	4994107	4994108	4994109	4994110	4994111
Sprossen	Nr. 207 mit 3 x 7 Nr. 307 mit 3 x 6	Nr. 207 mit 3 x 8 und 3 x 9 Nr. 306 mit 2 x 8 und 2 x 10 Nr. 307 mit 3 x 8 und 3 x 9	Nr. 207 mit 3 x 10 und 3 x 11 Nr. 306 mit 2 x 12 und 2 x 14 Nr. 307 mit 3 x 10 und 3 x 11	mit 3 x 12 und 3 x 13	mit 3 x 14	passend für jede Sprossenanzahl
Größe (mm)	750	850	1000	1200	1350	750



## Rollbare Quertraversen für Mehrzweckleitern

Rollbare Quertraversen für Mehrzweckleitern					
Modelnr.	207/307	207/306/307	207/306/307	207/ 307	307
Artikelnr.	4994112	4994113	4994114	4994115	4994116
Sprossen	Nr. 207 mit 3 x 7 Nr. 307 mit 3 x 6	Nr. 207 mit 3 x 8 und 3 x 9 Nr. 306 mit 2 x 8 und 2 x 10 Nr. 307 mit 3 x 8 und 3 x 9	Nr. 207 mit 3 x 10 und 3 x 11 Nr. 306 mit 2 x 12 und 2 x 14 Nr. 307 mit 3 x 10 und 3 x 11	mit 3 x 12 und 3 x 13	mit 3 x 14
Größe (mm)	750	850	1000	1200	1350



## Nachrüsttraversen

### Nachrüsttraverse **PREMIUM** line

Artikelnr.	4994117	4994118	4994119	4994120
Profilstärke (mm)	64	74	84	94
Größe (mm)	1000	1200	1200	1200



### Nachrüsttraverse **WORK** line

Artikelnr.	4994121	4994122	4994123
Profilstärke (mm)	65	75	85
Größe (mm)	1000	1000	1200



**NEU**