



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Hier finden Sie eine Übersicht an Artikeln aus dem Bereich Bautechnik

Dies ist nur eine kleine Übersicht!

Bei Fragen rufen Sie uns gerne unter
05971 64405 an oder schreiben Sie uns
eine Mail an info@lgsr.de

Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.




Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Solarbauerkonsole

- > Speziell für die Bedürfnisse von Montagetrupps für Solar und Photovoltaikanlagen entwickelt
- > Geringer Platzbedarf und Montageaufwand, einfach 2 - 3 Dachziegel entfernen und verankern
- > Geringe Einzelgewichte
- > Mit Holzbohle, Alu-Telesteg oder Alu-Boden belegt, ein sicherer Stand- und Verkehrsweg
- > 4-fache Einstellung auf unterschiedliche Dachneigungen
- > Auch als Zwischenschutzwand bestens geeignet
- > werkseitig geprüft, Klasse C nach DIN EN 13374

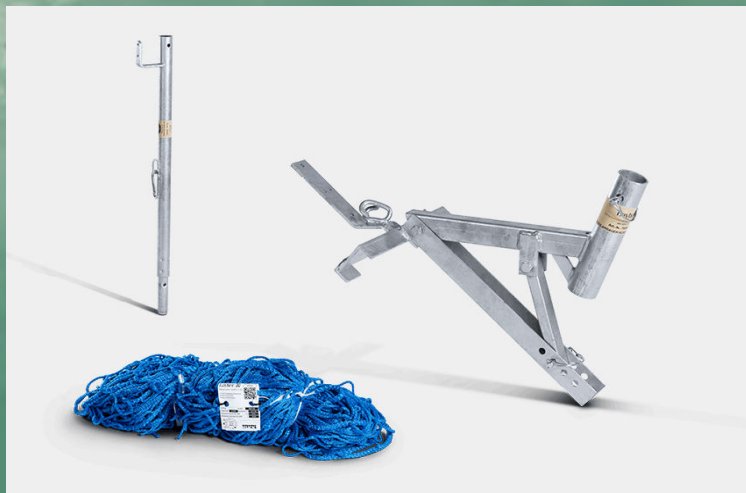

Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen


RSS Steildachabsturzschutz

Wie funktioniert das RSS-System?

- > Der Ständer hängt in der Dachrinne und stützt sich an der Fassade ab. Das Gewicht des Systems (Ständer, Gitter, Bodenschutzleiste und Hakenbügel) beträgt 9,4kg pro laufendem Meter.
- > Im Falle des Unfalls wirkt die Kraft auf das Gitter. Diese Kraft wird vom Ständer aufgefangen und umgeleitet, da sich der Ständer gegen die Fassade abstützt. Auf diese Weise ist die Belastung auf die Dachrinne minimal!

Vorteile

- > hochwertiges Aluminium, sehr leicht
- > sogar bei einem Dachrand mit Überhang bis zu 1 m anwendbar
- > keine losen Einzelteile
- > schnell und einfach zu transportieren
- > keine Beschädigung an der Fassade und im Garten
- > einfach umzubauen und - ob kurz oder lang - individuell anpassbar
- > für den einfachen Transport leicht stapelbar
- > Entspricht der Norm EN 13374, Klasse C

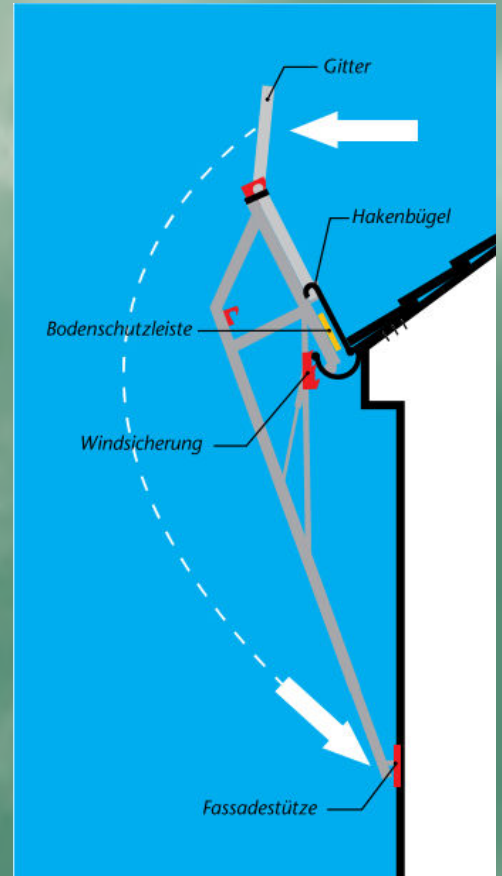

Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Flachdachabsturzsicherung



Ein Seitenschutzsystem der Klasse A nach DIN EN 13374 für alle Kalzip, Wellblech- und Trapezblechdächer bis 10° Dachneigung. Ideal als Absturzsicherung bei der Montage von Solar und Photovoltaikanlagen.

- > Einfache bauseitige Schraubbefestigung
- > Geringer Platzbedarf
- > Universell einstellbar auf alle Größen der oben genannten Dachkonstruktionen
- > Werkseitig geprüft als Seitenschutzsystem der Klasse A nach DIN EN 13374 bis 10° Dachneigung



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

RSS Flachdachabsturzsicherung

- > Das neue RSS System lässt sich leicht von einer Person montieren und nimmt auf dem Dach nur wenig Platz ein, da der Pfosten nur 60 cm lang ist. Darüber hinaus besteht das Kompakt System aus nur drei Teilen und ist daher einfach und schnell zu montieren.
- > Der Ständer wird durch ein Gegengewicht auf jeder Seite gehalten. Anschließend wird der Zaun in den Pfosten eingehängt und mit den Spannhaken gesichert.
- > Das RSS Flachdach Kompaktsystem ist auch in Kombination mit einem hochwertigen Transportrahmen erhältlich, der für eine Länge von bis zu 40 Metern geeignet ist. Das macht die Lagerung und den Transport des Kompakt System noch einfacher.



Das RSS Roof Flachdachsystem entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß der europäischen Norm EN13374 + A1 2019 (Klasse A).



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Flachdachseitenschutz

Sicherheit mit System, auch auf dem Flachdach, mit dem bewährten AllroundGerüst. Für Dacharbeiten an Neubauten, Sanierungen, Reparaturen und sonstige Arbeiten, wie z.B. Dachbegrünungen geeignet.

Auch Arbeitsvorgänge an der Attika sind möglich.

- > Einfache Handhabung
- > Für Dachneigungen bis 10°
- > Pfostenabstand bis 3,07 m
- > Teile überwiegend auch für andere Rüstungen einsetzbar
- > Öffnungen mit 0,73 m oder 1,09 m für Schrägaufzüge, Schuttrutschen u. a.
- > Einzelne Ausleger nach und nach anhebbar, um Dachfolie durchzurollen oder Bleche einfacher an Attika anzubringen
- > Für extrem hohe Dachaufkantungen bis 85 cm einsetzbar



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**


- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Multizwinge



Multi steht bei dieser Zwingen für die Mehrfachfunktion. Einsatz als Geländer-, Brüstungs- und auch als Schalzwinge möglich.

- > Einsatzhöhe bis 40 m über Gelände
- > 2 Seitenschutzaufnahmen für die Klemmung an der Decke oder Brüstung vorhanden
- > Große Klemmweite bis 60,5 cm
- > Inkl. angebrachter Vorrichtung für Bordbrett
- > Unterschiedliche Möglichkeiten der Erstellung des Seitenschutzes, zur Vergrößerung der Pfostenabstände bis max. 5,50 m

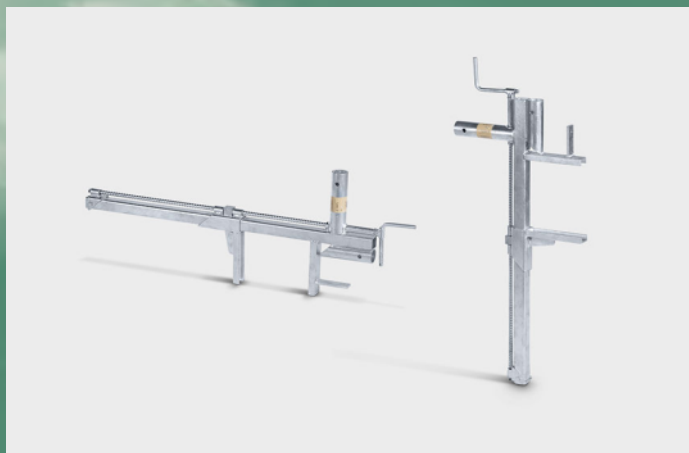

Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.



Ihr kompetenter Fachbetrieb seit 1956!

Leiten & Gerüste Schlifski Rheine

- ✓ Leitern aller Art
- ✓ Gerüste aller Art
- ✓ Bautechnik
- ✓ Zubehör und Ersatzteile
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Leiternkontrollen

Layher Dachfang

- > 2 Anwendungen in einem Gerät, Trauf- und Ortgangsabsicherung
- > Extrem weite Auslegerlänge: Für Traufseite max. 1,00 m, für Ortgang max. 0,70 m
- > Für Dächer bis 30° Dachneigung ohne Höhenbegrenzung und Dächer bis 60° Dachneigung bei max. 2 m lotrechter Arbeitshöhe über dem Fuß der Schutzwand
- > Extrem hohe Klemmweite bis 36 cm
- > 4 Einzelteile = geringe Einzelgewichte = leichte Montage
- > 5 Einstellmöglichkeiten am Ausleger je 10 cm
- > Für den Einsatz an großflächigen Gewerbedächern geeignet
- > Geprüfter Pfostenabstand bis max. 3 m


Das besondere Merkmal, dieses nach DIN EN 13374-B geprüften Seitenschutzsystemes, ist die doppelte Verwendung an der Traufe und am Ortgang, bei sogenannten "Dächern mit Koppelfette".



Jägerstraße 145 • 48429 Rheine • Telefon 05971 64405 • Telefax 05971 64442 • E-Mail: info@lgsr.de

www.lgsr.de

Verkauf nur an Gewerbetreibende. Alle Preise zuzügl. MwSt., rein netto ohne Skonto. Ab Lager Rheine.

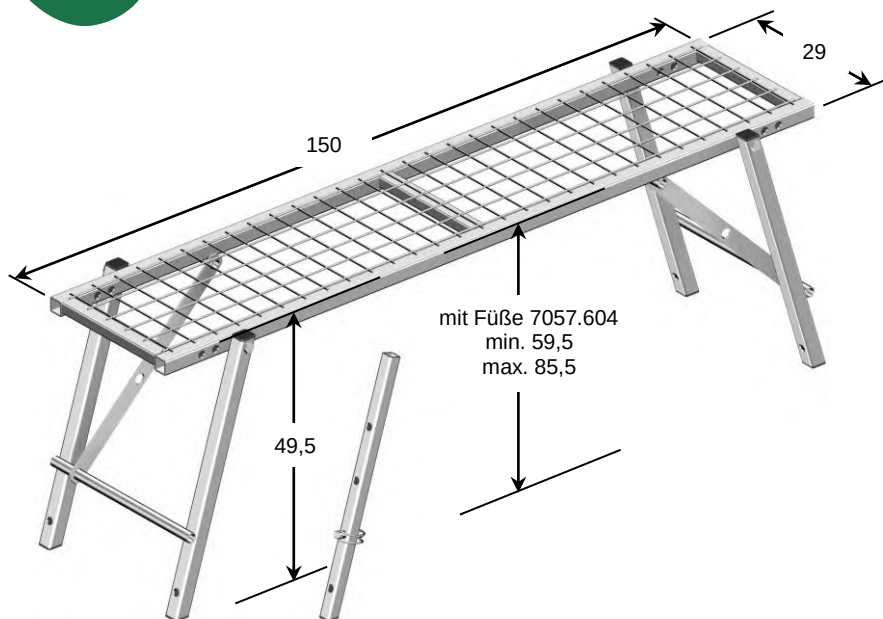

Arbeitsbank

verzinkt

Die **Layher-Arbeitsbank** ist aufgrund ihrer praktischen Konstruktion ein unentbehrlicher Helfer auf jeder Baustelle.

- ▶ **Stabile**, verzinkte Ausführung.
- ▶ Stehfläche in **Gitterrostausführung**, weniger Angriffsfläche für Verschmutzung, der **Dreck fällt einfach durch**.
- ▶ Lieferung mit und ohne Verlängerungsfüße.
- ▶ Aufgrund der Fußplatzierung kann die Arbeitsbank auch stirnseits ganz an ein Hindernis angestellt werden.
- ▶ Inkl. beidseitiger Diagonalen für einen **wackelfreien** Stand.
- ▶ **Geringe** Transport- und Lagermaße.
- ▶ Füße mit Gummistopfen für eine **bodenschonende** Aufstellung.
- ▶ Sicherer Stand des Beschäftigten, auch bei Auftritt ganz am Ende der Belagfläche.



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Arbeitsbank, verzinkt	13,0 kg	7057.603
Fuss für Arbeitsbank	0,8 kg	7057.604




System-Gittergeländer

verzinkt


Dieses **neue** Geländersystem für den **Einsatz bis 100 m über Gelände** zeichnet sich besonders durch Sicherheit und Wirtschaftlichkeit aus.

- ▶ Einfache Anwendung durch Einhängung in die Pfosten, eine **variable** Komplettlösung bis 2,50 m Pfostenabstand. Ein Suchen und Montieren der richtigen Bretter entfällt.
- ▶ Stabile Konstruktion mit umlaufendem 33,7 mm Rohr zur Befestigung von speziellen Layher-Kupplungen für **zusätzliche Anwendungen**.
- ▶ Als Anschlagkonstruktion kommt die vielfach bewährte Multizwinge mit einer Öffnungsweite bis 60,5 cm zum Einsatz, sie kann sowohl als auch an Brüstungen und Deckenrändern montiert werden.
- ▶ Ebenso kann die Halterung für Treppenwange mit 2 Betonschrauben WSA 12 x 90 an Betonbauteile von oben und seitlich zur Aufnahme des System-Geländerpfostens oder Pfosten „SGG“ angeschlagen werden.
- ▶ Mit dem Pfosten „SGG“ und 1 – 2 Seitenschutz Bordbretthalter wird die Variabilität der Anschlagteile mit dem System-Gittergeländer wesentlich erhöht.
- ▶ Mit 2 Klammern für System-Gittergeländer (Öffnungsweite bis 43 cm) oder Multi- bzw. Schraubzwingen, können raumhohe Fenster, Türen oder Aufzugschächte einfachst und schnell gesichert werden.
- ▶ Inkl. einem sicheren Palettensystem durch die Palette für Schutzgitter (18 Stück) und der bewährten Kommissionspalette für Kleinteile und Geländerpfosten.



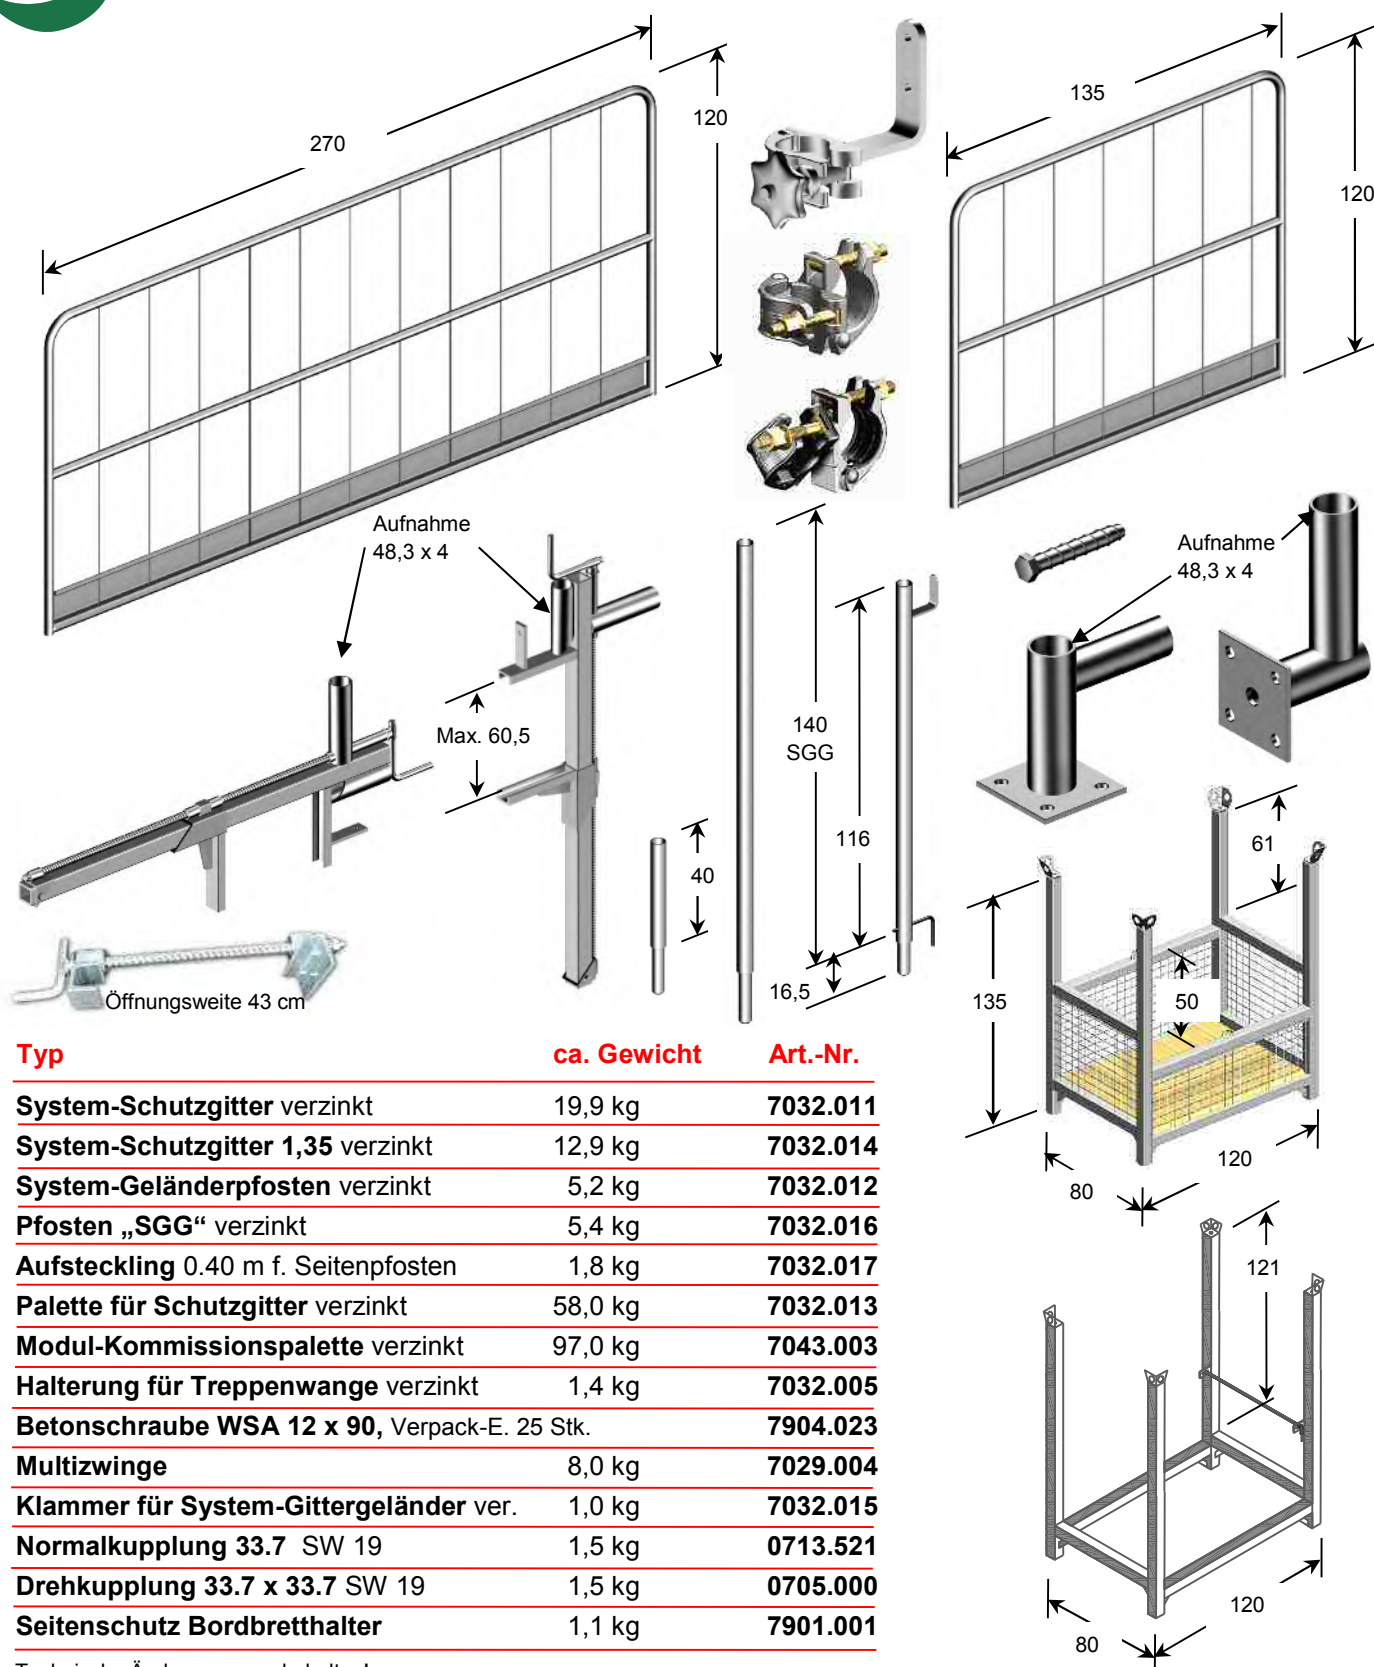

Technische Änderungen vorbehalten!

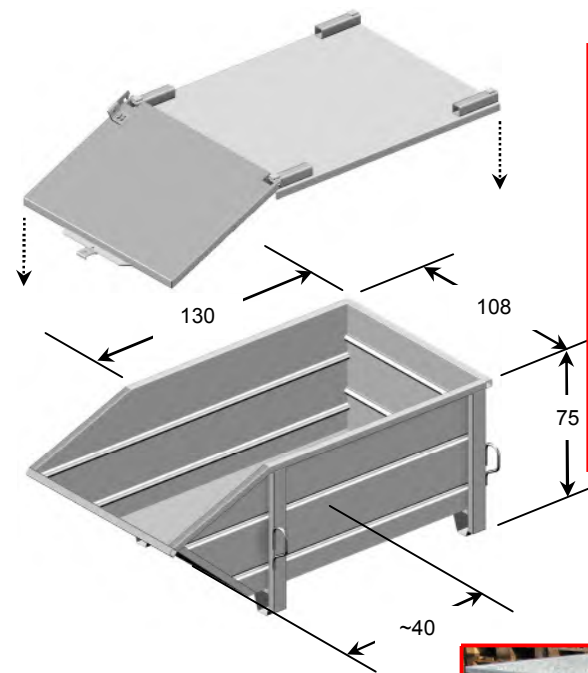

Mehrzweck-Container und Kipp-Container

verzinkt

Ob Lagerung oder Transport, der Layher Mehrzweck- und Kippcontainer ist das richtige Behältnis für die meisten Schütt- und Lagergüter auf der Baustelle oder auf dem Bauhof.

- ▶ Für Sand und Kies, Mörtel und Beton, Humus und Aushub und v. a. m.
- ▶ Ideal zur **Bauschutttrennung**.
- ▶ Fassungsvermögen ca. 0,85 m³, die richtige **Größe und Belastung** (1,5 to.) für den PKW-Anhänger oder dem kleinen Lieferwagen.
- ▶ Für **Kran-** und **Staplerbetrieb**.
- ▶ Überaus **robuste Konstruktion**, egal ob Blechstärke, zusätzliche Bodenverstärkung, aufgefütterte Randabkantungen und nicht zuletzt die starke Sickenausbildung – alles notwendige Detaillösungen für den rauen Baustellenalltag.
- ▶ Mit dem abschließbaren Deckel wird der Mehrzweck-Container (nicht Kippcontainer) zur **sicheren Aufbewahrungsbox** von Werkzeug und Maschinen.
- ▶ Auch mit Deckel **stapelbar**.
- ▶ Entleerung des Kipp-Containers allein durch das Kranspiel. **Kein zeitaufwändiges** Umhängen des Kettengehänges.

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Mehrzweck-Container, verzinkt	106,0 kg	7044.001
Deckel für Mehrzweck-Container, verzinkt	43,0 kg	7044.002
Kipp-Container, verzinkt	120,0 kg	7044.005



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**



Kragarmregale

verzinkt

Layher Kragarmregale sind flexible Systeme. Die einzelnen Komponenten werden speziell nach Ihren Anforderungen dimensioniert.

Größe, Länge und Gewicht Ihres Lagerguts sind die Parameter, nach denen wir Ihr Kragarmregal individuell entwerfen und fertigen.

Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Layher-Kragarmregale bieten.



- ▶ Regalständer in einseitiger und doppelseitiger Ausführung. Das Ständerprofil richtet sich nach der geplanten Gesamt-Belastung.
- ▶ Jeder Kragarm ist mit einem Abweiser ausgestattet. Die Profilgröße der Arme richtet sich nach deren Länge und der benötigten Belastung.
- ▶ Für Stabilität in Längsrichtung sorgen Die Ständerverbindungen und Diagonal-Verände.
- ▶ Wir haben uns für eine lagerhaltige Standard-Version entschieden, d. h. **sofort lieferbar:**

Ständer einseitig h = 3500 mm
Ständerprofil IPE 180
Max. Ständerbelastung 2700 kg
Kragarm l = 1200 mm
Kragarmprofil IPE 120
Max. Kragarmbelastung 900 kg
Achsabstand 1500 mm
Feuerverzinkt

Alle anderen Größen auf Anfrage.





Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Ständer einseitig 3500 mm IPE 180, verz.	103,7 kg	7051.071
Kragarm 1200 mm IPE 120, verzinkt	15,1 kg	7051.064
Ständerverbinder 1500 mm, verzinkt	7,0 kg	7051.053
Diagonalverband f. Feld 1500 mm, verzinkt	9,9 kg	7051.065

Kragarmregale

verzinkt

Doppelseitige Kragarmregale

- ▶ Ständer- und Armprofile: feuerverzinkt oder lackiert (RAL 5010 enzianblau / RAL 3000 feuerrot / RAL 6011 reseda-grün / RAL 7001 silbergrau - andere RAL-Töne auf Anfrage)
- ▶ Diagonalverband: Flachstahl verzinkt
- ▶ Ständerverbinder: Stahl verzinkt
- ▶ Ständerprofile IPE 120 – IPE 500
- ▶ Kragarmprofile IPE 80 – IPE 180

Kragarmregale mit Dach

- ▶ Windlasten und Schneelasten werden nach DIN berücksichtigt.
- ▶ Dacharme mit 5° Steigung oder Neigung
- ▶ Dachkonstruktion bauseits (i.d.R. mit Holzpfetten und Trapezblech)
- ▶ Ausbau zur Regalhalle möglich (Regalstatik gegen Mehrpreis).

Weitere Regalsysteme

- ▶ weitere Regalsysteme, wie z. B. Palettenregale oder Fachbodenregale auf Anfrage.



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Ladungssicherung für Paletten

verzinkt

Mit der **Layher Ladungssicherung** vermeiden sie Bußgelder und lange Wartezeiten bei Kontrollen.

- ▶ Die Zurrgurthalter können mit ihrer zugehörigen Schraube auf dem Palettenholm befestigt werden, damit wird ein Verrutschen des Gurtes verhindert.
- ▶ Unterschiedliche Zurrgurthalter für alle Layher Paletten, teilweise auch für Fremdpaletten.
- ▶ Gurtlänge auf volle Paletten ausgelegt.
- ▶ Kein umständliches „unter der Palette durchziehen“ (womöglich im Dreck).



Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
KIT Ladungssicherung Quadrat-Rohr 60/60	3,2 kg	7057.757
bestehend aus:		
Zurrgurt komplett, l = 3,00 m		7057.755
Zurrgurthalter für Q-Rohr 60/60 2 Stk.		7057.758
KIT Ladungssicherung Rundrohr 48,3	3,2 kg	7057.754
bestehend aus:		
Zurrgurt komplett, l = 3,00 m		7057.755
Zurrgurthalter für Rundrohr 48,3 2 Stk.		7057.756
KIT Ladungssich. Rechteck-Rohr 30/60	3,2 kg	7057.759
bestehend aus:		
Zurrgurt komplett, l = 3,00 m		7057.755
Zurrgurthalter für Rechteckro. 30/60 2 Stk.		7057.760

Technische Änderungen vorbehalten!



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de



Schrägaufzüge

Alu

Der tausendfach bewährte **GEDA LIFT**, das Liftkonzept für einen rationellen Materialtransport auf jeder Baustelle. Für alles was effizient und sicher nach oben – oder unten – transportiert werden muss.

Mit den **GEDA** Schrägaufzügen haben Sie alle Vorteile auf Ihrer Seite.

- ▶ Leicht zu transportieren, sogar im **PKW** oder auf einem Anhänger.
- ▶ Montage erfolgt **ohne Werkzeuge**.
- ▶ Auch von einem ungeschulten Helfer problemlos zu bedienen.
- ▶ **230 V** Wechselstrom-Anschluss genügt.
- ▶ **Anpassungsfähig** für jede Baustellen- und Transportsituation.
- ▶ Aufbauhöhe bis **19 m Traufenhöhe**.
- ▶ Die robusten Winden **schalten automatisch ab**, wenn der Schlitten oben oder unten ankommt oder das Seil schlaff wird.
- ▶ **3 unterschiedliche Typen** →

- **GEDA LIFT 200 STANDARD**
- **GEDA LIFT 250 COMFORT**
- **GEDA FIXLIFT 250**


... für Hubgeschwindigkeiten **bis 38 m/min.** und einer maximalen Tragfähigkeit bis **250 kg.**

- ▶ Für jeden Einsatz das **richtige Zubehör**,
→ **siehe Rückseite**.
Fragen Sie Ihren zuständigen Layher Bautechnik Aussendienstmitarbeiter nach dem richtigen Lift für Ihre Anwendungen.





A



B



C


Schrägaufzüge- Zubehör (Auswahl)



D



E

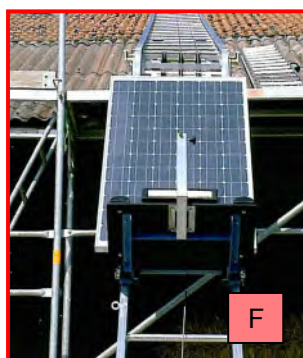

F



G



H



I

- A** Die **Kippmulde** zum Standard-schlitten wird durch die Kippvorrichtung automatisch entleert.
- B** Variabel einstellbarer **Dachauflagebock** von 37 – 60 cm.
- C** **Stufenlos** einstellbares Knickstück in 2 Varianten erhältlich.
- D** **Universalpritsche** mit aufgeklapptem Seitenschutz auch für sperrige Güter.
- E** Die praktische **Kollektorenpritsche** für Kollektorenbreiten von 0,5 – 1,6 m.
- F** Die **Solarpritsche** ist mit einer speziellen Schaumstoffpolsterung versehen. Durch die flexibel einstellbare Fixierung ist ein sicherer Transport gewährleistet.
- G** Die Winde lässt sich mittels **Fahrgestell** leicht transportieren.
- H** Die kompakte **GEDA-Liftbox** ermöglicht eine schnelle Kontrolle aller Teile sowie die sorgfältige Ein- und Auslagerung und ist außerdem mit einer Gabelstaplernaufnahme ausgerüstet.
- I** Der praktische **Dachziegelverteiler** erleichtert die Arbeit auf dem Dach.

Typ

ca. Gewicht

Art.-Nr.


Fragen Sie Ihren Layher Berater nach dem richtigen Lift für Sie.

Technische Änderungen vorbehalten!



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

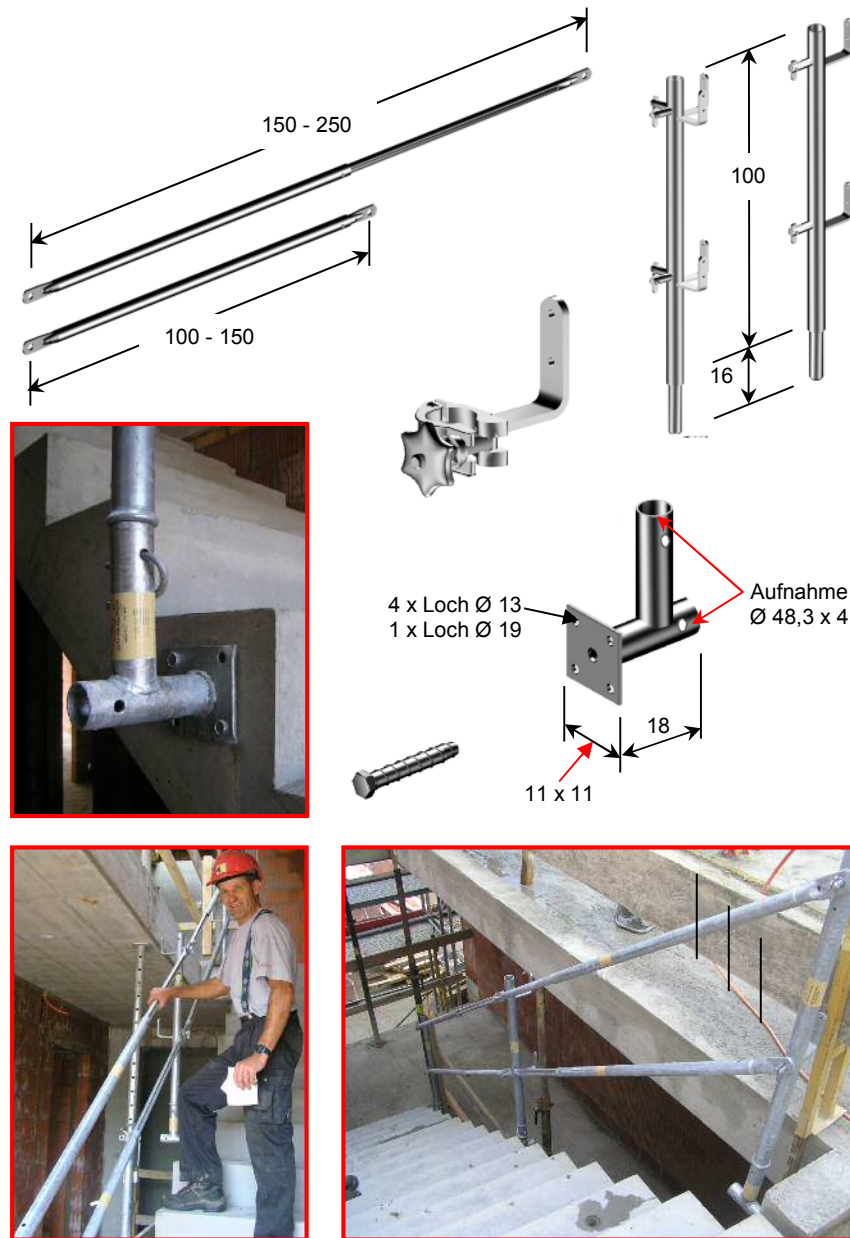

Systemgeländer

verzinkt

Das Geländer (DIN EN 13374-A) mit System bringt Sicherheit für jede Baustelle.

- ▶ **Keine Fäulnis und Risse** wie bei Seitenschutzblechern.
- ▶ **Keine vorgetäuschte** Sicherheit.
- ▶ Pfostenabstand von 1,00 m – 2,50 m **ohne Raster** frei wählbar.
- ▶ Einfache Geländermontage – bei Bedarf (z. B. Öltanktransport) **aus- und wieder einhängen**. Kann auch von Nachgewerken problemlos erledigt werden.
- ▶ Beide Universalpfosten haben auch **Bretthaltebügel**, um mit Bretter ergänzen zu können.
- ▶ Die besondere Konstruktion der Halterung für Treppenwange lassen auch **ungehinderte Belagsarbeiten** (z. B. Fliesen) zu. Ergänzend dazu kann diese Pfostenaufnahme um 90 ° (zur Deckenbefestigung) gedreht werden
- ▶ **Einfache Befestigung** der Halterung für Treppenwange durch je 2 Betonschrauben WSA 12 x 90. Ohne zusätzliche Dübel.
- ▶ Universalpfosten auch in anderen Layher Sicherheitssystemen einsetzbar.

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Universalpfosten mit Bretth. u. Kippstift	4,8 kg	7903.001
Universalpfosten Eck mit Br. u. Kippstift	6,0 kg	7901.002
Halterung für Treppenwange	1,4 kg	7032.005
Seitenschutz Bordbretthalter	1,1 kg	7901.001
Geländerholm teleskop. verz. 1,50 – 2,50 m	6,2 kg	7032.002
Geländerholm teles. kurz verz. 1,00 – 1,50 m	3,8 kg	7032.007
Betonschraube WSA 12 x 90, Verpack.-E. 25 Stk.		7904.023

Technische Änderungen vorbehalten!



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de