



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Teleskopleitern

Eine Leiter -
viele Anwendungszwecke





Bestell-Nr.:	100	101	102	103
Größe:	0,98 - 2,98 m	1,29 - 4,20 m	1,57 - 5,30 m	1,85 - 6,40 m
Gewicht:	10 kg	13 kg	16 kg	20 kg
Sprossen:	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung
104	Plattform zum Einhängen
105	Holmverlängerung
106	Wandabstandshalter mit Ablagegitter
106D	Wandabstandshalter mit Ablagegitter u. großer Auflage
107	Kit für Wandabstandshalter mit großer Auflage
109	Erdspitzen (1 Paar)
110	Leiterspitze
111	Verbreiterung für Leiterinnenteil
112	Aufsteckteil mit 7 Sprossen
115	Verbreiterung für Teleskopleiter
123	Teleskopdiele 204/350/28 cm
160	Rollensatz mit Erdspitze (1 Paar)



Einhängbare
Plattform



Holmverlängerung





Wandabstands-
halter



Aufsteckteil

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Wenn Sie diese Leiter auch als Anlegeleiter verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, damit Sie normgerecht nach EN 131-4 arbeiten. (Siehe Seite 33)

- 1** Sicherheitsgelenk für Alu-Vario-Klappleiter Nr. 31601, 31621 und 31631
- Keine Quetschgefahr
 - Selbsteinrastend
 - Komfortable Bedienung
- Als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)

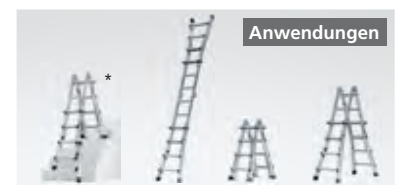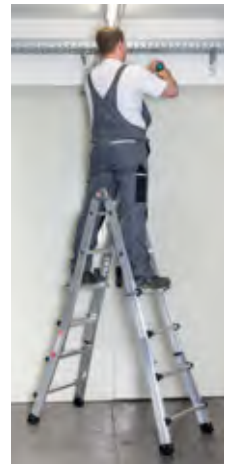

Artikelnummer	3160103	3160104	3160105	3160106
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,22	1,25x0,57x0,22	1,52x0,64x0,22	1,80x0,70x0,22

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Einhängepodest
Nr. 4991043



Holmverlängerung
Nr. 3160011



Radsatz (nachträglich)
Nr. 3160010



Traverse
Nr. 3160008




Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Wenn Sie diese Leiter auch als Anlegeleiter verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Auslegern Nr. 31631, damit Sie normgerecht nach EN 131-4 arbeiten. (Siehe Seite 33)

ROLLline



- 1 Radsatz zum Transport
- Ergonomisch
 - Leicht verfahrbar
- Als Treppenstehleiter mit Verlängerungsholm (Zubehör)

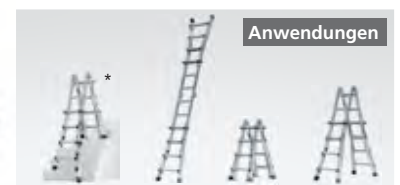

Artikelnummer	3162103	3162104	3162105	3162106
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,29	1,25x0,57x0,29	1,52x0,64x0,29	1,80x0,70x0,29

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Einhängepodest
Nr. 4991043



Holmverlängerung
Nr. 3160011



Einhängetritt
Nr. 4991040



Traverse
Nr. 3160008



Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026

 Standverbreiterung für normgerechtes Arbeiten nach DIN EN 131-4

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel zu lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

1 Ausklappbare Ausleger als Standverbreiterung für mehr Standsicherheit



Artikelnummer	3163104	3163105	3163106
Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,56	0,62	0,70
Untere Breite mit Stütze (m)	1,06	1,13	1,20
Transportmaß (m)	1,25x0,62x0,22	1,52x0,69x0,22	1,80x0,75x0,22

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile



Leitersicherung (1 Paar)
Nr. 4990019



Einhängepodest
Nr. 4991043



Einhängetritt
Nr. 4991040



Sicherheitsgelenk
Nr. 4990026



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

- Trittsicher geriffelte,
30 x 30 mm starke Vierkantsprossen
- Vielseitig einsetzbar
- Zusammenklappbar

- 1 Klein zusammenklappbar passt diese Leiter
in den Kofferraum eines PKW
- 2 2 breite Quertraversen für sicheren Stand



Artikelnummer	3040103	3040104
Sprossenanzahl	4x3	4x4*
Länge Anlegeleiter (m)	3,65	4,75
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	4,40	5,45
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,80	2,40
Senkrechte Höhe als Gerüst (m)	0,98	1,25
Traversenbreite (m)	0,85	0,85
Transportmaß (m)	0,76x1,01x0,27	0,76x1,29x0,27

* Verwendung als Arbeitsgerüst und Anlegeleiter mit Wandabstützung nicht erlaubt

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Gerüstbohle für
Klappleiter 4x3;
Länge 1,44 m

Nr. 3041103

Gerüstbohle für
Klappleiter 4x4;
Länge 2,00 m

Nr. 3041104

Geländer für
Klappleiter 4x3 und 4x4;
Länge 2,00 m

Nr. 3041201

Abbildung mit
Zubehör



Teleskopeiter TOPIC 1058

Sehr vielseitig einsetzbar: Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter, mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzenselen sichern die jeweilige Gebrauchsstellung. Die Standbreite der TOPIC 1058 entspricht nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131-4.


Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm**



Nicht im Lieferumfang enthalten

Entspricht der DIN EN 131-4

Aufbauvarianten



Teleskopeiter TOPIC 1058

Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	
4,15	4 x 4	1,35	3,00	14,0	1058.016	
5,25	4 x 5	1,90	4,10	16,7	1058.020	
6,40	4 x 6	2,45	5,15	20,5	1058.024	

Transport- bzw. Packmaße:

1058.016: 1,3 m x 0,6 m x 0,22 m

1058.020: 1,55 m x 0,67 m x 0,22 m

1058.024: 1,85 m x 0,72 m x 0,22 m

Holmverlängerung

Verwendbar als Holmverlängerung und als Traverse.
Max. zulässige Holmverlängerung: 450 mm

Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	
1,6	1058.001	



Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de



Standverbreiterung

Kofferraumleiter TOPIC 1057


Mit der Änderung der Norm DIN EN 131-4 müssen Vielzweckleitern, wie die Layher Kofferraumleiter TOPIC 1057.043 mit 4x3 Sprossen, die als Arbeitsbühne genutzt werden kann, vom Hersteller inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden. Für kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.

1057.043

Außenbreite: **393 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm**
Traversenbreite: **620 mm**
Standhöhe als Arbeitsbühne: **890 mm**
Transport- bzw. Packmaße: **0,95 m x 0,4 m x 0,28 m**

Aufbauvarianten

bis 150 kg bis 150 kg bis 150 kg



1057.116

Außenbreite: **393 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm**
Traversenbreite: **890 mm**
Transport- bzw. Packmaße: **1,2 m x 0,4 m x 0,28 m**

Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.

Aufbauvarianten bis 150 kg



Kofferraumleiter TOPIC 1057


Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter m. Wandabst. [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	
3,45	4 x 3	1,00	2,30	1,50	18,0	1057.043	
4,60	4 x 4	1,55	3,35	2,55	16,5	1057.116	

TELESKOPLEITER

- Multifunktionale Verwendung.
- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung.
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl.
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger.

Merkmale:

- **Sperrelement mit Stahlkern.**
- **Nach EN 131-4.**



A Stahl-Bügelgelenk
B Stahl-Bolzensgelenk



Sprossenzahl	4x4	4x5	4x6
Holm (ca. mm)	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	18	22
Länge Anlegeleiter (ca. m)	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,26	1,80	2,35
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,00	4,10	5,20
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,00	6,10	7,20
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/830	355/945	355/1.055
zusammengeklappt LxBxH (ca. m)	1,20x0,61x0,20	1,50x0,68x0,20	1,80x0,75x0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Gewicht (ca. kg)	13,2	16,2	19,0
Gelenk	A	A	B
Best.-Nr.	414216	414220	414224

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern



Werkzeugtasche



Fußverlängerung



Fußspitzenset schwenkbar




Rollenset

TELESKOPLEITER „TELESTEP“

- Multifunktionale Verwendung.
- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung.
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl.
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger.
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks.

Merkmale:

- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss.
- Nach EN 131-4.



Sprossenzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Holm (ca. mm)	60	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	18	22
Länge Anlegeleiter (ca. m)	1,85 – 2,92	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	0,72	1,26	1,80	2,35
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	2,72	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,10	3,00	4,10	5,20
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,10	5,00	6,10	7,20
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	0,90 – 1,40	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/555	355/830	355/945	355/1.055
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	1,00x0,56x0,20	1,20x0,61x0,20	1,50x0,68x0,20	1,80x0,75x0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Gewicht (ca. kg)	11,2	14,2	17,0	21,0
Klappausleger	-	✓	✓	✓
Best.-Nr.	804212	814216	814220	814224

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern



Werkzeugtasche



Fußverlängerung



Fußspitzenset schwenkbar



Rollenset



**Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine**

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Teleskopleiter „Levelmaster“

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite 42)
- Mit Zubehör Dreiecksausleger oder Nachrüsttraverse konform zu EN 131
- Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt
- Einsetzbar als:
 - höhenverstellbare Stehleiter
 - längenverstellbare Anlegeleiter
 - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzgelenk, verschraubt (austauschbar)
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

Sprossen:	4x3	4x4	4x5	4x6
Holmgröße (mm)	innen 62 / außen 64			
Länge (m) als Stehleiter	1,01-1,49	1,29-2,02	1,57-2,55	1,85-3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	1,92-3,04	2,48-4,16	3,05-5,28	3,60-6,40
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	2,85	3,35	3,90	4,45
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	3,85	4,95	6,00	7,10
Packmaß: L/B/H ca.(m):	1,02/0,48/0,21	1,30/0,55/0,21	1,58/0,63/0,21	1,85/0,69/0,21
Gewicht(kg):	10,6	13,3	16,0	19,0
Bestell-Nr.:	64203	64204	64205	64206

Zubehör:

Verlängerungsschenkel (1 Paar)

- Passend für Größe 4-6, Iller-Leiter Teleskopleitern
- 64250 zusätzlich mit schwenkbaren Stahlspitzen
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter – immer dabei

Länge (m):	0,54	0,54
Bestell-Nr.:	64250	64251



Abb.: 64204

Dreiecksausleger

Zum Nachrüsten an ILLER-LEITER Teleskopleitern zur Erfüllung der neuen Norm EN 131-4

Art.-Nr. 64270



Teleskopleiter "Levelmaster", Ausführung mit Dreiecksauslegern

- Serienmäßig mit klappbaren Dreiecksauslegern zur Verbesserung der Standsicherheit
- Entspricht DIN EN 131

Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht (kg)	14,7	17,4	20,4
Bestell-Nr.:	64214	64215	64216





Teleskopleiter

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite 42)
- Mit Zubehör Dreiecksausleger oder Nachrüsttraverse konform zu DIN EN 131
- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter
- Einsatz auf unebenen Untergründen oder Treppen
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst, Größe 4 x 6 mit Stahl Bolzgelenk, verpresst
- Kompaktes Transportmaß

Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holmgröße (mm)	innen 60 / außen 64		
Länge (m) als Stehleiter	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge (m) als Anlegeleiter	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arb. Höhe (m) Stehl.:	3,35	3,90	4,45
max. Arb. Höhe (m) Anlegel.:	4,95	6,00	7,10
Gewicht (kg)	12,8	15,5	18,5
Bestell-Nr.:	954204	954205	954206

Zubehör optional: Arbeitsplattform Art.-Nr. 6582

Zubehör:

Verlängerungsschenkel (1 Paar)


- Passend für Größe 4-6, Iller-Leiter Teleskopleitern
- 64250 zusätzlich mit schwenkbaren Stahlspitzen
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter – immer dabei



Länge (m):	0,54	0,54
Bestell-Nr.:	64250	64251

Dreiecksausleger

Zum Nachrüsten an ILLER-LEITER Teleskopleitern zur Erfüllung der neuen Norm EN 131-4
Art.-Nr. 64270



Teleskopleiter, Ausführung mit Dreiecksauslegern

- Serienmäßig mit klappbaren Dreiecksauslegern zur Verbesserung der Standsicherheit
- Entspricht DIN EN 131

Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht (kg)	14,7	17,4	20,4
Bestell-Nr.:	954214	954215	954216

Abb.: 954204



Abb.: 954214

