Leitern & Gerüste
Schlifski Rheine
Leitern aller Art • Gerüste aller Art • Bautechnik
Zubehör und Ersatzteile • Sonderanfertigungen • Leiternkontrollen

Layher®
Mehr möglich. Das Gerüst System.

LAYHER BLITZ GERÜST®
KATALOG UND PREISLISTE 2024/2025

Ausgabe 04.2024
Art.-Nr. 8102.065

Qualitätsmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Energiemanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 50001

Umweltmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001

UNTERNEHMEN
AB SEITE 4

Qualität Made by Layher	4
Mehr Schnelligkeit	5
Mehr Sicherheit	5
Mehr Nähe	5
Mehr Einfachheit	5
Mehr Zukunft	5

GERÜSTPLANUNG
AB SEITE 8

LayPLAN SUITE

Software für den Gerüstbau	8

GRUNDBAUTEILE
AB SEITE 8

Gerüstspindeln	8
Stellrahmen	10
Gerüstböden	14
Durchstiegsböden	16
Stahlbohlen, Spezialböden, Deckbleche	18
Seitenschutz	20
Aussteifung	24

AUSBAUTEILE
AB SEITE 26

Konsolen	26
Verankerung	30
Dachfangschutz, Passantenschutz, Gerüstabschluss	32
Treppenaufstieg, Modultreppe	34
Gitterträger	36
Gerüstabsperrungen, Ausbauteile	38
Wetterschutz, Brüstungsklammer	40
Zubehör, Hilfsmittel, Werkzeuge	42
Absturzsicherung, Gerüstpaletten	44

PRODUKT-PORTFOLIO

Das Layher Produktprogramm – alle Kataloge und Preislisten auf einen Blick

Blitz Gerüst	Art.-Nr. 8102.065
AllroundGerüst	Art.-Nr. 8116.061
Systemfreies Zubehör	Art.-Nr. 8103.082
Schutz-Systeme	Art.-Nr. 8121.063
Event-Systeme	Art.-Nr. 8111.036
Steigtechnik	Art.-Nr. 8118.036

HINWEISE

- Angegebene Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
- Mindestbestellwert pro Lieferung € 25,00
- Nicht rabattfähige Preise sind mit ⊖ gekennzeichnet.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen.

Stahlteile sind nach EN ISO 1461 und DASt-Richtlinie 022 feuerverzinkt. Verbindungsmittel oder andere Kleinteile können auch galvanisch verzinkt sein, nach EN ISO 4042.

Zur Berechnung kommt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Etwaige Teuerungszuschläge gelten zusätzlich zum angegebenen Preis. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren am Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind auszugsweise: Erfüllungsort ist Güglingen-Eibensbach. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Die Preise verstehen sich ab Werk. Die vollständigen AGB finden Sie unter: **agb.layher.com.**

Fordern Sie beim Kauf die spezielle Aufbau- und Verwendungsanleitung an. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

QUALITÄT MADE BY LAYHER

Stammsitz in Eibensbach

Werk 2 in Güglingen

Werk 3 in Cleebronn

QUALITÄT MADE IN GERMANY.

Qualität made by Layher kommt aus Güglingen-Eibensbach. Unser Unternehmen ist seit seiner Gründung in der Region fest verwurzelt. Bis heute sind Entwicklung, Produktion und Verwaltung, Vertrieb und Export dort zusammengefasst, wo die Rahmenbedingungen für Qualität made by Layher am besten sind. Insgesamt umfassen die drei Standorte 428.000 m² Fläche. Davon sind über 228.000 m² überdachte Produktions- und Lagerfläche.

MEHR MÖGLICH. DAS GERÜST SYSTEM.

Dieses Markenversprechen von Layher ist Ausdruck einer seit über 75 Jahren gelebten Markenphilosophie. Mehr Schnelligkeit, mehr Sicherheit, mehr Nähe, mehr Einfachheit und mehr Zukunft sind Werte, mit denen wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden langfristig steigern. Mit unseren innovativen Systemen und Lösungen arbeiten wir ständig daran, den Gerüstbau noch einfacher, noch wirtschaftlicher und vor allem noch sicherer zu machen.

NACHHALTIGKEIT BEI LAYHER.

Seit jeher handeln wir zielorientiert mit Blick auf wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit bei all unseren Prozessschritten. Dabei steht die soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft im Mittelpunkt. Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber, der ressourcenschonend handelt. Dabei ist ein sparsamer Umgang mit Arbeitsmitteln im Sinne eines nachhaltigen Handelns unser Grundverständnis. Bereits bei der Planung einer neuen Produktionsanlage achten wir auf eine nachhaltige Bauweise, wie grüne Dachflächen oder Photovoltaikanlagen. Auch auf einen nahen Standort legen wir Wert, sodass unnötige CO_2-Ausstöße durch weite Verkehrswege vermieden werden. Das Thema Nachhaltigkeit ist durch das Layher Energiemanagementteam tief in der Organisationsstruktur verankert. Deren Arbeiten machen sich besonders durch die DIN EN ISO 50001-Zertifizierung bemerkbar.

Entdecken Sie die Welt von Layher auch im Unternehmensfilm unter: **yt-image-de.layher.com**

MEHR SCHNELLIGKEIT

Hohe Materialverfügbarkeit, schlagkräftiger Lieferservice und schneller Auf- und Abbau durch 100 % Passgenauigkeit.

MEHR SICHERHEIT

Höchste Qualität, Präzision und Lebensdauer – weltweit bestätigt durch unabhängige Zertifizierungen, Prüfungen und Zulassungen. Kontinuität und langfristige Partnerschaft.

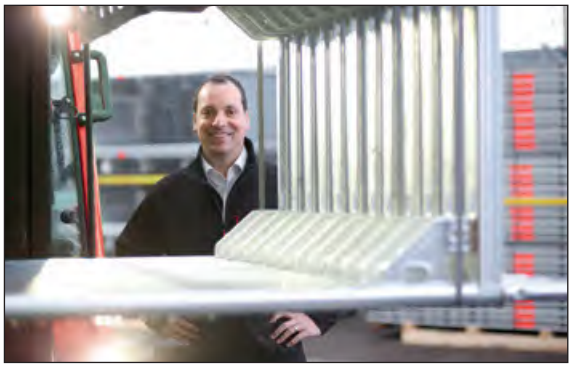

MEHR NÄHE

Umfassende persönliche Beratung und dichtes Auslieferungsnetz. Weltweite Präsenz mit eigenen Tochtergesellschaften. Familienunternehmen mit enger Kundenbindung.

MEHR EINFACHHEIT

Wirtschaftliche und praxiserprobte Gerüstsysteme mit umfassender Produktvielfalt. Systemübergreifende Kombination und flexibel einsetzbar. Schnelle Entscheidungswege durch effiziente Strukturen und Prozesse.

MEHR ZUKUNFT

Mit permanenten Produktinnovationen und Verbesserung bestehender Bauteile. Durch Erschließung neuer Geschäftsfelder. Mit dem integrierten System für Ertragsstärke und Werthaltigkeit. Durch umfassendes Schulungs- und Seminarangebot immer auf dem neusten Stand in technischer und kaufmännischer Hinsicht.

Layher Lightweight: Durch den Einsatz höherfester Stahlsorten, neuer Fertigungsprozesse und konstruktiver Verbesserungen ist es uns gelungen, das Gewicht der Grundbauteile unserer Gerüstsysteme deutlich zu reduzieren – bei gleichbleibend hoher bzw. erhöhter Tragfähigkeit.

DAS SCHNELLE: LAYHER BLITZ GERÜST®

Mit dem Blitz Stellrahmen ist das Layher Blitz Gerüst seit Jahrzehnten das maßgebende Steckrahmengerüst auf dem Markt. Modern, schnell und robust, ideal für den Einsatz an Fassaden. Das Layher Blitz Gerüst ist durch sein vielseitiges, durchdachtes Bauteilangebot für den Gerüstbau wie für das Handwerk gleichermaßen rentabel einsetzbar.

Mit nur sechs Grundelementen und wenigen Handgriffen ist dieses Gerüst in logisch-sicherer Aufbaufolge schnell, weil schraubenlos montiert. Zahlreiche Ausbauteile ermöglichen eine optimale Anpassung an vorhandene Gebäudegeometrien – ohne großen Mehraufwand in der Montage. Je nach Einsatz ist das Blitz Gerüst in verschiedenen Gerüstbreiten, aus feuerverzinktem Stahl oder leichtem Aluminium lieferbar.

IHR NUTZEN:

- Schneller, müheloser und lotrechter Aufbau sowie ergonomisches Handling dank unkomplizierter Stecktechnik und wenigen, leichten Grundbauteilen. Zeitgewinn und enorme Kostenersparnis für Ihren Erfolg.
- Umfassende Sicherheit und höchste Stabilität während des Aufbaus und beim Arbeiten dank form- und kraftschlüssiger Bauteile.
- Das integrierte Gerüstsystem für einfache und komplizierte Einsatzzwecke ist mit allen früheren Generationen verbaubar. Große Investitionssicherheit durch lange Lebensdauer, jahrzehntelange Nachkaufmöglichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung.
- Ein umfassendes Teileprogramm und anwendungsorientierte Ausbauteile für alle Gewerke und Anforderungen.

Dieser Katalog gibt Ihnen eine Übersicht über alle Grundelemente und Ausbauteile für folgende Gerüstsysteme

Blitz Gerüst 0,73 m breit, aus feuerverzinktem Stahl
bis Lastklasse 4 nach DIN EN 12811

Blitz Gerüst 0,73 m breit, aus Aluminium
bis Lastklasse 3 nach DIN EN 12811

Blitz Gerüst 1,09 m breit, aus feuerverzinktem Stahl
bis Lastklasse 6 nach DIN EN 12811
(je nach Bodenausführung und Feldlänge).

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen: Die verschiedenen Gerüstsysteme des Layher Blitz Gerüsts sind mit verschiedenen bauaufsichtlichen Zulassungen zugelassen: Z-8.1-16.2 Blitz 70 Stahl, Z-8.1-840 Blitz 100 Stahl und Z-8.1-844 Blitz 70 Alu. Jede dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen hat einen eigenen Zulassungsgegenstand. Die Gerüstbauteile für die Verwendung in jedem der Gerüstsysteme ergeben sich aus der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Darüber hinaus liegt für das Layher Blitz Gerüst 70 Stahl eine Typenprüfung vom Bautechnischen Prüfamt des Deutschen Institut für Bautechnik vor. Diese umfasst 7 Aufbauvarianten mit Standhöhen bis 100 m.



Die Summe aller Vorteile klug vereint: Das ist das Erfolgsgeheimnis des Layher Blitz Gerüsts – und damit das Erfolgsgeheimnis jedes einzelnen Anwenders – täglich aufs Neue.

DAS INTEGRIERTE GERÜSTSYSTEM: ANWENDUNGSORIENTIERTE AUSBAUTEILE

Die Schutz-Dächer

Die Layher Wetterschutzdächer können je nach Spannweite, Schnee- oder Windlast in verschiedenen Varianten genutzt werden. Dadurch sparen Sie bares Geld bei der Planung von temporären Wetterschutzdächern. Zur einfachen Anwendung auf der Baustelle stehen Ihnen übersichtliche Material- und Tragfähigkeitstabellen für Schnee- und Windlasten zur Verfügung. Schutzdächer sind für Layher keine Sonderlösung, sondern ein Standardprodukt, welches wir verlässlich liefern können.

Das Protect-System

Mit dem Protect-System bietet Layher ein Einhausungssystem passend zum AllroundGerüst und Blitz Gerüst an. Es wird z. B. im Bereich Passantenschutz in Kombination mit dem Allround Brückenträger und im Bereich Umwelt- und Lärmschutz eingesetzt. Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und leichte Montage, in einfacher und logischer Aufbaufolge und den häufigen Einsatz der wenigen Systemeinzelteile.

DIEBSTAHLSCHUTZ UND WERBUNG IN EINEM

Layher Individual

Stellrahmen, Xtra-N-Böden, Robustböden, Stalu-Böden und Stahlböden können mit individuellen Prägungen bzw. Nadelungen versehen werden. Holzbordbretter können nach Ihren Wünschen bedruckt werden.

Software für den Gerüstbau

Zeit und Material sind entscheidende Faktoren im Gerüstbau. Um beides so effizient wie möglich einzusetzen, hat Layher die praxisorientierte Gerüstplanungssoftware LayPLAN SUITE im Programm.

Mit den verschiedenen Modulen der LayPLAN SUITE stehen von Gerüstkonfiguratoren zur Planungsunterstützung über Planungstools für CAD-Systeme bis hin zu Tools zur Übergabe an Stabwerksprogramme und Virtual-Reality-Lösungen eine Vielzahl an Lösungen zur Verfügung.

Weitere Details finden Sie in der ausführlichen Broschüre **Systemlösungen Digitalisierung und Software** und unter **software.layher.com**

LayPLAN SUITE

LayPLAN CLASSIC

LayPLAN CAD

LayPLAN MATERIALMANAGER

LayPLAN TO RSTAB

LayPLAN TO REVIT

Weitere Infos finden Sie im Produktfilm unter: **yt-sim-de.layher.com**

Gerüstspindeln, Digitaler Diebstahlschutz

Zur Lastabtragung und Geländeanpassung wählen Sie zwischen verschiedenen höhenverstellbaren **Fußspindeln** mit robustem und selbstreinigendem Rundgewinde, mit Farb- und Kerbmarkierungen zur Begrenzung des Spindelwegs. Auf ausreichende lastverteilende Unterlagen ist zu achten.

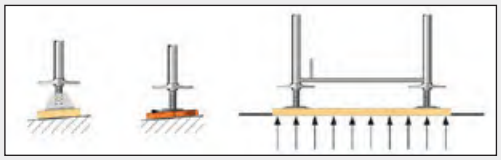

Die Rundgewinde sämtlicher Layher Gerüstspindeln haben einen Außendurchmesser von 38 mm.
Das Flügelaußenmaß der Spindelmutter beträgt 205 mm.
Die Abmessung der Fußplatte ist 150 x 150 mm.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Preisliste für Systemfreies Zubehör.

Digitaler Diebstahlschutz – Mehr Sicherheit für Ihr Eigentum
Neben unerlaubten Umbauten an Gerüsten gibt es ein weiteres großes Risiko für Gerüstbau-Unternehmer, welches Jahr für Jahr für mehr Ärgernis und enorme finanzielle Schäden sorgt: Diebstahl. Immer häufiger werden große Mengen Gerüstmaterial direkt auf der Baustelle demontiert und entwendet. Dies führt oftmals zu beträchtlichen Schäden, die übliche Inventarversicherungen oftmals nicht decken.

4

6

5a



5b

Direkte Anschlussmöglichkeit von Gerüstrohren D=48,3 mm an das Gewinderohr einer Fußspindel in beliebigem Winkel.



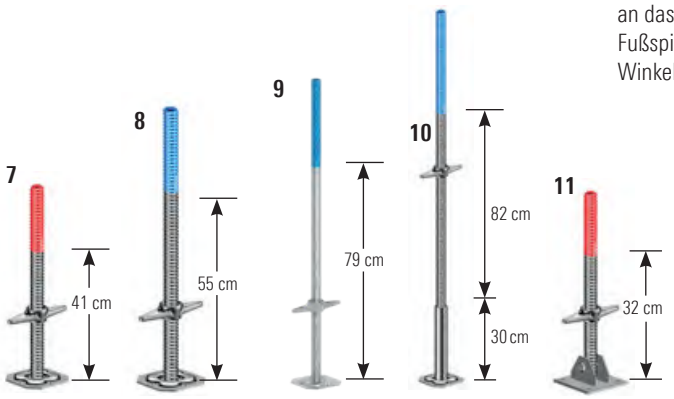

Pos.		Bezeichnung		Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.		
1		**LayPLAN CLASSIC** Einzelplatzlizenz - Gerüstkonfigurator für Blitz Gerüst, AllroundGerüst, Wetterschutzdächer und Fahrgerüste					**6345.102**		
2		**LayPLAN CAD** Einzelplatzlizenz - Plug-in für AutoCAD zur Konstruktion komplexer Rüstungen in 3D und für die Weiterverarbeitung der Rüstvorschläge aus LayPLAN CLASSIC					**6345.103**		
3		**LayPLAN TO RSTAB** Zur Nutzung von LayPLAN TO RSTAB ist ausschließlich RSTAB 8 von Dlubal inklusive der RS-COM Schnittstelle erforderlich. RSTAB 9 wird nicht unterstützt.					**6345.104**		
4		**Holzdiele** 45 mm hoch, sägefrisch, sortiert nach S10		1,00 x 0,24	5,2	80	**3816.100**		
				1,50 x 0,24	7,8	80	**3816.150**		
5		**Kunststoffunterlage für Fußspindel**							
	a	grau, mit Noppen für einfaches Stapeln	NEU	0,26 x 0,02 x 0,26	1,5	400	**4000.700**		
	b	braun, als lastverteilende Unterlage, mit Noppen für einfaches Stapeln	NEU	0,40 x 0,04 x 0,20	4,2	250	**4000.701**		
6		**Ausgleichsplatte für Fußspindel** aus glasfaserverstärktem Polyamid, Neigungsbereich 0 – 16 %		D=0,30	1,3	1	**4000.400**		
7		**Fußspindel 60** (max. Spindelweg 41 cm)		0,56	3,6	200	**4001.060**		
8		**Fußspindel 80** verstärkt (max. Spindelweg 55 cm)		0,73	4,9	200	**4002.080**		
9		**Fußspindel 110** verstärkt (max. Spindelweg 79 cm)		1,10	6,5	100	**4002.110**		
10		**Fußspindel 150, verstärkt** verstärkt (max. Spindelweg 82 cm), Statik beachten		1,50	10,0	25	**4002.130**		
11		**Schwenkbare Fußspindel 60** verstärkt (max. Spindelweg 32 cm), Statik beachten		0,58	6,1	250	**4003.000**		
12		**Keil-Spindel-Drehkupplung**			1,8	25	**4735.000**		
13		**Grundkörper** Stahl, verzinkt		0,18 x 0,08 x 0,09	1,5	1	**4000.012**		
14		**Kunststoffgehäuse** inklusive Schrauben und Etikett		0,12 x 0,08 x 0,06	0,1	1	**4000.013**		
15		**Digitaler Diebstahlschutz** Dienstleistungsvertrag[2] - Preis/Monat			1,0	1	**4000.014**		

[2] Monatliche Nutzungsgebühr. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, sofern nicht zuvor mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt wurde. Gebühr ist nicht rabattfähig.

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Ausgleichsrahmen

Das Gerüst kann mit Ausgleichsrahmen 0,66 m, 1,00 m und 1,50 m an den Geländeverlauf angepasst werden. Der Aufbau beginnt immer am höchsten Punkt. Der Stellrahmen 1,50 x 1,09 m verfügt über zwei Geländerkästchen und ist somit für die Verwendung in Maurergerüsten geeignet.

Gerüstaufstieg innen

Unsere Durchstiegsböden entsprechen den Anforderungen der DIN EN 12811, mit separater oder mit integrierter Etagenleiter für einen innenliegenden Aufstieg.

Als Aufstellfläche für die unterste Leiter ist ein Boden mittels **U-Anfangsriegel** oder **ein U-Anfangsprofil** einzubauen.

Wenn Horizontalstreben (Art.-Nr. 1727.xxx) in den entsprechenden Feldern eingebaut werden und auf dem Stellrahmen darüber ein U-Anfangsprofil eingelegt wird, kann der Boden über dem Ausgleichsstellrahmen für spezielle Zwecke demontiert werden.



Vereinfachter Montageschritt durch Eckadapter für Rundrüstungen und Ecklösungen. Der Eckadapter wird auf die Fußspindel gesteckt, um anschließend das Aufstecken von 2 Stellrahmen zu ermöglichen. Der Stellrahmen kann nebeneinander ohne fußseitges Anbringen einer Kupplung erfolgen. Die Höhenausrichtung des zweiten Stellrahmens entfällt. Der Achsabstand entspricht dem der Layher Drehkupplung.

Weitere Infos finden Sie im Produktfilm unter:
qrbllwde.layher.com

1a



1b



1c

1d



1e



1f

2a

2b

2c

3

4

5

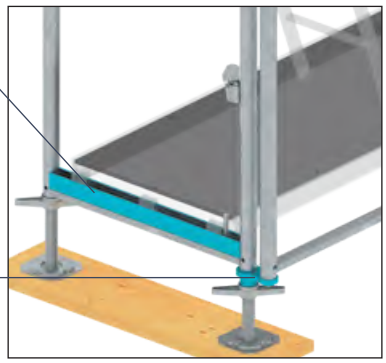

Pos.		Bezeichnung		Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.		
1		**Blitz Stellrahmen LW, Stahl**							
	a	Ausgleichsrahmen 0,66 x 0,73 m	IND	0,66 x 0,73	9,3	75	**1773.066**		
	b	Ausgleichsrahmen 1,00 x 0,73 m mit 1 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen	IND	1,00 x 0,73	11,9	50	**1773.100**		
	c	Ausgleichsrahmen 1,50 x 0,73 m mit 1 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen	IND	1,50 x 0,73	15,8	24	**1773.150**		
	d	Ausgleichsrahmen 0,66 x 1,09 m	IND	0,66 x 1,09	11,5	75	**1782.066**		
	e	Ausgleichsrahmen 1,00 x 1,09 m	IND	1,00 x 1,09	13,8	50	**1782.100**		
	f	Ausgleichsrahmen 1,50 x 1,09 m mit 2 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen	IND	1,50 x 1,09	14,9	24	**1782.150**		
2		**Blitz Stellrahmen, Aluminium**							
	a	Ausgleichsrahmen 0,66 x 0,73 m		0,66 x 0,73	4,1	75	**1714.066**		
	b	Ausgleichsrahmen 1,00 x 0,73 m mit 1 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen		1,00 x 0,73	5,2	50	**1714.101**		
	c	Ausgleichsrahmen 1,50 x 0,73 m mit 1 Geländerkästchen und Bordbrettzapfen		1,50 x 0,73	6,7	24	**1714.150**		
3		**U-Anfangsriegel Podesttreppe** Stahl, verzinkt		0,73	3,8	42	**1751.073**		
				1,09	5,1	42	**1751.109**		
4		**U-Anfangsprofil steckbar** Stahl, verzinkt		0,73	2,2	500	**1750.073**		
5		**Blitz Eckadapter** Achsabstand 74 mm		0,074	1,3	25	**1704.074**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Blitz Stellrahmen Lightweight
Das Bauprinzip des Stellrahmens garantiert Aufbauschnelligkeit und wackelfreie Sicherheit: Die obere Traverse ist als U-Profil ausgebildet, in das die Böden beim Aufbau leicht hineingleiten. Das Knotenblech zur Aufnahme der Diagonalen und die Geländerkästchen zum Einhängen der Geländer erfordern kein Hinlaufen, kein „Zielen"; die Verkeilung mit einem Hammerschlag bringt kraftschlüssige, wackelfreie Verbindungen. Das untere Rechteckrohr sichert die Böden automatisch beim Weiterbau und der Bordbrettbolzen nimmt die Bordbretter auf.

Vorteile des Blitz Stellrahmens LW:
- Geringes Gewicht
- Schnelle Montage von Innengeländern
- Vielseitige Möglichkeiten bei der Verankerung
- Schneller lotrechter Aufbau ohne Wasserwaage
- Maximale Durchgangshöhe

Alle Wandstärken der Blitz Stellrahmen LW sind für den Anschluss von Kupplungen zugelassen.
Der handliche Layher Stellrahmen hat keine nach außen ragenden Teile – „der läuft durch die Hand". Geringste Außenmaße sparen Transport- und Lagerraum.

Der **Blitz Durchgangsrahmen LW 3** für sicheren Passantenschutz unter dem Gerüst, durch Umschrauben des mittigen Rohrverbinders für 0,73 m oder 1,09 m Gerüstbreite geeignet.

Der Blitz Stellrahmen LW, 2,00 m, für Brüstung 4 wird dort eingesetzt, wo ein Dachvorsprung in das Gerüst hineinragt. Oberhalb kann dann mit normalen Stellrahmen noch maximal 4 Etagen hoch weitergebaut werden.

Sicherung der Stellrahmenstöße mit **Fallstecker 5** in besonderen Fällen, gegen unbeabsichtigtes Ausheben, z. B. beim Versetzen von Gerüsteinheiten mit Kran, beim Einsatz von Schutzgitterstützen oder bei besonderen Windverhältnissen (siehe AuV für das Blitz Gerüst).

Mit dem **Reduzierstück von 1,09 m auf 0,73 m 7** ist eine Reduzierung in der Gerüstbreite von 1,09 m auf 0,73 m möglich. Dies kann z. B. in großer Höhe aus statischen Gründen geboten sein. Möglich wird dadurch die Verwendung von 70er-Stellrahmen auf einem Unterbau von meterbreitem Gerüst.

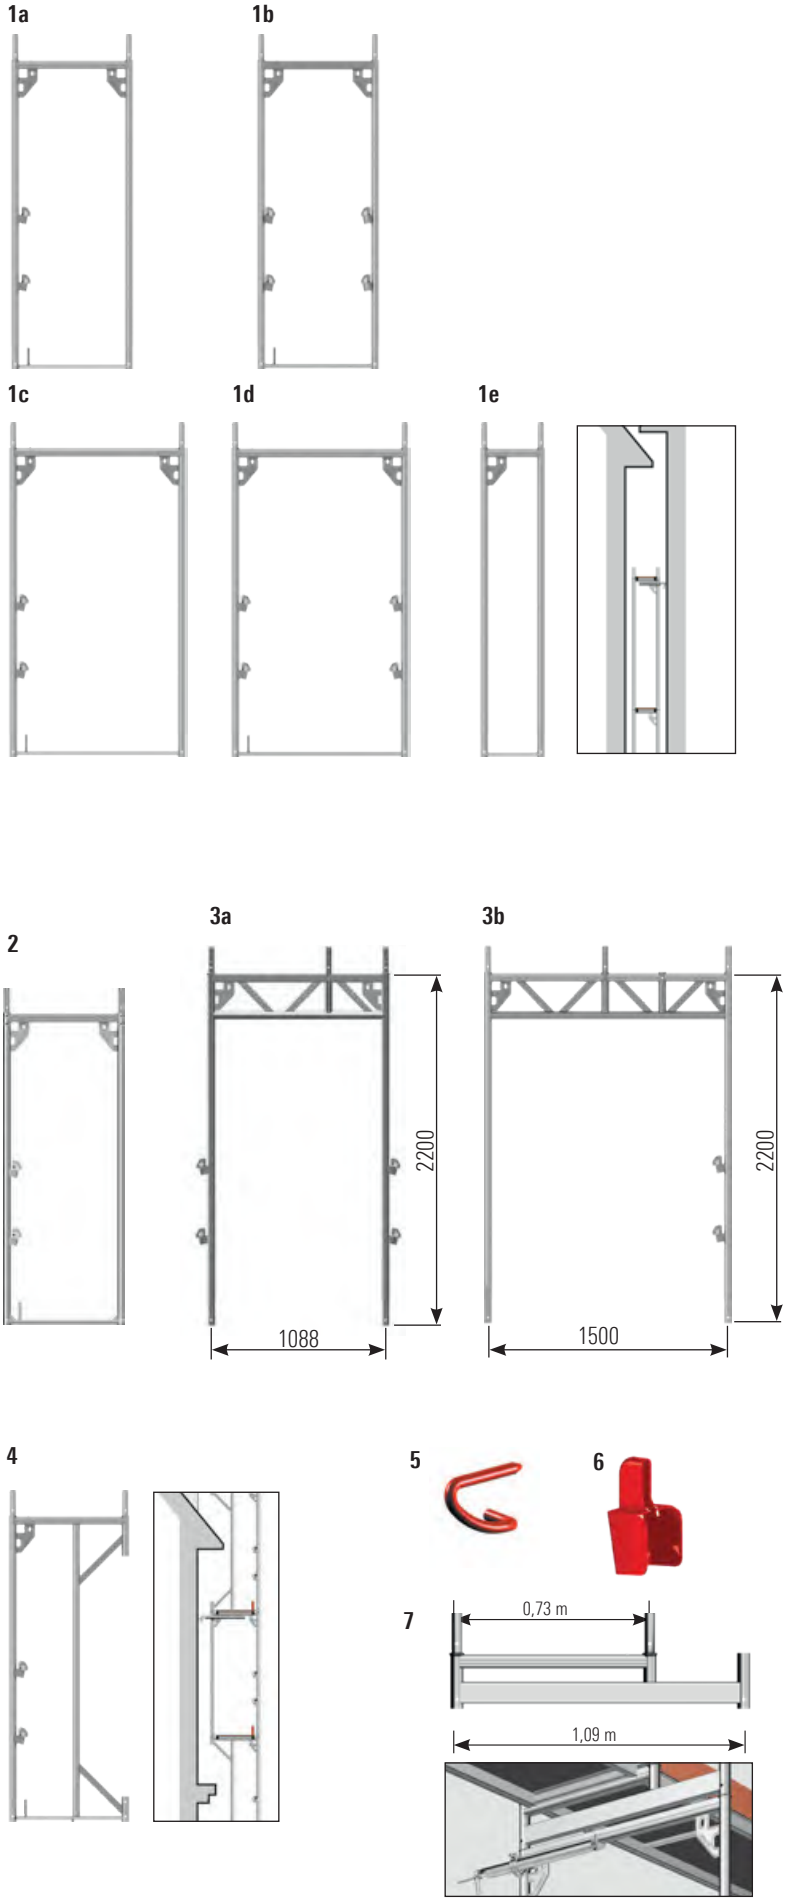

Pos.		Bezeichnung		Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]		Artikel-Nr.		
1		**Blitz Stellrahmen LW, Stahl**								
	a	Standardrahmen 2,00 x 0,73 m, mit 2 Geländerkästchen (nur für Außengeländer)	IND	2,00 x 0,73	18,8	24		**1773.200**		
	b	Standardrahmen 2,00 x 0,73 m, mit 4 Geländerkästchen (für Innen- und Außengeländer)	IND	2,00 x 0,73	19,6	24		**1773.204**		
	c	Standardrahmen 2,00 x 1,09 m, mit 2 Geländerkästchen (nur für Außengeländer)	IND	2,00 x 1,09	21,5	24		**1782.200**		
	d	Standardrahmen 2,00 x 1,09 m, mit 4 Geländerkästchen (für Innen- und Außengeländer)	IND	2,00 x 1,09	22,3	24		**1782.204**		
	e	Schmaler Stellrahmen 2,00 x 0,36 m	IND	2,00 x 0,36	18,3	50		**1773.236**		
2		**Blitz Stellrahmen, Aluminium** Standardrahmen 2,00 x 0,73 m		2,00 x 0,73	8,6	24		**1714.200**		
3	a	**Blitz Durchgangsrahmen LW** Stahl, feuerverzinkt	IND	2,20 x 1,09	28,4	24		**1774.109**		
	b		IND	2,20 x 1,50	31,2	24		**1774.150**		
4		**Blitz Stellrahmen LW, 2,00 m, für Brüstung** Stahl, feuerverzinkt	IND	2,00 x 0,73	18,3	25		**1773.241**		
5		**Fallstecker** rot, D=11 mm			0,1	100		**4000.001**		
6		**Geländerkästchen-Abdeckung** Polypropylen			0,6	10		**1710.004**		
7		**Reduzierstück von 1,09 m auf 0,73 m** mit aufgeschweißtem U-Profil		1,09	8,3	20		**4027.000**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Unsere Gerüstböden entsprechen den Anforderungen der DIN EN 12811.
Im Layher System wählen Sie je nach Einsatzart und Gerüstgruppe, aber auch nach Ihren betrieblichen Voraussetzungen und Prioritäten, Böden aus feuerverzinktem Stahl, Aluminium oder einem Aluminiumrahmen mit Sperrholzplatte. Die Tragfähigkeit des Gesamtsystems ist zu beachten. Die Krallen der Layher Gerüstböden gleiten beim Aufbau leicht in die U-Profile der Stellrahmen. Das garantiert unübertroffen schnelle Montagezeiten.

Der **U-Stahlboden LW 1** erfüllt dieselben Tragfähigkeitswerte wie der bewährte **U-Stahlboden T4 2** – bei deutlich geringerem Gewicht, dank dem Einsatz von höherfestem Stahl und einer intelligenten Kombination aus Profilierungen und Lochungen.

Der **U-Xtra-N-Boden 4** ist baugleich mit dem bewährten U-Robustboden, ist aber mit einer glasfaserverstärkten Kunststoffplatte versehen. Diese ist enorm witterungsbeständig: kein Verrotten, kein Pilzbefall, keine ausgebrochenen Nietlöcher. Die Bruchlast des Bodens mit Kunstoffplatte liegt ca. 3-mal höher als die von trockenem Sperrholz. Die Oberfläche ist mit einer Anti-Rutsch-Struktur versehen, die sehr leicht zu reinigen ist. Putz- oder Schmutzrückstände sind schnell mit Hochdruckreiniger oder Spachtel entfernt.

Der **U-Stalu-Boden 6–9** ist ein leichter und langlebiger Aluminiumboden mit robuster, vernieteter Stahlkappe.

Individuelle Prägung
Die Layher Stahlböden können mit individuellen Schriftzügen versehen werden. Gut sichtbar direkt auf dem Seitensteg des Stahlbodens geben sie dem Layher Stahlboden das gewisse Etwas.
Individuelle Prägungen bieten Ihnen außerdem einen hochwertigen Diebstahlschutz.

Ähnlich wie beim Stahlboden können auch die Stalu-, Xtra-N- und Robustböden mit individuellen Prägungen versehen werden. Dank der Nadelprägung macht diese einen besonders hochwertigen Eindruck.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pos.	Bezeichnung		LK	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.	
1	**U-Stahlboden LW, 0,32 m breit** Stahl, feuerverzinkt, gelochte, rutschsichere Arbeitsfläche	IND	6	0,73 x 0,32	5,6	60	**3883.073**	
		IND	6	1,09 x 0,32	7,7	60	**3883.109**	
		IND	6	1,57 x 0,32	10,5	60	**3883.157**	
		IND	6	2,07 x 0,32	13,4	60	**3883.207**	
		IND	5	2,57 x 0,32	16,4	60	**3883.257**	
		IND	4	3,07 x 0,32	19,3	60	**3883.307**	
		IND	3	4,14 x 0,32	25,6	60	**3883.414**	
2	**U-Stahlboden, 0,32 m breit** Stahl, feuerverzinkt, gelochte, rutschsichere Arbeitsfläche	IND	6	0,73 x 0,32	6,0	60	**3812.073**	
		IND	6	1,09 x 0,32	8,3	60	**3812.109**	
		IND	6	1,57 x 0,32	11,6	60	**3812.157**	
		IND	6	2,07 x 0,32	14,9	60	**3812.207**	
		IND	5	2,57 x 0,32	18,2	60	**3812.257**	
		IND	4	3,07 x 0,32	21,5	60	**3812.307**	
3	**U-Stahlboden, 0,19 m breit** Ausführung wie Art.-Nr. 3812.xxx, als Ausgleichsboden, z. B. bei Deckengerüsten	IND	6	0,73 x 0,19	5,1	50	**3801.073**	
		IND	6	1,09 x 0,19	6,4	50	**3801.109**	
		IND	6	1,57 x 0,19	8,5	50	**3801.157**	
		IND	6	2,07 x 0,19	10,2	50	**3801.207**	
		IND	5	2,57 x 0,19	13,2	50	**3801.257**	
		IND	4	3,07 x 0,19	15,3	50	**3801.307**	
4	**U-Xtra-N-Boden, 0,61 m breit** Alu-Holmprofil, glasfaserverstärkte Kunststoffplatte, extrem langlebig, leicht, rutschsicher, gut stapelbar	IND	3	0,73 x 0,61	7,0	60	**3866.073**	
		IND	3	1,09 x 0,61	9,5	60	**3866.109**	
		IND	3	1,57 x 0,61	13,0	40	**3866.157**	
		IND	3	2,07 x 0,61	16,2	40	**3866.207**	
		IND	3	2,57 x 0,61	19,0	40	**3866.257**	
		IND	3	3,07 x 0,61	22,5	40	**3866.307**	
5	**U-Xtra-N-Boden, 0,32 m breit** Ausführung wie Art.-Nr. 3866.xxx, als Ausgleichsboden, z. B. bei Deckengerüsten	IND	6	1,57 x 0,32	8,5	30	**3877.157**	
		IND	5	2,07 x 0,32	10,7	30	**3877.207**	
		IND	4	2,57 x 0,32	13,0	30	**3877.257**	
		IND	3	3,07 x 0,32	15,2	30	**3877.307**	
6	**U-Stalu-Boden T21, 0,61 m breit** leichter Aluminiumboden mit robusten, vernieteten Stahlkappen	IND	6	0,73 x 0,61	6,7	34	**3898.073**	
		IND	6	1,09 x 0,61	9,0	34	**3898.109**	
		IND	6	1,40 x 0,61	11,0	34	**3898.140**	
		IND	6	1,57 x 0,61	12,1	34	**3898.157**	
		IND	6	2,07 x 0,61	15,3	34	**3898.207**	
		IND	5	2,57 x 0,61	18,5	34	**3898.257**	
		IND	4	3,07 x 0,61	21,7	34	**3898.307**	
7	**U-Stalu-Boden 50** zum schnellen und wirtschaftlichen Ausdecken von 1,09 m breiten Fassadengerüsten mit 2 Gerüstböden oder in Flächengerüsten	IND	6	0,73 x 0,50	6,0	34	**3855.073**	
		IND	6	1,09 x 0,50	8,0	34	**3855.109**	
		IND	6	1,57 x 0,50	10,3	34	**3855.157**	
		IND	6	2,07 x 0,50	13,1	34	**3855.207**	
		IND	5	2,57 x 0,50	15,9	34	**3855.257**	
		IND	4	3,07 x 0,50	18,6	34	**3855.307**	
8	**U-Stalu-Boden T9, 0,32 m breit** Ausführung wie Art.-Nr. 3867.xxx, als Ausgleichsboden, z. B. bei Deckengerüsten	IND	6	1,57 x 0,32	7,4	30	**3856.157**	
		IND	6	2,07 x 0,32	9,2	30	**3856.207**	
		IND	5	2,57 x 0,32	11,0	30	**3856.257**	
		IND	4	3,07 x 0,32	13,3	30	**3856.307**	
9	**U-Stalu-Boden T9, 0,19 m breit** Ausführung wie Art.-Nr. 3867.xxx, als Ausgleichsboden, z. B. bei Deckengerüsten	IND	6	1,57 x 0,19	5,6	50	**3857.157**	
		IND	6	2,07 x 0,19	7,2	50	**3857.207**	
		IND	5	2,57 x 0,19	8,7	50	**3857.257**	
		IND	4	3,07 x 0,19	10,2	50	**3857.307**	

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Gerüstaufstieg innen
Unsere Durchstiegsböden entsprechen den Anforderungen der DIN EN 12811, mit separater oder mit integrierter Etagenleiter für einen innenliegenden Aufstieg.

Als Aufstellfläche für die unterste Leiter ist ein Boden mittels **U-Anfangsriegel** oder ein **U-Anfangsprofil** (Art. 1751.xxx bzw. 1750.xxx) einzubauen.

Gerüstaufstieg außen
Podesttreppen aus Aluminium mit Geländer für einen bequemen Außenaufstieg, der Materialtransport erlaubt (siehe Seite 34).

Durchstiege mit versetztem Deckel 6/7
Der versetzte Deckel lässt sich auch bei aufgelegten Überbrückungsbohlen öffnen und schließen.

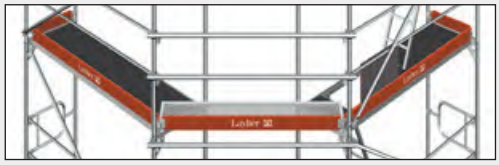

Einbausituationen der Etagenleiter T19 11



am U-Profil des Blitz Stellrahmens



am U-Durchstieg



am U-Durchstieg mit versetztem Deckel

1

2

3

4
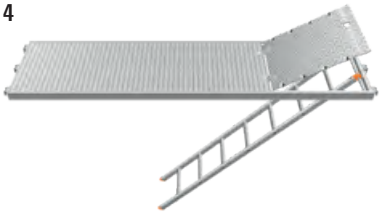

5

6a
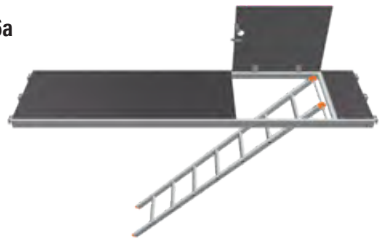

6b

7a
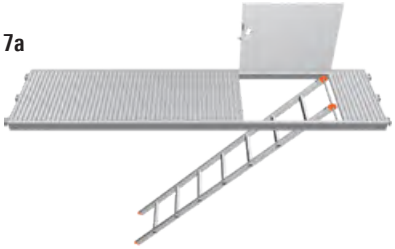

7b


8


9

LAST-KLASSE 4

10
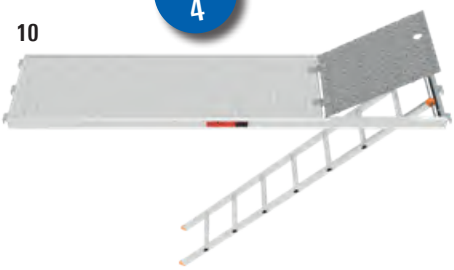

11

Pos.		Bezeichnung		LK	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.	
1		**U-Alu-Boden, gelocht, 0,32 m breit** Boden und Kappen aus Aluminium mit robusten Stahlkrallen, gelochte, rutschsichere Arbeitsfläche		6	0,73 x 0,32	3,1	60	**3803.073**	
				6	1,09 x 0,32	4,4	60	**3803.109**	
				6	1,57 x 0,32	6,5	60	**3803.157**	
				5	2,07 x 0,32	8,0	60	**3803.207**	
				4	2,57 x 0,32	10,0	60	**3803.257**	
				3	3,07 x 0,32	11,5	60	**3803.307**	
2		**U-Robustboden, 0,61 m breit** Alu-Holmprofil, Sperrholzplatte BFU 100G, Phenolharzbeschichtung und Fäulnis-Schutz, leicht, rutschsicher, gut stapelbar	IND	3	1,57 x 0,61	13,1	40	**3835.157**	
			IND	3	2,07 x 0,61	16,4	40	**3835.207**	
			IND	3	2,57 x 0,61	19,3	40	**3835.257**	
			IND	3	3,07 x 0,61	22,6	40	**3835.307**	
3		**U-Xtra-N-Durchstieg, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter** Belagfläche aus glasfaserverstärkter Kunststoffplatte, Durchstiegsklappe aus Aluminium	IND	3	2,57 x 0,61	25,4	40	**3869.257**	
			IND	3	3,07 x 0,61	29,5	40	**3869.307**	
4		**U-Alu-Durchstieg, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter** leichter Durchstieg mit Belagfläche aus Aluminium, Durchstiegsklappe aus Aluminium	IND	3	2,57 x 0,61	24,0	40	**3852.257**	
			IND	3	3,07 x 0,61	28,0	40	**3852.307**	
5		**U-Robust-Durchstieg, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter**	IND	3	2,57 x 0,61	24,0	40	**3838.257**	
			IND	3	3,07 x 0,61	27,4	40	**3838.307**	
6		**U-Robust-Durchstieg, 0,61 m breit, Deckel versetzt**							
	a	mit integrierter Etagenleiter	IND	3	2,57 x 0,61	25,2	40	**3859.257**	
			IND	3	3,07 x 0,61	28,4	40	**3859.307**	
	b	ohne Leiter, Verwendung mit 4009.007	IND	3	1,57 x 0,61	14,2	40	**3858.157**	
			IND	3	2,07 x 0,61	17,2	40	**3858.207**	
7		**U-Durchstieg**							
	a	Aluminium, 0,61 m breit, Deckel versetzt, mit integrierter Etagenleiter	IND	3	2,57 x 0,61	25,0	40	**3875.257**	
			IND	3	3,07 x 0,61	29,0	40	**3875.307**	
	b	Aluminium, 0,61 m breit, Deckel versetzt, ohne Leiter, Verwendung mit 4009.007	IND	3	2,07 x 0,61	17,6	40	**3875.207**	
8		**U-Alu-Durchstieg, 0,61 m breit** leichter Durchstieg mit Belagfläche aus Aluminium, Durchstiegsklappe aus Aluminium	IND	3	1,57 x 0,61	15,1	40	**3851.157**	
			IND	3	2,07 x 0,61	17,0	40	**3851.207**	
			IND	3	2,57 x 0,61	20,0	40	**3851.257**	
			IND	3	3,07 x 0,61	24,5	40	**3851.307**	
9		**U-Alu-Durchstieg LK 4, 0,61 m breit** leichter Durchstieg mit Belagfläche aus Aluminium, Durchstiegsklappe aus Aluminium	IND NEU	4	1,57 x 0,61	15,6	40	**3886.157**	
			IND NEU	4	2,07 x 0,61	17,6	40	**3886.207**	
			IND NEU	4	2,57 x 0,61	20,8	40	**3886.257**	
10		**U-Alu-Durchstieg LK 4, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter** leichter Durchstieg mit Belagfläche aus Aluminium, Durchstiegsklappe aus Aluminium	IND NEU	4	2,57 x 0,61	24,3	40	**3885.257**	
11		**Etagenleiter T19** Stahl, 7 Sprossen			2,15 x 0,35	7,6	70	**4009.007**	

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Eckboden, verstellbar 1
Bei angrenzenden Rahmenfeldern im 0,73 m breiten Gerüst werden die Ecken mit Eckböden abgedeckt. Damit sind systemkonforme Abdeckungen kein Problem mehr, ohne Stolperfallen haben Sie eine durchgängige Bodenfläche.

Ecklösungen für Rundrüstungen
Die Lösung: ein variabler **Eckboden 3** aus Stahl für Rundrüstungen bis 30° mit einer Feldbreite von 0,73 m und 1,09 m. Er lagert einseitig im U-Profil des Stellrahmens, die andere Seite wird auf den Gerüsthauptbelag aufgelegt. Die abgekantete Belagfläche aus rutschsicherem Tränenblech bildet einen fließenden Übergang zum Hauptbelag. Die Abhubsicherung erfolgt standardgemäß durch das Aufsetzen des nächsten Stellrahmens.

Die **Stahlbohle 7** ist eine hoch belastbare und deshalb sichere Überbrückung für alle Gerüstsysteme. Sie wird gegenüber Holzbohlen bevorzugt in Bereichen mit hohen Anforderungen an den Brandschutz eingesetzt.

- Lange Lebensdauer, wiederverwendbar
- Geringeres Gewicht im Vergleich zur Holzbohle
- Rutschsicher und nicht brennbar
- Wenn mind. 2 Stahlbohlen nebeneinander liegen, dürfen diese auch im Fang- und Dachfanggerüst verwendet werden

Die Auflagerungslänge muss an jedem Auflager mind. 10 cm betragen.

Gerüstdielen aus Holz finden Sie in unserer Preisliste für Systemfreies Zubehör.

Jede Bohle ist an jedem Auflager durch zwei Kunststoff-Rastzapfen oder eine Sicherungsschraube gegen Verschieben und Abheben zu sichern.

Zum Schließen von systembedingten Öffnungen können Deckbleche **5, 6** oder der **teleskopierbare Systemboden 10** verwendet werden.

1

2

3

4

5
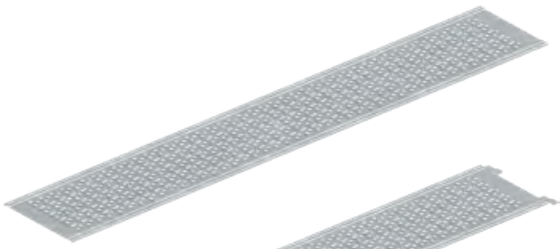

6
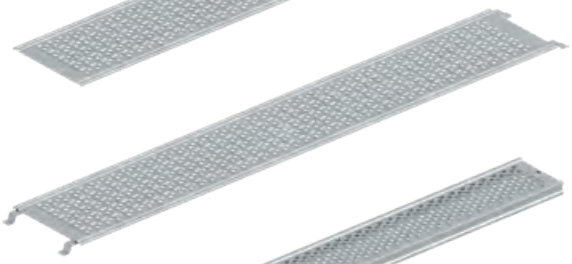

7

8

9a

9b

Stützweiten von Stahlbohlen

Flächige Auflagerung



Punktuelle Auflagerung



Maximale Stützweite L_s abhängig von der jeweils verwendeten Lastklasse

	Stahlbohle 300	Stahlbohle 200
Lastklasse 3	2,30 m*)	2,30 m*)
Lastklasse 4	2,14 m	2,30 m*)
Lastklasse 5	1,76 m	2,06 m
Lastklasse 6	1,53 m	1,79 m

*) begrenzt wegen der Bohlenlänge und der Mindestauflagerungstiefe

10

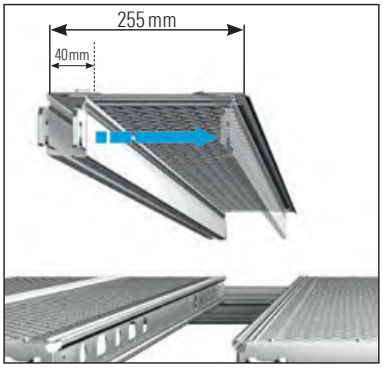

Pos.		Bezeichnung		LK	SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]		Artikel-Nr.			
1		**Eckboden, verstellbar** Stahl, für Winkel von 45° – 90°, mit integriertem Bordbrett		3		0,61	21,5	30		**3819.000**			
2		**U-Konsol-Eckboden**				0,19 x 0,19	2,1	100		**3868.319**			
						0,32 x 0,32	3,7	50		**3868.332**			
3		**U-Eckboden für Rundrüstung 30°**		6		0,73	8,5	120		**3868.000**			
4		**U-Boden für Ausgleichsfeld** für Überbrückungen bis 0,50 m		6		0,50 x 0,19	4,7	100		**3868.019**			
				6		0,50 x 0,32	7,5	100		**3868.032**			
				6		0,50 x 0,61	14,8	100		**3868.061**			
5		**Deckblech 320, Stahl, 0,32 m**											
		für 0,73-m-Feldlänge		6		0,73 x 0,32	2,6	150		**3881.000**			
		für 1,09-m-Feldlänge		6		1,09 x 0,32	3,8	150		**3881.001**			
		für 1,57-m-Feldlänge		6		1,57 x 0,32	4,2	100		**3881.002**			
		für 2,07-m-Feldlänge		6		2,07 x 0,32	6,3	100		**3881.003**			
		für 2,57-m-Feldlänge		6		2,57 x 0,32	8,5	100		**3881.004**			
		für 3,07-m-Feldlänge		6		3,07 x 0,32	12,0	100		**3881.005**			
6		**Deckblech 320 mit Haken, 0,32 m**											
		für 1,57-m-Feldlänge		6		1,57 x 0,32	4,5	100		**3882.157**			
		für 2,07-m-Feldlänge		6		2,07 x 0,32	6,6	100		**3882.207**			
		für 2,57-m-Feldlänge		6		2,57 x 0,32	8,8	100		**3882.257**			
		für 3,07-m-Feldlänge		6		3,07 x 0,32	12,3	100		**3882.307**			
7		**Stahlbohle**											
		0,30 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech		6		1,00 x 0,30	6,3	30		**3880.100**			
				6		1,50 x 0,30	9,3	30		**3880.150**			
				4		2,00 x 0,30	12,3	30		**3880.200**			
				3		2,50 x 0,30	15,3	30		**3880.250**			
		0,20 m, systemfrei, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech		6		1,00 x 0,20	4,8	100		**3878.100**			
				6		1,50 x 0,20	7,2	100		**3878.150**			
				5		2,00 x 0,20	9,5	100		**3878.200**			
				4		2,50 x 0,20	11,8	100		**3878.250**			
8		**Rastzapfen aus Kunststoff** D=11 mm, nur einmal verwendbar				0,08	0,5	100		**3800.013**			
9		**Sicherungsschraube**											
	a	lang (rot), Stahl verzinkt, zur Sicherung von Stahlbohlen auf Stahlböden			19	0,08 x 0,03	4,0	50		**3800.016**			
					22	0,08 x 0,03	3,9	50		**3800.017**			
	b	kurz (blau), Stahl verzinkt, zur Sicherung von Deckblech 320 auf Stahlböden			19	0,04 x 0,02	2,3	50		**3800.018**			
					22	0,04 x 0,02	2,3	50		**3800.019**			
10		**Teleskopierbarer U-Systemboden** schließt Öffnungen zwischen 40 und 255 mm, stufenlos verstellbar		6		0,73	5,2	40		**3881.073**			
				6		1,09	7,8	40		**3881.109**			
				6		1,57	11,4	40		**3881.157**			
				6		2,07	14,9	40		**3881.207**			
				5		2,57	18,6	40		**3881.257**			
				4		3,07	22,3	40		**3881.307**			

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen **IND** = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** **NEU** = neu in der Preisliste

Gefördert durch die BG BAU

Bei den systemintegrierten **I-Geländern 1** handelt es sich um vorlaufende Geländer mit Geländer- und Zwischenholm, welche von gesicherter Lage montiert werden und im Gerüst verbleiben. Sie können alternativ zum Layher Montage-Sicherungsgeländer eingesetzt werden. Das I-Geländer mit Drehriegel kann diese Montagefolge unterbrechen, wodurch z. B. die Montage mit 2 Kolonnen ermöglicht wird. Nachdem Stellrahmen auf der Lage der I-Geländer montiert sind, können die Geländer nicht mehr demontiert werden, solange die Stellrahmen noch die Geländernasen der I-Geländer sichern.

Mit dem **Kragarm für Rohrpalette 4** können 20 I-Geländer und 21 Blitz Stellrahmen, 2,00 m hoch (bei 2,57 m oder 3,07 m langen I-Geländern) gelagert werden. Bei 2,07 m langen I-Geländern kann die Palette mit 1,50 m hohen Stellrahmen, bei 1,57 m langen I-Geländern mit 1,00 m hohen Stellrahmen befüllt werden. Bei Stapelung mit einer Rohrpalette 125 ergibt sich eine Stapelhöhe von 2,80 m. Der **Kragarm für Rohrpalette 4** kann auch bei Verwendung der Rohrpaletten 85 mit Gitterboxeinsatz (siehe Preisliste für Systemfreies Zubehör) eingesetzt werden. So können unter den I-Geländern Kupplungen oder Fußspindeln gelagert und transportiert werden.

Der **Montagepfosten 8** und die **Montagegeländer 1,57/2,07 m, Montagegeländer 2,07/3,07 m 9** sowie das **Stirn-Montage-Sicherungs-Geländer 7** dienen der vorübergehenden Sicherung gegen Absturz während der Montage von Gerüstteilen auf der jeweils obersten noch ungesicherten Gerüstlage.

Auszugslängen

Artikel	$L_{min.}$	$L_{max.}$
Montagegeländer 1,57/2,07 m	1,57 m	2,90 m
Montagegeländer 2,07/3,07 m	2,07 m	3,70 m



Mit dem **Kippstiftadapter 10** können an einem Montagepfosten zwei Geländer im 90°-Winkel zueinander montiert werden. Dadurch können mit dem Montage-Sicherungs-Geländer verschiedene Aufbauvarianten, insbesondere Innen- und Außenecken, gelöst werden.

Lagerung und Transport

Eine Rohrpalette 125 und 6 Stahlböden bzw. 3 Robust- oder Xtra-N-Böden können mit 2 **Stirnplatten für Transportkiste 10** zu einer praktischen Transportkiste zusammensetzt werden, mit der bspw. das Montage-Sicherungs-Geländer geschützt gelagert und transportiert werden kann.

Füllmenge:
36 Montagepfosten
36 Montagegeländer
2 Stirn-Montage-Sicherungs-Geländer

1

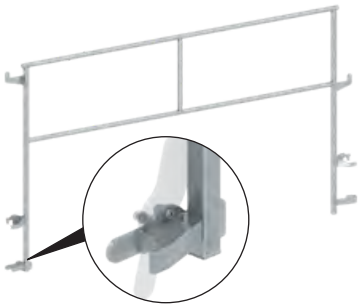

2

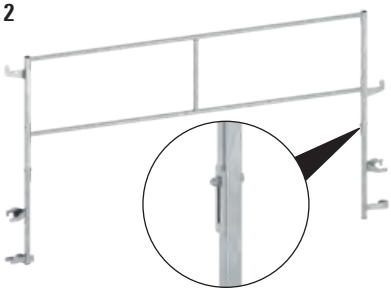

Weitere Infos zum I-Geländer finden Sie im Produktfilm unter:
yt-igelaender-de.layher.com

3

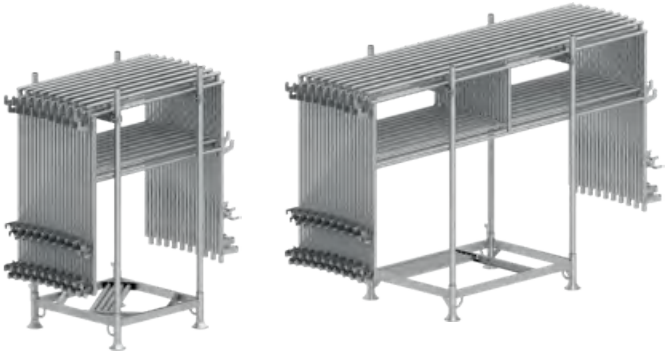

4



5

6

7

8

9

11

10

Weitere Infos zum Montage-Sicherungs-Geländer finden Sie im Produktfilm unter:
yt-montagesicherungsgelaender-de.layher.com

Pos.	Bezeichnung		Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.	
1	**I-Geländer mit Drehriegel**	BG	1,38 x 1,57	11,1	18	**1721.157**	
		BG	1,38 x 2,07	12,9	18	**1721.207**	
		BG	1,38 x 2,57	14,0	18	**1721.257**	
		BG	1,38 x 3,07	15,2	18	**1721.307**	
2	**I-Geländer klappbar** bietet die Möglichkeit zum nachträglichen Öffnen eines Gerüstfeldes	BG NEU	1,38 x 1,57	12,4	18	**1722.157**	
		BG NEU	1,38 x 2,07	14,1	18	**1722.207**	
		BG NEU	1,38 x 2,57	15,2	18	**1722.257**	
		BG NEU	1,38 x 3,07	16,8	18	**1722.307**	
3	**I-Geländer Set mit Palette**						
	20 Stk I-Geländer mit Drehriegel, 1 Kragarm für Rohrpalette komplett, 1 Rohrpalette 85		1,90 x 1,57 x 0,97	296,8	1	**1724.157**	
	20 Stk I-Geländer mit Drehriegel, 1 Kragarm für Rohrpalette komplett, 1 Rohrpalette 125		1,90 x 2,07 x 0,97	299,4	1	**1724.207**	
			1,90 x 2,57 x 0,97	332,9	1	**1724.257**	
			1,90 x 3,07 x 0,97	374,7	1	**1724.307**	
4	**Kragarm für Rohrpalette** bestehend aus 2 Kragarmen und 2 Halterohren		0,97 x 1,90	42,4	5	**5106.147**	
5	**Rohrpalette 125** Stahl, feuerverzinkt, Länge der Aufsteckrohre: 0,86 m, Belastung 1500 kg		1,37 x 0,97	32,0	10	**5105.125**	
6	**Rohrpalette 85** Stahl, feuerverzinkt, inkl. der Aufsteckrohre: 0,86 m, Belastung 1.500 kg, Außenmaße 0,97 x 0,97 m		0,97 x 0,97	30,8	10	**5105.085**	
7	**Stirn-Montage-Sicherungs-Geländer** aus Aluminium, zur Sicherung der Gerüst-Stirnseite, für Gerüstbreiten von 0,73 m bis 1,40 m		2,20 x 0,70	9,8	1	**4031.000**	
8	**Montagepfosten T19** aus Aluminium, für zwei Montagegeländer (0,50 m und 1,00 m Höhe), schnelle Befestigung der Geländer durch Kippstifte			6,0	50	**4031.003**	
9	**Montagegeländer T19**						
	1,57 / 2,07 m, aus Aluminium, teleskopierbar		1,70	2,9	50	**4030.207**	
	2,07 / 3,07 m, aus Aluminium, teleskopierbar		2,30	3,7	50	**4030.307**	
10	**Kippstiftadapter** zur Verwendung des Montage-Sicherungs-Geländers an Außen- und Innenecken			0,3	10	**4031.005**	
11	**Stirnplatte für Transportkiste** aus Sperrholz, einfacher Halt durch die U-Krallen der Gerüstböden		0,72 x 0,60	2,4	120	**5105.072**	

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Sie wählen zwischen **Einzel- 1** und **Doppelgeländern in Stahl 2** oder **Doppelgeländern in Aluminium 3**. Alle Geländer werden in die Geländerkästchen der Stellrahmen eingehängt und durch Hammerschlag auf den Keil kraftschlüssig und wackelfrei verbunden.

Die **Stirngeländer 3** werden mit der angeschweißten Halbkupplung am Vertikalrohr verkeilt.

Die **Doppelstirngeländer 4** werden mit der angeschweißten Halbkupplung am Vertikalrohr verschraubt.

Das **verstellbare Geländer 5** ist für Innen- und Außen-Ecken sowie bei Passfeldern geeignet. Eine Geländeranschlussnase ist drehbar gelagert.

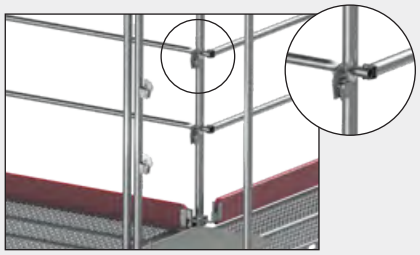

Stirngeländer, verstellbar 6
Die Teleskopfunktion des **verstellbaren Stirngeländers 6** erlaubt die einwandfreie Anpassung auf Konsolbreiten von 0,36 bis 0,73 m bei Gerüstbreiten von 0,73 und 1,09 m ohne improvisieren. Holzbordbrett 0,36 m auf Anfrage.



Blitz Arretier-Geländerkästchen 7
Schnelle Montage von Innengeländern am Blitz Stellrahmen LW. Geländerkästchen werden durch einfaches Einstecken und Drehen befestigt.

Blitz Innengeländerhalter 8 / 9
Schnelle Montage von Innengeländern (auch an älteren Stellrahmen) durch Verkeilen der U-Schiene am Stellrahmenholm.

Geländerkupplung 10
Für Geländeranschluss außerhalb des Rastermaßes, auch für wandseitigen Geländeranbau an älteren Stellrahmen.

1

2a

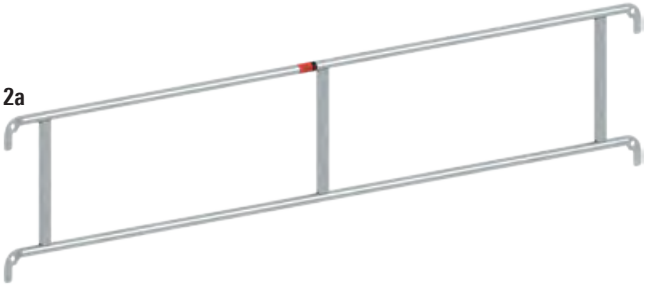

2b

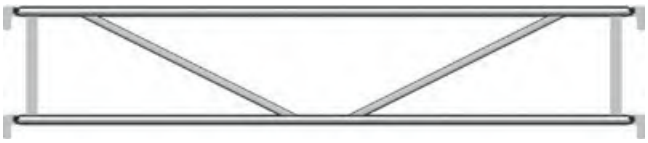

3

4

5



6



7

8

9

10

Pos.		Bezeichnung		SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.		
1		**Geländer** Stahl			0,73	1,6	50	**1724.073**		
					1,09	2,0	50	**1724.109**		
					1,57	2,9	140	**1725.157**		
					2,07	3,8	140	**1725.207**		
					2,57	4,7	140	**1725.257**		
					3,07	5,6	140	**1725.307**		
2		**Doppelgeländer mit Bordbrett**								
	a	Stahl			1,57 x 0,50	7,9	70	**1728.157**		
					2,07 x 0,50	10,5	70	**1728.207**		
					2,57 x 0,50	12,4	70	**1728.257**		
					3,07 x 0,50	14,1	70	**1728.307**		
					4,14 x 0,50	21,0	70	**1728.414**		
	b	Aluminium			1,57 x 0,50	3,5	50	**1732.157**		
					2,07 x 0,50	4,6	50	**1732.207**		
					2,57 x 0,50	5,8	50	**1732.257**		
					3,07 x 0,50	6,7	50	**1732.307**		
3		**Stirngeländer** Stahl			0,73	2,2	200	**1725.073**		
					1,09	3,5	200	**1725.109**		
4		**Doppelstirngeländer** Stahl		19	0,73	4,4	100	**1728.719**		
				22	0,73	4,4	100	**1728.722**		
				19	1,09	5,6	50	**1728.119**		
				22	1,09	5,6	50	**1728.122**		
5		**Geländer, verstellbar** Verstellbereich 1,57 m – 2,57 m	S			6,9	50	**1726.000**		
6		**Stirngeländer, verstellbar** für Konsollagen von 0,36 bis 0,73 m, bei Stellrahmen 0,73 und 1,09 m			1,02	5,1	50	**1726.001**		
7		**Blitz Arretier-Geländerkästchen**				0,5	25	**1735.100**		
8		**Blitz Innengeländerhalter ohne Bordbrettbolzen**	S		1,00	3,1	160	**1716.300**		
9		**Blitz Innengeländerhalter mit Bordbrettbolzen**	S		1,00	3,3	160	**1716.301**		
10		**Geländerkupplung mit Kästchen**				1,3	25	**1735.000**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
S = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Seitenschutz

Bordbretter 1
Einfaches Einhängen in den Bordbrettbolzen, für den vollständigen dreiteiligen Seitenschutz.
Ausführung: Holz, Farbe rotbraun.

Individuelle Bordbrettgestaltung
Die Bordbretter lassen sich auf Wunsch individuell in der Farbgebung und im Aufdruck gestalten.
Prüfung der RAL-Farbe auf Anfrage.

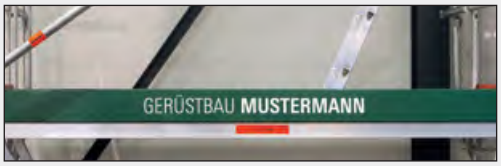

Details zu Mindestabnahmemengen finden Sie in der Layher Info „Layher Individual"

Halbkupplung mit Bordbrettbolzen 2
Bordbrettanschluss beispielsweise an Innenecken und Blitz Fahrgerüsten.

1a

1b

2



Aussteifung

Diagonalen
Für die Vertikalaussteifung des Gerüsts parallel und senkrecht zur Fassade, Rohrdurchmesser 42,4 mm

Die Diagonalführung für den Regelaufbau ist im Zulassungsbescheid festgelegt. Die Diagonalen werden in das Knotenblech am oberen Ende des Stellrahmens eingeführt. Mit der zugelassenen Keil-Halbkupplung am unteren Diagonal-Punkt verkeilt, bilden sie eine absolut kraftschlüssige, wackelfreie Verstrebung mit einfacher Korrekturmöglichkeit beim Aufbau.

Die **Horizontalstrebe 5** ist im Fußbereich des Diagonalfeldes einzubauen.

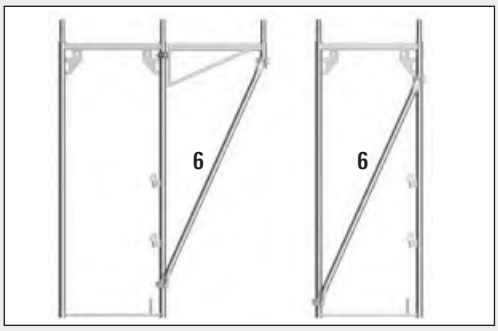

3

4

5

6

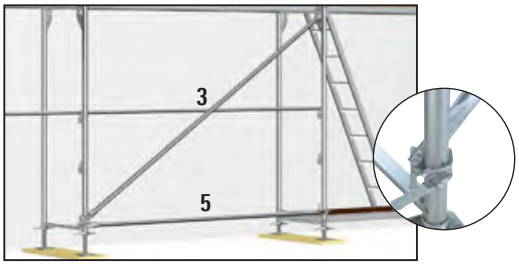

Sitzt der Schließbügel der Keil-Halbkupplung der Vertikaldiagonale genau unter der Lochmarkierung, so ist das Gerüstfeld senkrecht ausgerichtet.

Pos.		Bezeichnung		SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.		
1		**Bordbrett**								
	a	aus Holz, für Längsseite	IND		0,73 x 0,15	1,6	140	**1756.073**		
			IND		1,09 x 0,15	2,4	140	**1756.109**		
			IND		1,57 x 0,15	3,1	140	**1757.157**		
			IND		2,07 x 0,15	4,7	140	**1757.207**		
			IND		2,57 x 0,15	5,6	140	**1757.257**		
			IND		3,07 x 0,15	6,8	140	**1757.307**		
			IND		4,14 x 0,15	10,3	140	**1757.414**		
	b	aus Holz, für Stirnseite	IND		0,73 x 0,15	1,8	250	**1757.073**		
			IND		1,09 x 0,15	2,3	140	**1757.109**		
2		**Halbkupplung mit Bordbrettbolzen**		19		1,0	25	**4708.019**		
				22		1,0	25	**4708.022**		
3		**Diagonale mit Keil-Halbkupplung**								
		für 2,07-m-Feldlänge, 2,00-m-Feldhöhe			2,80	7,0	50	**1736.207**		
		für 2,57-m-Feldlänge, 2,00-m-Feldhöhe			3,20	7,8	50	**1736.257**		
		für 3,07-m-Feldlänge, 2,00-m-Feldhöhe			3,60	8,3	50	**1736.307**		
		für 2,57-m-Feldlänge, 1,50-m-Feldhöhe			2,97	7,3	50	**1737.257**		
4		**Diagonale mit 2 Halbkupplungen** für 1,57-m-Feldlänge, 2,00-m-Feldhöhea			2,25	6,5	50	**1736.157**		
5		**Horizontalstrebe mit 2 Keilhalbkupplungen**								
		für 2,07-m-Feldlänge			2,07	6,9	50	**1727.207**		
		für 2,57-m-Feldlänge			2,57	8,6	50	**1727.257**		
		für 3,07-m-Feldlänge			3,07	10,4	50	**1727.307**		
6		**Querdiagonale mit 2 Halbkupplungen**								
		zur Abstützung der Konsole 0,73 m, als Diagonale im Stellrahmen 0,73 m und als Diagonale im Feld 1,57 x 1,0 m		19	1,80	6,0	50	**1740.177**		
				22	1,80	6,0	50	**1741.177**		
		zur Abstützung der Konsole 1,09 m und im Stellrahmen 1,09 m		19	1,95	6,4	50	**1740.195**		
				22	1,95	6,4	50	**1741.195**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Das Blitz Gerüst lässt sich schnell nach innen oder außen verbreitern: Die **Konsolen** werden mit der angeschweißten Halbkupplung im Knotenblech des Stellrahmens befestigt und bilden dann eine Bodenebene mit dem Hauptgerüst.

Die **Kombi-Konsole 3** ermöglicht die Verwendung der **Steckkonsole 5/6** an einer Konsole, wenn die Gerüstbreite 0,90 m gefordert wird oder Rücksprünge im Gebäude ausgeglichen werden sollen.

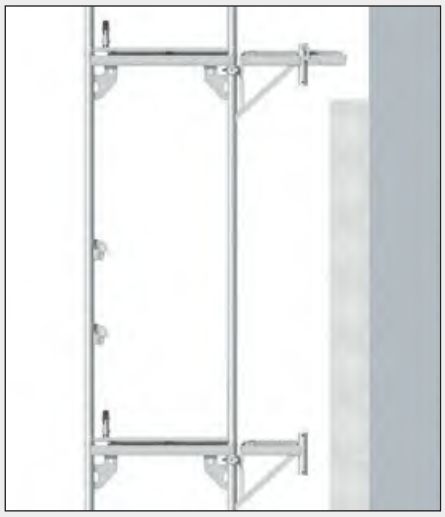

Die **Steckkonsolen, 0,22 m 5 und 0,36 m 6** dienen dem schnellen baubegleitenden Umbau beim Anbringen von Wärmedämm-Verbundsystemen an der Fassade. Dadurch kann der erforderliche Maximalabstand zur Fassade jederzeit eingehalten werden, ohne die Montage von Innengeländern. Sie werden einfach in das Fallsteckerloch am Stellrahmenstoß eingesteckt. Das Ausrichten sowie das Festschrauben entfällt. In Kombination mit Schutzgitterstützen kann die Steckkonsole nicht verwendet werden.

Die **Konsole, 0,50 m 7** wird vorzugsweise zur Verlängerung oder Verkürzung von Gerüstfeldern eingesetzt. Bei der Verwendung als Verbreiterung am Stellrahmen 0,73 m können zwei **Böden, 0,61 m,** zum vollständigen Ausdecken eingebaut werden.

Die **Konsole, 0,73 m 8** darf im Regelfall nur mit Konsolabstützung **(Querdiagonale)** (Seite 24) eingebaut werden.

Die Blitz Geländerstütze mit Rohrverbinder 9
Soll bei Nutzung der Kombi-Konsole ein Innengeländer erstellt werden, so kann die Geländerstütze mit angeformtem Rohrverbinder am unteren Ende (Art.-Nr. 1746.100) eingesetzt werden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pos.		Bezeichnung		SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.		
1		**Konsole, 0,22 m** ohne Rohrverbinder, mit integrierter Kippsicherung, für 0,19 m breiten Gerüstboden		19	0,22	2,8	100	**1744.019**		
				22	0,22	2,8	100	**1744.022**		
2	a	**Konsole, 0,36 m** ohne Rohrverbinder, mit integrierter Kippsicherung, für 0,32 m breiten Gerüstboden		19	0,36	3,3	125	**1743.319**		
				22	0,36	3,3	125	**1743.322**		
	b	mit Rohrverbinder, mit integrierter Kippsicherung, für 0,32 m breiten Gerüstboden		19	0,36	3,5	125	**1745.319**		
				22	0,36	3,5	125	**1745.322**		
3		**Kombi-Konsole, 0,36 m** mit Anschlussrohr 48,3 mm		19	0,36	4,8	100	**1746.319**		
				22	0,36	4,8	100	**1746.322**		
4		**Kombi-Konsole 0,50 m** mit Anschlussrohr 48,3 mm		19	0,5	5,5	100	**1746.500**		
5		**Steckkonsole, 0,22 m** ohne Rohrverbinder, für 0,19 m breiten Gerüstboden			0,22	1,3	250	**1746.022**		
6		**Steckkonsole, 0,36 m** ohne Rohrverbinder, für 0,32 m breiten Gerüstboden			0,36	1,6	250	**1746.036**		
7		**Konsole, 0,50 m** mit Rohrverbinder		19	0,50	5,8	50	**1744.519**		
				22	0,50	5,8	50	**1744.522**		
8		**Konsole, 0,73 m** mit Rohrverbinder		19	0,73	6,4	100	**1744.719**		
				22	0,73	6,4	100	**1744.722**		
9		**Blitz Geländerstütze** mit Rohrverbinder			1,00	4,8	50	**1746.100**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen **IND** = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** **NEU** = neu in der Preisliste

Die **Konsole, 0,73 m, schwenkbar 1** wird auf den Rohrverbinder des Stellrahmens aufgesetzt und lässt sich nach Aushängen des Bodens wegschwenken. Ein weiterer Vorteil ist der Einsatz bei Ecklösungen, da zusätzlich eine Konsole 0,73 m auf gleicher Höhe montiert werden kann. Sie darf ebenfalls nur mit Konsolabstützung verwendet werden.

Die **Konsole, 0,73 m, verstärkt 2** kann im Blitz Gerüst 70 Stahl bis zu 3,07 m Feldlänge (bis Lastklasse 3) und im Dachfanggerüst eingesetzt werden. Für diesen Fall kann beim Blitz Gerüst 70 Stahl auf die Konsolabstützung verzichtet werden.
Die Vorteile der **Konsole, 0,73 m, verstärkt 2:**

- Querdiagonale entfällt (nicht im Blitz Gerüst Alu)
- Weniger Materialbedarf
- Geringere Gesamtkosten
- Kupplungsanschluss am Stellrahmen auf Konsolhöhe möglich

Die **Konsole, 1,09 m 3** darf nur mit Konsolabstützung **(Querdiagonale) 7** eingebaut werden.

Die Blitz Traufkonsole, 1,00 m 4 erfüllt Arbeitsplatzanforderungen für Maler / Gipser, Spengler und Dachdecker. Sie ersetzt material- und zeitaufwändige Konstruktionen. Der Boden im Hauptgerüst muss mit der Belagsicherung gesichert werden. Das Bordbrett kann an der Traufkonsole eingehängt werden.

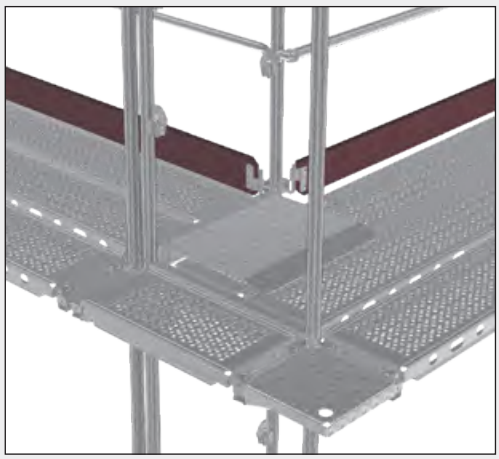

Auch Konsolböden müssen gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert sein, daher ist entweder die einfache Geländerstütze oder die **Bodensicherung 5** zwingend vorgeschrieben. Befestigung der Bodensicherung durch Fallstecker.

1

2

3
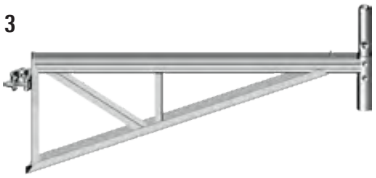

4


5

6

7

8



Sicherung eines Bodens

Sicherung von zwei Böden

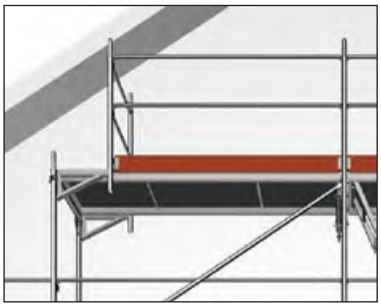

Pos.	Bezeichnung		SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.	
1	**Konsole, 0,73 m, schwenkbar** mit Rohrverbinder		19	0,73	7,0	80	**1744.073**	
2	**Konsole, 0,73 m, verstärkt** mit Rohrverbinder		19	0,73	8,8	40	**1745.719**	
			22	0,73	8,8	40	**1745.722**	
3	**Konsole, 1,09 m** mit Rohrverbinder		19	1,09	9,6	30	**1745.119**	
			22	1,09	9,6	30	**1745.122**	
4	**Blitz Traufkonsole, 1,00 m** Stahl, feuerverzinkt		19	1,00 x 0,73	14,8	50	**1718.100**	
5	**Bodensicherung**							
	für Konsole 0,36 m breit			0,36	0,9	250	**1743.036**	
	für Konsole 0,50 m breit			0,50	1,3	250	**1743.050**	
	für Konsole 0,73 m breit			0,73	1,5	500	**1743.073**	
	für Konsole 1,09 m breit			1,09	2,3	50	**1743.109**	
6	**U-Konsol-Eckboden**	S		0,19 x 0,19	2,1	100	**3868.319**	
		S		0,32 x 0,32	3,7	50	**3868.332**	
7	**Querdiagonale mit 2 Halbkupplungen**							
	zur Abstützung der Konsole 0,73 m, als Diagonale im Stellrahmen 0,73 m und als Diagonale im Feld 1,57 x 1,0 m		19	1,80	6,0	50	**1740.177**	
			22	1,80	6,0	50	**1741.177**	
	zur Abstützung der Konsole 1,09 m und im Stellrahmen 1,09 m		19	1,95	6,4	50	**1740.195**	
			22	1,95	6,4	50	**1741.195**	
8	**Universal U-Abhubsicherung**		19	0,16	0,7	250	**2635.002**	
			22	0,16	0,7	250	**2635.003**	
			19	0,28	1,0	250	**2635.000**	
			22	0,28	1,0	250	**2635.001**	

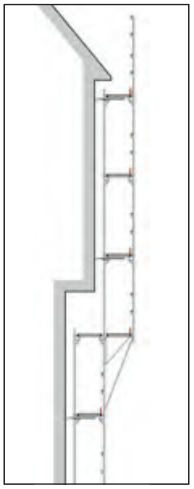

Die maximale Aufbauhöhe auf Konsolen richtet sich nach den verwendeten Böden, Feldlängen und Stellrahmen. Die entsprechenden statischen Vorgaben sind zu beachten. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in unserer Blitz Technik-Broschüre.

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
S = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Die Gerüste müssen senkrecht und parallel zur Fassade zug- und druckfest verankert werden.
Layher bietet schnelle und sichere Lösungen an:

- **Den Blitz Anker 1,** der mit einer **Normalkupplung** im Knotenblech des Stellrahmens befestigt wird und sich mit dem Gabelblech am U-Profil des Stellrahmens abstützt.
- **Den Gerüsthalter 2,** der mit zwei Normal- oder Knotenblechkupplungen an beiden Ständerrohren angeschlossen wird.
- **Die Blitz Knotenblechkupplung 5**
  Auch bei Außen- und Innenkonsolen ist die durchgehende Verankerung direkt am Knotenblech des **Blitz Stellrahmens LW** über die obere Aussparung möglich und verschafft eine größere Durchgangshöhe.

Die Ankerkräfte gemäß Zulassung oder statischem Einzelnachweis können sehr unterschiedlich sein.
Die Tragfähigkeit der Verankerung, insbesondere der Verankerungsgrund, sind sorgfältig zu prüfen und nachzuweisen (siehe AuV).

Normalkupplungen siehe Seite 42. Dübelprüfgerät siehe Preisliste für Systemfreies Zubehör.

Mit dem zweiteiligen **Blitz Vario Anker-System** ist es möglich, ein Gerüst unabhängig vom Knotenpunkt der Stellrahmen innerhalb der Gerüstlage frei zu verankern, auch ohne wesentliche Traglastminderung und ohne aufwändige Zusatzkonstruktionen.

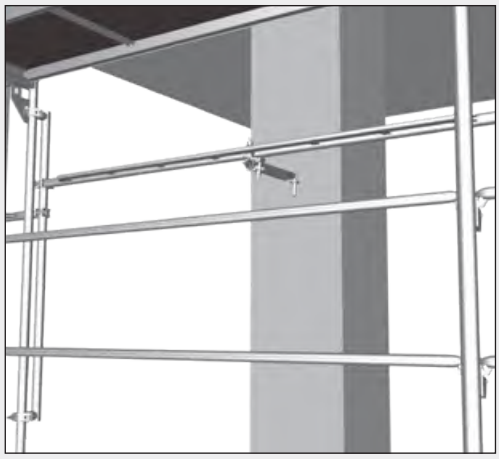

Der **WDVS-Anker** dient zur gezielten Einleitung großer, parallel zur Fassade verlaufender Kräfte bei Verwendung von Wärmedämm-Verbundsystemen.

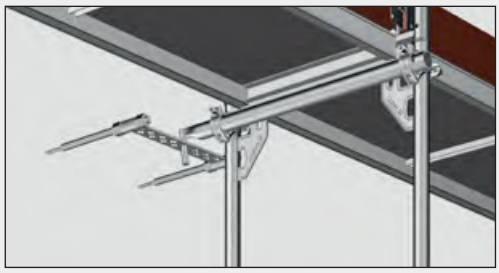

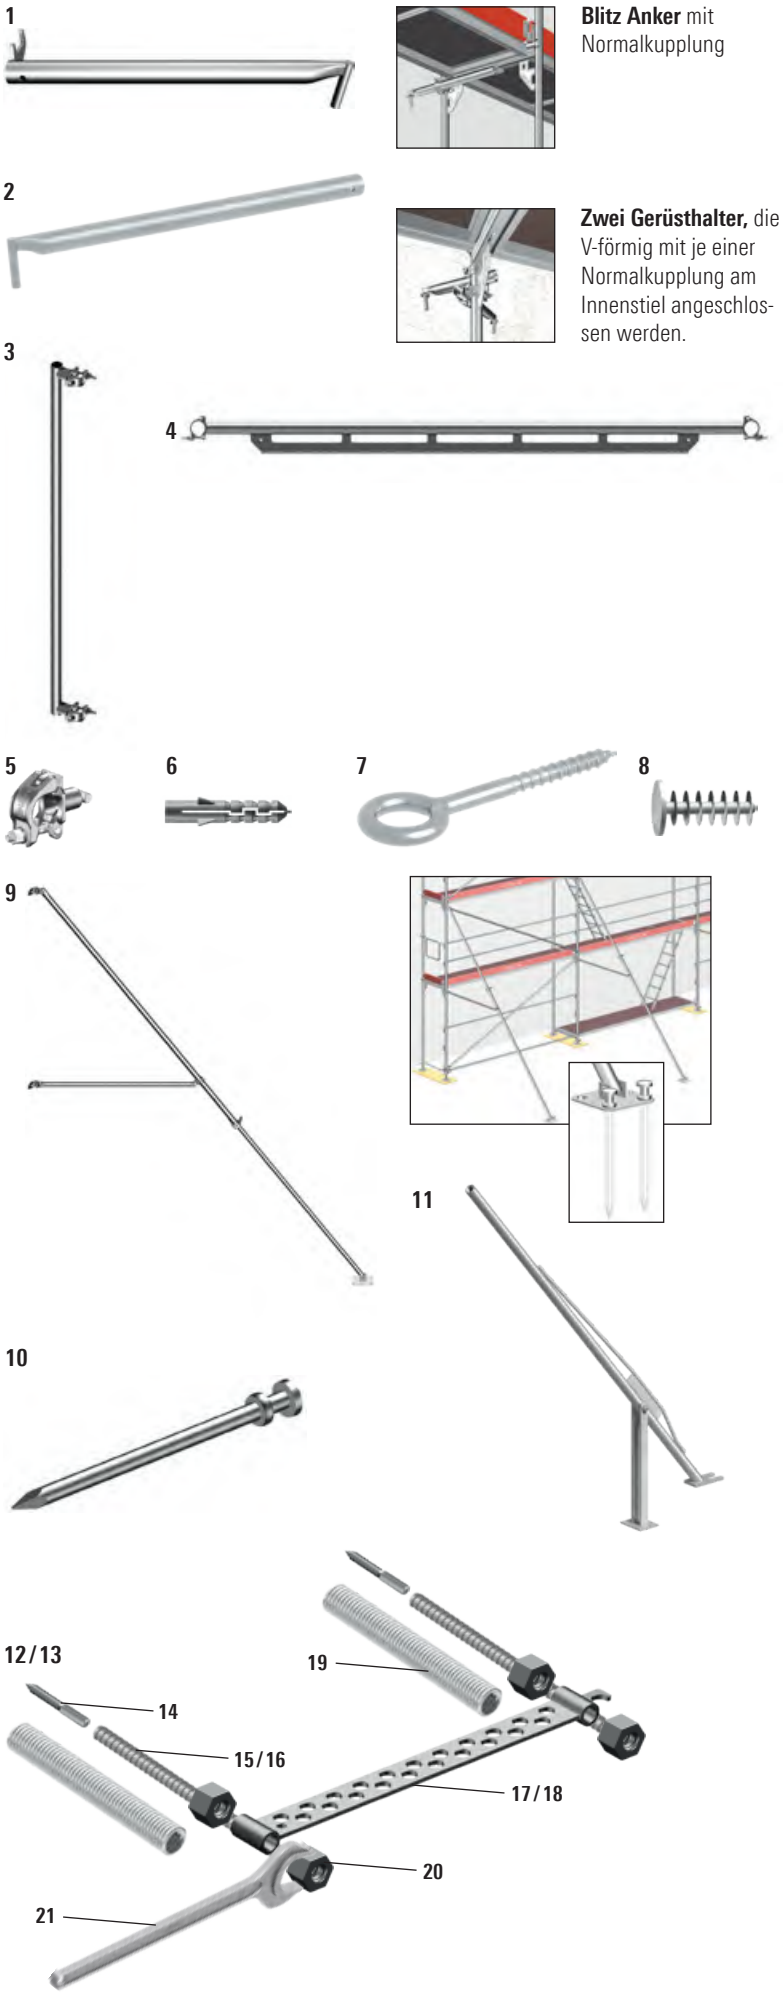

Blitz Anker mit Normalkupplung

Zwei Gerüsthalter, die V-förmig mit je einer Normalkupplung am Innenstiel angeschlossen werden.

Pos.	Bezeichnung	SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]		Artikel-Nr.	
1	**Blitz Anker**		0,69	2,8	100		**1755.069**	
2	**Gerüsthalter**		0,20	0,9	250		**1754.020**	
			0,38	1,6	250		**1754.038**	
			0,69	2,8	50		**1754.069**	
			0,95	3,7	50		**1754.095**	
			1,45	5,7	50		**1754.145**	
			1,75	5,8	50		**1754.175**	
3	**Blitz Vario Ankerstiel LW**	19		8,9	25		**1754.001**	
4	**Blitz Vario Ankerriegel LW**	19	1,57	9,0	25		**1754.157**	
		19	2,07	12,1	25		**1754.207**	
		19	2,57	15,0	25		**1754.257**	
		19	3,07	17,7	25		**1754.307**	
5	**Blitz Knotenblechkupplung**	19		0,9	25		**1735.019**	
6	**Spreizdübel** Kunststoff, Bohrloch D=14 mm		70 mm	0,3	25		**4008.072**	
			100 mm	0,3	25		**4008.102**	
			135 mm	0,3	25		**4008.137**	
7	**Ringschraube** Stahl, verzinkt, D=12 mm, für Spreizdübel		95 mm	1,6	10		**4009.097**	
			120 mm	1,8	10		**4009.122**	
			190 mm	2,5	10		**4009.192**	
			230 mm	3,0	10		**4009.232**	
			300 mm	3,5	10		**4009.302**	
			350 mm	5,0	10		**4009.352**	
8	**Abdeckkappe** 12 mm, weiß, für Art.-Nr. 4008		12 mm	1,0	100		**4007.011**	
9	**Stahl-Gerüststütze** teleskopierbar 3,30 – 6,00 m		3,30	28,4	20		**4032.600**	
10	**Erdnagel** massiv, D=25 mm		480 mm	1,8	50		**4032.100**	
11	**Erdnagelzieher**			8,0	40		**4032.200**	
12	**WDVS-Anker 600 komplett** bis ca. 200 mm Isolierung, bestehend aus 4000.200, 4000.127 (2 St.), 4000.122 (2 St.) und 2671.132 (4 St.)		0,68	5,5	180		**4000.600**	
13	**WDVS-Anker 800 komplett** bis ca. 300 mm Isolierung, bestehend aus 4000.300, 4000.127 (2 St.), 4000.482 (2 St.) und 2671.132 (4 St.)		0,88	6,9	120		**4000.800**	
14	**WDVS-Stockschraube** M12 x 125, Festigkeitskl. 4.8		125 mm	2,0	25		**4000.127**	
15	**WDVS-Ankerstab 380** bis ca. 200 mm Isolierung		0,38	10,0	10		**4000.122**	
16	**WDVS-Ankerstab 480** bis ca. 300 mm Isolierung		0,48	13,0	10		**4000.482**	
17	**WDVS-Ankertraverse 600**		0,60	2,5	300		**4000.200**	
18	**WDVS-Ankertraverse 800**		0,80	3,3	100		**4000.300**	
19	**Kunststoffrohr** 50 m			5,0	18		**4000.050**	
20	**Kontermutter** für Diagonalstab, SW 36 x 30, verzinkt	36		4,0	20		**2671.132**	
21	**Gabelschlüssel SW 36**	36		0,5	1		**2671.135**	

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Dachdecker-Fangschutz
Der für Dachdeckerarbeiten vorgeschriebene erhöhte Seitenschutz wird im Blitz Gerüst schnell montiert: auf die oberste Lage statt einer Geländerstütze die **Schutzgitterstütze 1** aufstecken, je Feld zwei Seitenschutzgitter einhängen (Verdrehsicherung gibt Einbauweise vor), Keile festschlagen, Bordbretter und Fallstecker einsetzen – fertig.

Für den stirnseitigen Abschluss von Dachdecker-Fangschutzlagen werden **Blitz Stellrahmen LW** verwendet.

Seitenschutznetz 5
Die Netze werden unten (auf Gerüstbodenhöhe) und oben (in 2 m Höhe über dem Gerüstboden) an einem Geländer befestigt. Ein Blitz Geländer kann im unteren Bereich über die Doppeldorne geschoben werden. Das Bordbrett sichert das Geländer.

Mit Gurtschnellverschlüssen wird das Seitenschutznetz alle 750 mm an den Geländern befestigt. Ein Bordbrett und Handlauf sind in jedem Fall erforderlich.

Seitenschutznetz 10,00 x 2,00 m, Spezifikation: Maschenweite 100 mm, blau, aus PPM 4,5 mm, knotenlos, nach DIN EN 1263-1, Typ U

Schutzdachträger 7
Schutz vor herabfallenden Gegenständen.
Die Flächen sind mit Systemböden auszulegen.
Horizontal werden zwei Böden 0,61 m breit und schräg ein Boden 0,61 m sowie ein Boden 0,32 m eingehängt.

Gerüstabschluss oben
Den obersten Arbeitsboden sichern **Blitz Geländerstützen 8/9** mit angeschweißten Geländerkästchen. Geländer werden wie am Stellrahmen eingehängt und verkeilt.

Die **Blitz Stirngeländerstützen 10/11** für die Sicherung der Gerüst-Stirnseiten sind bereits mit Stirngeländer ausgebildet. Lediglich das Bordbrett muss noch eingehängt werden.

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

11

12



Die **Blitz Geländerstütze** wird für Konsolen 0,36 m verwendet. Der stirnseitige Geländerabschluss erfolgt mit Rohren und Kupplungen. Ein Stirnbordbrett muss bauseits eingepasst werden.

Pos.	Bezeichnung	SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]		Artikel-Nr.		
1	**Schutzgitterstütze 0,36 / 0,50 / 0,73 m** Einsatz auf Stellrahmen 0,73 m, 1,09 m (mit Adapter) und Konsolen 0,36 m, 0,50 m und 0,73 m		2,00 x 0,73	12,1	20		**1748.003**		
2	**Adapter für Schutzgitterstütze** für Einsatz bei Feldbreite 1,09 m		0,68	2,3	200		**1748.002**		
3	**Doppeldornkupplung SGS** für Schutzgitterstütze, zur Kombination neue und alte Variante	19		0,8	25		**4702.219**		
		22		0,8	25		**4702.222**		
4	**Doppeldornkupplung SR** für Blitz Stellrahmen LW, zur Verwendung am Feldende	19		0,8	25		**4702.319**		
		22		0,8	25		**4702.322**		
5	**Seitenschutznetz** mit Gurtschnellverschluss		10,00 x 2,00	5,9	40		**6232.002**		
6	**Gurtschnellverschluss**		0,50	1,5	50		**6235.002**		
7	**Schutzdachträger**		2,10	18,9	20		**1773.019**		
8	**Blitz Geländerstütze, 0,73 m**								
	Stahl		1,00 x 0,73	6,5	50		**1773.001**		
	Aluminium, ohne Rohrverbinder		1,00 x 0,73	2,7	50		**1769.073**		
9	**Blitz Geländerstütze 1,09 m** Stahl		1,00 x 1,09	8,5	50		**1782.001**		
10	**Blitz Stirngeländerstütze, 0,73 m**								
	Stahl		1,00 x 0,73	13,3	50		**1773.002**		
	Aluminium, ohne Rohrverbinder		1,00 x 0,73	4,6	25		**1770.073**		
11	**Blitz Stirngeländerstütze, 1,09 m** Stahl		1,00 x 1,09	14,9	50		**1782.002**		
12	**Blitz Geländerstütze**								
	einfach, mit Geländerkästchen, in Stahl		1,00	5,5	100		**1716.000**		
	einfach, mit Geländerkästchen, in Aluminium		1,00	2,4	100		**1768.000**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen **IND** = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** **NEU** = neu in der Preisliste

Treppenaufstieg

Gerüstaufstieg, außen
Ein Mehr an Sicherheit, Komfort und Schnelligkeit im Aufstieg bietet die **Podesttreppe aus Aluminium 2**. Materialtransport wird durch die Mitbenutzung der Arbeitsböden als Umlauf begünstigt. Der vorgestellte Podesttreppenaufstieg ist in der Regelausführung (bis 24 m) in den Zulassungen enthalten. Das Aufstiegsfeld wird mit der U- **6** bzw. der L-Distanzkupplung **7** mit dem Hauptgerüst verbunden. Dabei dienen die Profile dieser Kupplungen als Auflager für einen 0,19 breiten Gerüstboden. Bei der Gerüstmontage mit I-Geländern muss die L-Distanzkupplung verwendet werden. Alternativ dazu kann der Podesttreppenturm direkt an das Hauptgerüst angekuppelt werden. Zum Schließen der Belagsfläche wird die Podestkonsole 0,50 m verwendet **8.**

U-Anfangsriegel für Podesttreppe 4b/4c
Zur Montage der untersten Lage des Podesttreppenturms steht ein spezieller Anfangsriegel zur Verfügung. Mit ihm kann die lastableitende Fußspindel ganz regulär unter dem Hauptgerüst bleiben. Eine zweite Spindel zur Aufnahme des U-Profils ist nicht notwendig. Dies begünstigt eine statisch saubere Kraftableitung und verringert den Montageaufwand.

Die **Komforttreppe 3** basiert auf der Podesttreppe, verfügt aber über verstärkte Wangen und Stufenprofile. Die 175 mm breiten, geriffelten Trittstufen und die größere Steifigkeit der Wangen führen zu deutlich angenehmerem Treppensteigen – besonders bei großen Steighöhen. Treppengeländer, Innengeländer und Umlaufgeländer können an der Podesttreppe und an der Komforttreppe verwendet werden.

Vorgebauter Podesttreppenaufstieg (gleichlaufende Treppe)

Um dem Risiko von unbefugtem Betreten des Gerüsts über die Treppen entgegenzuwirken, hat Layher die **abschließbare Tür 13** entwickelt.

1

2

3



1753.003

1753.002 / 1753.004

4a

4b+c

5

6

7

Als Geländer in der obersten Lage ist im 3,07 m-Feld das Geländer verstellbar 1726.000 und im 2,57 m-Feld das Geländer 1725.207 zu verwenden.

9

8

10



13



11

12

Verwendung für U-Anfangstreppe **1**

14

Modultreppe

Mit der **Modultreppe** werden stets passende, systemkonforme Aufstiege erstellt. Durch einfaches Zusammenstecken der einzelnen Treppenteile ist jedes Zwischenmaß erreichbar. Die Treppe steigt von Stufe zu Stufe um 20 cm, das Fußelement nimmt mit Spindeln die Feinnivellierung vor. Durch modulare Bauweise vielfältigster Einsatz. Geringer Raumbedarf bei Transport und Lagerung.

15

16

17

Höhenunterschiede von 0,60 m bis 1,60 m können überbrückt werden.
Belastung: 3,0 kN / m². Ausführung: Stahl feuerverzinkt. Verbindung der Treppenelemente mit Bolzen 12 x 55 mm und Sicherungsstecker 2,8 mm (2 Stück je Stoß). (Diese sind im Lieferumfang des Kopf- und des Mittelelements bereits enthalten).

Pos.		Bezeichnung		SW [mm]	Maße L /H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.	
1		**U-Anfangstreppe, Aluminium, Treppenklasse A nach EN 12811-1**							
		0,64 m breit, 2,5 kN/m², 1,00 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt A			1,00 x 0,64	11,5	10	**1753.003**	
		0,64 m breit, 2,5 kN/m², 1,20 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt B			1,20 x 0,64	13,5	10	**1753.002**	
		0,64 m breit, 2,5 kN/m², 1,70 m hoch, Tritthöhe 0,19 m, Fußpunkt B			1,70 x 0,64	18,3	10	**1753.004**	
		0,94 m breit, 2,0 kN/m², 1,00 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt A			1,00 x 0,94	16,8	10	**1753.005**	
		0,94 m breit, 2,0 kN/m², 1,20 m hoch, Tritthöhe 0,20 m, Fußpunkt B			1,20 x 0,94	17,6	10	**1753.006**	
2		**U-Podesttreppe, Aluminium, Treppenklasse A nach EN 12811-1**							
		0,64 m breit, 2,5 kN/m², 2,00 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,20 m	BG		2,57 x 0,64	21,9	10	**1753.257**	
		0,64 m breit, 2,5 kN/m², 2,00 m hoch, für 3,07-m-Feld, Tritthöhe 0,20 m			3,07 x 0,64	26,3	10	**1753.307**	
		0,64 m breit, 2,5 kN/m², 1,50 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,18 m			2,57 x 0,64	21,5	10	**1753.251**	
		0,94 m breit, 2,0 kN/m², 2,00 m hoch, für 3,07-m-Feld, Tritthöhe 0,20 m			3,07 x 0,94	40,1	10	**1753.308**	
		0,94 m breit, 2,0 kN/m², 2,00 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,20 m			2,57 x 0,94	33,7	10	**1753.258**	
		0,94 m breit, 2,0 kN/m², 1,50 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,18 m			2,57 x 0,94	36,6	10	**1753.252**	
3		**U-Komforttreppe, Aluminium, Treppenklasse B nach EN 12811-1**							
		0,64 m breit, 2,5 kN/m², 2,00 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,22 m	BG		2,57 x 0,64	27,0	10	**1755.257**	
		0,64 m breit, 2,5 kN/m², 2,00 m hoch, für 3,07-m-Feld, Tritthöhe 0,22 m	BG		3,07 x 0,64	32,0	10	**1755.307**	
		0,94 m breit, 2,0 kN/m², 2,00 m hoch, für 2,57-m-Feld, Tritthöhe 0,22 m			2,57 x 0,94	37,0	10	**1755.258**	
4		**U-Anfangsriegel Podesttreppe**							
	a	Stahl, verzinkt			0,73	3,8	42	**1751.073**	
					1,09	5,1	42	**1751.109**	
	b	mit Abstand für Distanzkupplung			0,73	5,4	50	**1752.073**	
	c	mit Abstand für Drehkupplung			0,73	5,3	50	**1752.081**	
5		**Treppen-Geländerpfosten** für Umlaufsicherung der obersten Gerüstlage		19	1,10	5,1	50	**1752.006**	
6		**U-Distanzkupplung** zur Verbindung von Treppenturm mit Hauptgerüst		19		2,0	250	**1752.019**	
				22		2,0	250	**1752.022**	
7		**L-Distanzkupplung** zur Verbindung von Treppenturm und Hauptgerüst – auch verwendbar bei I-Geländern		19		1,9	250	**1752.119**	
				22		1,9	250	**1752.122**	
8		**Podestkonsole** 0,50 m			0,50 x 0,50	8,6	35	**1752.500**	
9		**Treppen-Umlaufgeländer**	BG	19		6,2	40	**1752.004**	
				22		6,2	40	**1752.014**	
10		**Treppengeländer**							
		für 2,57-m-Feldlänge, 2,00-m-Feldhöhe	BG		2,57 x 2,00	16,1	30	**1752.257**	
		für 3,07-m-Feldlänge, 2,00-m-Feldhöhe	BG		3,07 x 2,00	17,6	30	**1752.307**	
		für 2,57-m-Feldlänge, 1,50-m-Feldhöhe			2,57 x 1,50	14,6	30	**1752.003**	
11		**Treppeninnengeländer T12**							
		für 2,57 x 2,00-m-Feld und 3,07 x 2,00-m-Feld		19	2,25	13,5	20	**1752.007**	
				22	2,25	13,5	20	**1752.008**	
		für 2,57 x 1,50-m-Feld		19	2,00	11,5	20	**1752.012**	
		1,00 m hoch		19	0,90	7,8	20	**1752.011**	
12		**Treppenanfangsgeländer**		19	0,90 x 1,70	9,9	20	**1752.009**	
				22	0,90 x 1,70	9,9	20	**1752.013**	
13		**Tür abschließbar**			1,96 x 0,77	15,0	1	**4780.732**	
14		**Halbkupplung mit Lasche für Tür**		19		1,2	25	**4710.019**	
15		**Treppen-Fußelement**			0,60	6,8	15	**2639.060**	
					0,95	7,8	50	**2639.095**	
16		**Treppen-Mittelelement** Rohrverbinder mit Bolzen und Sicherungsstecker vormontiert			0,60	9,2	15	**2638.060**	
					0,95	10,2	50	**2638.095**	
17		**U-Treppen-Kopfelement** Rohrverbinder mit Bolzen und Sicherungsstecker vormontiert			0,60	10,7	15	**2637.060**	
					0,95	11,7	50	**2637.095**	

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Blitz Gitterträger LW 1/2
Der Obergurt mit beidseitigen Einhängelaschen sowie Rohrverbinder für den Weiterbau im Raster wird in die Rohrverbinder der Stellrahmen eingehängt. Der Untergurt muss mit **Gitterträgerkupplungen 3** am Ständerrohr angeschlossen werden. Der Einsatz der Blitz Gitterträger ist im Zulassungsbescheid geregelt und zu beachten.
Bei Verwendung des Alu-Blitz Gitterträgers verminderte Tragfähigkeiten beachten! Überbrückungen bis 4,14 m mit Stahl- oder Alu-Böden im üblichen Blitz Gerüst Aufbau.

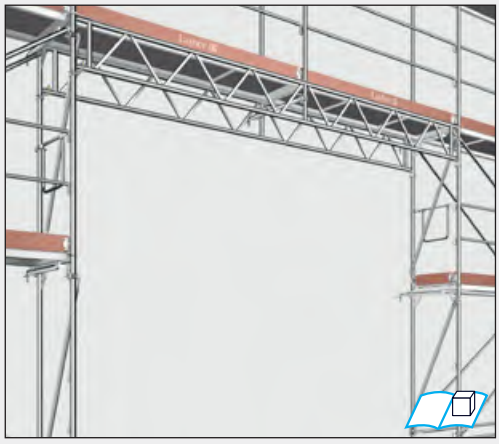

Beispiel: Blitz Gitterträger 5,14 m, bekleidetes Gerüst (gesonderte Diagonalführung)

Systemgitterträger 450 LW 5
Tragfähigkeiten entnehmen Sie der Typenprüfung für den Stahlgitterträger 450 LW

Mögliche Feldeinteilungen

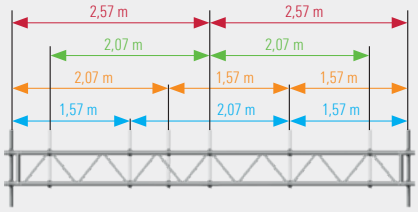

Folgende Feldlängen-Kombinationen sind beim **5,32 m langen Gitterträger** möglich:
- 1,57 m + 2,07 m + 1,57 m
- 1 x 2,07 m + 2 x 1,57 m
- 2 x 2,07 m
- 2 x 2,57 m

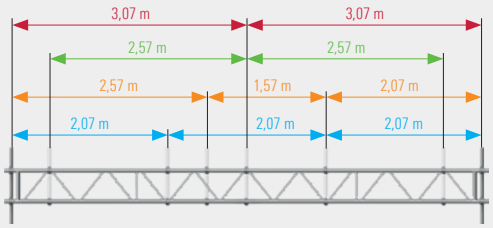

Folgende Feldlängen-Kombinationen sind beim **6,32 m langen Gitterträger** möglich:
- 3 x 2,07 m
- 1 x 2,57 m + 1 x 1,57 + 1 x 2,07 m
- 2 x 2,57 m
- 2 x 3,07 m

Weitere Gitterträger finden Sie in unserer Preisliste für Systemfreies Zubehör.

1/2



3



Verwendung der Gitterträgerkupplung

4

Zur Aufnahme von Gerüstböden bei Überbrückung mit Blitz Gitterträgern

5



6

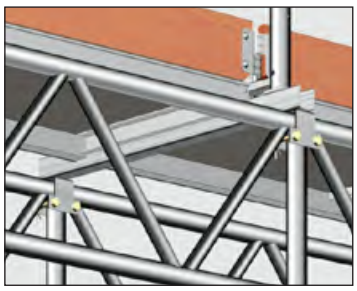

Aufgesetzt auf systemfreie Gitterträger bei Überbrückungen kann mit Stellrahmen 0,73 m breit auch im Systemraster weitergebaut werden.

7

8

9

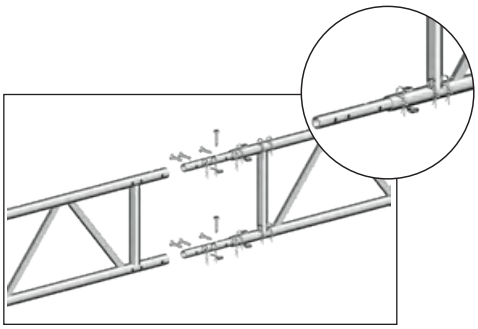

10

Pos.	Bezeichnung	SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]		Artikel-Nr.		
1	**Blitz Gitterträger LW, Stahl**								
	5,14 m (2 x 2,57-m-Feld)		5,14 x 0,45	46,4	20		**1781.514**		
	6,14 m (2 x 3,07-m-Feld)		6,14 x 0,45	53,9	20		**1781.614**		
	7,71 m (3 x 2,57-m-Feld)		7,71 x 0,45	67,2	20		**1781.771**		
2	**Blitz Gitterträger, Aluminium**								
	5,14 m (2 x 2,57-m-Feld)		5,14 x 0,45	22,5	20		**1767.514**		
	6,14 m (2 x 3,07-m-Feld)		6,14 x 0,45	26,4	20		**1767.614**		
3	**Gitterträgerkupplung** für Gitterträger und Rohre 48,3 mm	19		1,6	25		**4720.019**		
		22		1,6	25		**4720.022**		
4	**U-Riegel für Gitterträger** nur in Verbindung mit Art.-Nr. 2656.000		0,73	3,1	42		**4923.073**		
			1,09	7,8	42		**4923.109**		
5	**Stahl-Systemgitterträger 450 LW, 45 cm hoch**								
	2,25 m lang		2,25 x 0,45	21,8	40		**4925.225**		
	3,25 m lang, mit Typenprüfung		3,25 x 0,45	30,9	40		**4925.325**		
	4,25 m lang, mit Typenprüfung		4,25 x 0,45	40,0	40		**4925.425**		
	5,32 m lang, mit Typenprüfung		5,32 x 0,45	49,5	40		**4925.532**		
	6,32 m lang, mit Typenprüfung		6,32 x 0,45	59,0	40		**4925.632**		
6	**Auflageriegel** 0,73 m inkl. 4 Bolzen, für Systemgitterträger			6,5	50		**4924.073**		
7	**Bolzen 14 x 77**	22		2,2	20		**5906.079**		
8	**Sicherungsstecker D=2,8 mm**			0,5	50		**4905.002**		
9	**Gitterträger-Verbinder T16** D=38 mm, zur Verbindung der Gitterträger Art.-Nr. 4912.xxx, Art.-Nr. 4922.xxx, Art.-Nr. 4902.xxx, Art-Nr. 4903.xxx, Art.-Nr.4904.xxx, Art.-Nr. 4925.xxx untereinander		0,54	2,4	350		**4925.000**		
10	**Spezialschraube M12 x 60** mit Mutter	19		4,0	50		**4905.062**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Gerüstabsperrungen

Gemäß der Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) sind Gerüste deutlich sichtbar von öffentlichen Verkehrswegen wie Fußgänger- oder Radwegen abzusperren. Je nach lokalen Gegebenheiten kann bei verringerter lichter Durchgangshöhe – zum Beispiel bei Fußgängertunneln unter Gerüsten – eine Portalmarkierung erforderlich sein. Um die Anforderungen gemäß RSA (Teil A) an die Absicherung von Gerüsten und Fußgängerpassagen zu erfüllen, hat Layher für das Blitz Gerüst schnell montierbare Bauteile aus Stahl mit rot-weißer retroreflektierender Folie der Reflexionsklasse RA 2 entwickelt. Sie werden einfach in die Geländerkästchen des Blitz Gerüst Stellrahmens eingehängt. Für die stirnseitige Montage sind **Portalmarkierungen mit Halbkupplungen 3** erhältlich.

Durch die verzinkte Oberfläche der Bauteile überzeugen diese außerdem durch ihre Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit.

1 / 2

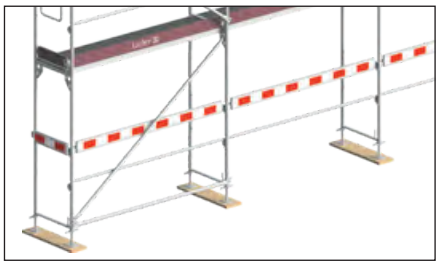



3

Ausbauteile

Der **Blitz Querriegel 4** wird zum Bau von Zwischenlagen verwendet.

Viele weitere Teile für nicht alltägliche Gerüstaufgaben auf Anfrage.

Bei großen Dachvorsprüngen ist der Einbau von **Alu-Doppelriegeln 5** hilfreich. **Rohrverbinder 6** auf Alu-Doppelriegel nehmen die darüberliegenden Stellrahmen auf und ermöglichen eine Reduzierung der Feldweite um 0,50 m oder 1,00 m.

Lenkrollen 7
Oft ist die fahrbare Ausbildung eines Deckengerüsts, eines Brückengerüsts oder Hängegerüsts die technisch, zeitlich und preislich bessere Alternative. Auch in diesem Bereich sprechen Auswahl, Lieferfähigkeit und nicht zuletzt Erfahrung des Herstellers für die Zusammenarbeit mit Layher. Werden Gerüste durch Rollen fahrbar gemacht, gilt die DIN 4420-3. Für diese fahrbaren Gerüste ist generell ein statischer Nachweis erforderlich.

Robuste Lenkrollen mit Doppelstopp (die Doppelbremse arretiert Rad und Drehkranz) für diverse Belastungen sorgen bei jedem Einsatzzweck für die sichere Manövrierfähigkeit des gesamten Gerüsts – ohne großen Kraftaufwand.

Weitere Lenkrollen finden Sie in unserer Preisliste für Systemfreies Zubehör.

4

5

6

7

Die Verwendung ist ausschließlich mit 0,61 m breiten Böden möglich.

8

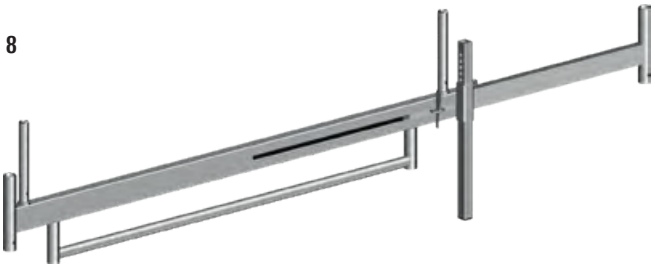

9

Die Teleskopiereinrichtung: Breite max. 3,20 m, min. 2,30 m. Der Fahrbalken kann bei sämtlichen Gerüstsystemen, (Fahr-, Rahmen-, Modul- und Fremdgerüste sowie Rohr und Kupplung) mit einem Rohrdurchmesser von 48,3 mm verwendet werden.

Pos.	Bezeichnung	SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.		
1	**Querabsperrung, 0,73 m**	19	0,73	2,5	50	**1788.070**		
2	**Längsabsperrung**		0,73	2,0	70	**1787.073**		
			1,09	2,7	70	**1787.109**		
			1,57	3,6	70	**1787.157**		
			2,07	4,6	70	**1787.207**		
			2,57	5,6	70	**1787.257**		
			3,07	6,5	70	**1787.307**		
3	**Portalmarkierung 1,50 m mit drehbaren Halbkupplungen**	19	1,50	5,6	70	**4000.150**		
4	**Blitz Querriegel, 0,73 m** mit Halbkupplung, für Zwischenlagen	19	0,73	3,9	100	**1742.719**		
		22	0,73	3,9	100	**1742.722**		
		19	1,09	5,1	100	**1742.119**		
		22	1,09	5,1	100	**1742.122**		
5	**Alu-Doppelriegel** zum Einhängen auf Rohrverbinder, zur Reduzierung der Feldlänge		2,57	8,5	50	**1775.257**		
			3,07	9,7	50	**1775.307**		
6	**Rohrverbinder** inkl. 2 Bolzen, zum Weiterbau auf Alu-Doppelriegel		0,2	1,8	250	**1775.000**		
7	**Lenkrolle 700** Kunststoffrad, D=200 mm. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand, Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg)		D=0,20	6,8	70	**1359.200**		
8	**Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern, verstellbar** Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung für fahrbare Sonderaufbauten. Systemaufbauten nur in Verbindung mit Art.-Nr. 1337.000 möglich		2,30 – 3,20	42,6	20	**1338.320**		
9	**Rohrverbinder, verstellbar** Stahl, feuerverzinkt. Für Systemaufbauten in Verbindung mit Art.-Nr. 1338.320		0,46	2,1	200	**1337.000**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen **IND** = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** **NEU** = neu in der Preisliste

Wetterschutz

Die **Wetterschutzstütze 1** wird für Planenbekleidungen gegen Witterungseinflüsse auf der obersten Lage am Blitz Gerüst eingesetzt.

Auf der obersten Gerüstlage müssen alle Stellrahmen, an denen die Wetterschutzstütze befestigt ist, mit dem Bauwerk zug- und druckfest verankert werden. Die Wetterschutzstütze ist mit 2 Drehkupplungen, Art.-Nr. 4702, an der Geländerstütze und am Stellrahmen zu befestigen und gemäß Skizze mit einem Stahl-Gerüstrohr (Länge = 1,50 m) zusätzlich auszusteifen. Außen dienen Kippstifte zum Einhängen der Planen, oben befinden sich zwei Geländerkästchen für Aussteifung mit Geländern.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Preisliste für Systemfreies Zubehör.





Uni Wetterschutzträger 2
Dank unterschiedlicher Innenkonsolen kann der Uni Wetterschutzträger bei verschiedenen Dachvorsprüngen verwendet werden.

1

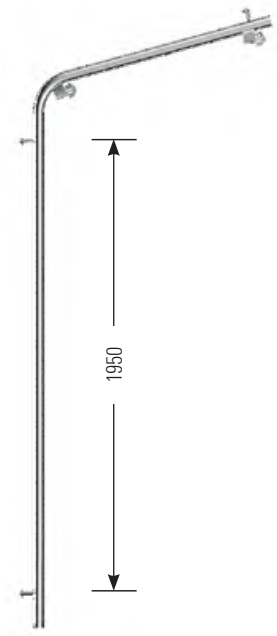

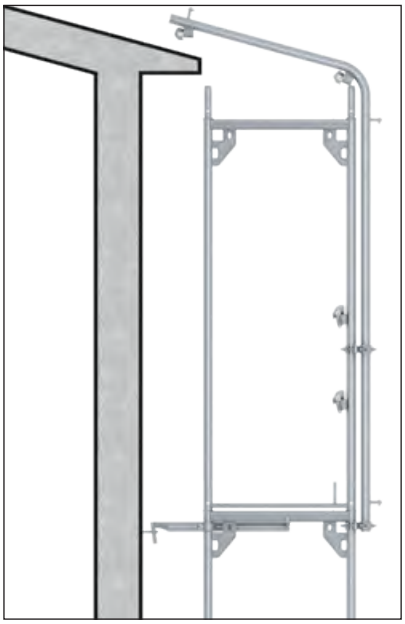

2



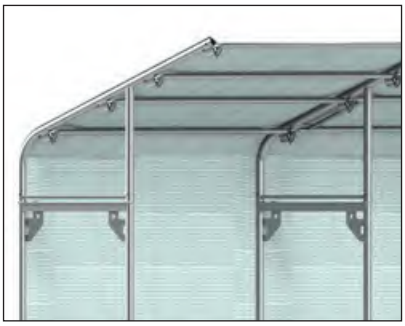

Brüstungsklammer

Brüstungsklammer 3
Nach DGUV 38 ist an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern und Zwischendecken mit einer Absturzhöhe von mehr als 2,00 m eine Absturzsicherung erforderlich. Die Layher Brüstungsklammer erfüllt diese Forderungen bei der Absicherung an Betondecken bzw. Attikas von 16 – 33 cm Höhe und an Flachdächern.

Der Seitenschutz muss nach gültigen Vorschriften gebaut werden. Die Feldweiten sind frei wählbar, max. 3,07 m lang. Der **Geländerstiel 4** wird auf die Brüstungsklammer aufgesteckt und nimmt die Geländer auf. Beim Einbau an Decken sind Bordbretter vorzusehen; diese können beim Einbau an der Attika entfallen.

3

Einbau an Decken

Einbau an Attika

4

Pos.	Bezeichnung	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.	
1	**Wetterschutzstütze** außen Kippstifte zum Einhängen der Plane, oben 2 Geländerkästchen für die Aussteifung mit Geländern	2,00	13,2	20	**1746.000**	
2	**Uni Wetterschutzträger** mit 4 Geländerkästchen für die Aussteifung mit Einfach- oder Doppelgeländer	0,73	12,4	20	**1746.001**	
3	**Brüstungsklammer**	0,58	7,0	40	**4015.100**	
4	**Geländerstiel 0,89 m**	0,89	4,7	50	**4015.101**	

Einsatzbeispiel der Brüstungsklammer an der Decke:

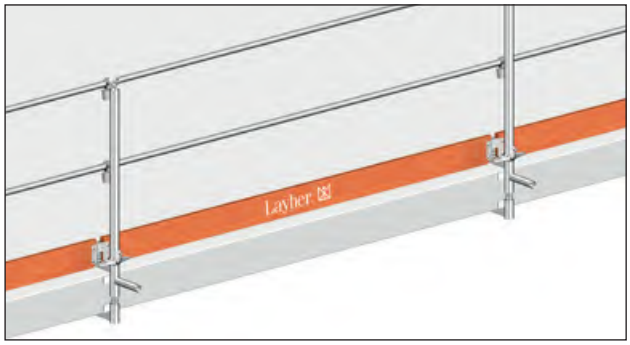

Einsatzbeispiel der Brüstungsklammer an der Attika:

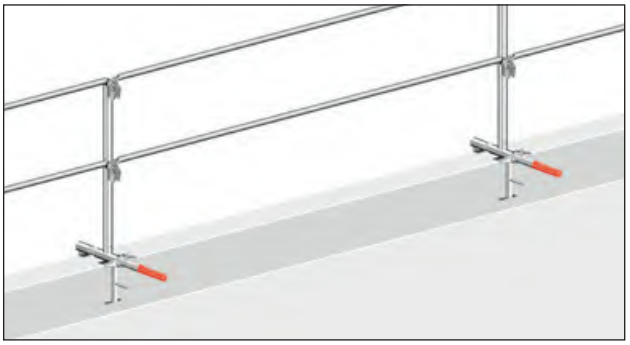

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen **IND** = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** **NEU** = neu in der Preisliste

Zubehör

Gerüstkupplungen 1 – 4 mit Schraubverschluss, in Stahl, gesenkgeschmiedet nach DIN EN 74-1 bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. Anzugsmoment der Bundmuttern 50 Nm.

Genormte **Gerüstrohre 5** in Stahl (feuerverzinkt) ermöglichen in Verbindung mit Gerüstkupplungen den Sonderaus- und Weiterbau außerhalb der Regelausführung.

Weitere Gerüstkupplungen finden Sie in unserer Preisliste für Systemfreies Zubehör.

1 / 2

Zur rechtwinkligen Verbindung von Rohren mit D=48,3 mm.

3 / 4

Zur beliebig winkligen Verbindung von Rohren mit D=48,3 mm.

5

Hilfsmittel, Werkzeuge

Der dreiteilige **Gerüst-Kennzeichnungsblock 8** mit Durchschlag dient der Kennzeichnung von Arbeitsgerüsten. Der linke Teil des Originals wird in die passende **Sichttasche 10** als Wetterschutz, mit Stopp eingeschoben. Der rechte Teil bildet das Prüfprotokoll für Ihren Auftraggeber. Der Durchschlag verbleibt bei Ihnen für Ihre Unterlagen. Auf der Rückseite des Originals befinden sich wichtige Verwendungshinweise für den Gerüstnutzer in Text- und Bildform.
Kennzeichnungs- und Verbotsschilder für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1.

Der **verstärkte Latthammer 9** mit integriertem, zusätzlichem und gehärtetem Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft. Darüber hinaus hat der verstärkte Latthammer eine patentierte Verbindung von Kopf und Stiel. Der Spezialgriff bietet besten Halt, gute Dämpfung und ein ermüdungsarmes Arbeiten.

6

7

8

9

10

Pos.	Bezeichnung	SW [mm]	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]		Artikel-Nr.		
1	**Normalkupplung** Stahl, verzinkt	19		1,3	25		**4700.019**		
		22		1,3	25		**4700.022**		
2	**Schnellmontage-Normalkupplung** Beschreibung wie 4702.xxx, nach Zulassung Z-8.331-947	19		1,3	25		**4777.019**		
		22		1,3	25		**4777.022**		
3	**Drehkupplung** Stahl, verzinkt	19		1,5	25		**4702.019**		
		22		1,5	25		**4702.022**		
4	**Schnellmontage-Drehkupplung** Beschreibung wie 4702.xxx, nach Zulassung Z-8.331-947	19		1,5	25		**4778.019**		
		22		1,5	25		**4778.022**		
5	**Gerüstrohr** Stahl, feuerverzinkt Gerüstrohre 48,3 x 4,0 mm, Typ 4 nach EN 39		1,00	4,5	61		**4600.100**		
			2,00	9,0	61		**4600.200**		
			3,00	13,5	61		**4600.300**		
			4,00	18,1	61		**4600.400**		
			5,00	22,7	61		**4600.500**		
			6,00	27,3	61		**4600.600**		
6	**Rätschenschlüssel** für Schlüsselweite 19 und 22 mm, mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf, Dorn für Ringschrauben	19 & 22	0,32	0,6	1		**4747.000**		
7	**Magnetwasserwaage**			0,4	1		**4006.666**		
8	**Gerüst-Kennzeichnungsblock** Block mit 50 + 50 Exemplaren (Original + Durchschlag), mit mittiger Perforation und Umschlagkarton als Durchschlagsperre		DIN A4	0,5	1		**6344.500**		
9	**Latthammer 600 g verstärkt**		0,32	0,8	1		**4421.051**		
10	**Sichttasche** für Art.-Nr. 6344.400, 10 Stk. mit integr. Verbotsschild		0,30 x 0,17	0,3	10		**6344.011**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen IND = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** NEU = neu in der Preisliste

Absturzsicherung

Der **PSA-Auffanggurt 1** überzeugt durch:

- Bequeme, gepolsterte, ergonomische Rückenstütze
- Praktische Werkzeugholster und Klick-Verschlüsse zum schnellen Anlegen
- Hohe Funktionssicherheit und absolute Wartungsfreiheit sowie einfaches Anlegen
- Bedienfehler sind nicht möglich, das Gerät arbeitet in jeder Lage
- Beste Laufeigenschaften auch unter harten Betriebsbedingungen
- Ausgezeichnete Kraftverteilung im Absturzfall

Vor Gebrauch sind regelmäßig Sichtprüfungen auf den einwandfreien Zustand durchzuführen. Gemäß BGR 198 sind alle persönlichen Schutzausrüstungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen. Die jeweils maximal zulässige Benutzungsdauer ist zu beachten.

1

2

3

Gerüstpaletten

Rohrpaletten 7 / 8
in **quadratischer Form (85) 8** oder in **rechteckiger Form (125) 7**. Die Paletten sind nach allen Seiten offen. Rohre, Stellrahmen, Geländer, Diagonalen, Bordbretter werden mit dieser Palette transportiert und gelagert. Die Leerpaletten, mit Aufsteckrohren fest im Grundrahmen verwahrt, sind raumsparend zu transportieren und zu lagern. Mit der Rohrpalette 125 können beispielsweise ca.13 Rahmen 0,73 m oder 11 Robustböden 0,61 m oder 15 Stalu-Böden 0,61 m oder 24 Stahlböden 0,32 m transportiert werden.

Modul-Palette und -Gitterbox 11 / 12
Die Palette bzw. Gitterbox ist mit Europaletten stapelbar. Sie verfügt über integrierte Kranösen. Eine Öffnung ermöglicht die Entnahme von Stapelgut, auch wenn mehrere Paletten übereinander sitzen. Der integrierte Holzboden ist 30 mm stark und auf Kanthölzer 50 x 50 mm quervernagelt.

Weitere Paletten finden Sie in unserer Preisliste für Systemfreies Zubehör.

4

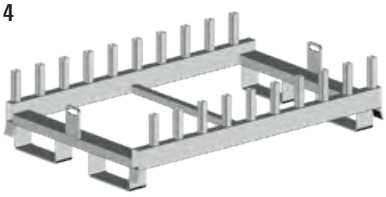

5

6

7



8



9

10

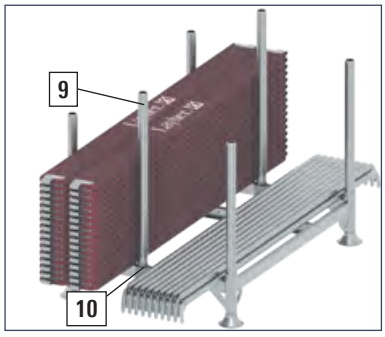

11

12

Pos.	Bezeichnung	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	VE [St.]	Artikel-Nr.		
1	**PSA-Auffanggurt** mit Verlängerung 0,50 m, entspricht EN 361		1,8	1	**5969.161**		
2	**PSA-Flex-Verbindungsmittel** 2,00 m, mit Bandfalldämpfer und Karabiner FS 90, nach EN 354 / EN 355, selbstverkürzend zur Reduzierung von Stolpergefahren	2,00	1,1	1	**5969.501**		
3	**PSA-Gerüstbauset** Rucksack, Auffanggurt und Flex-Verbindungsmittel 2,00 m (Verwendung ausschließlich im Gerüstbau)		3,5	1	**5969.171**		
4	**Stellrahmen-Zapfenpalette**						
	0,73 m	1,20 x 0,77	34,0	10	**5113.073**		
	1,09 m	1,20 x 1,13	36,2	10	**5113.109**		
5	**Sicherungsstab** 1 Sicherungsstab pro Palette notwendig	1,20	2,1	10	**5113.120**		
6	**Sicherungsriegel**	1,12	3,1	10	**5110.112**		
7	**Rohrpalette 125** Stahl, feuerverzinkt, Länge der Aufsteckrohre: 0,86 m, Belastung 1500 kg	1,37 x 0,97	32,0	10	**5105.125**		
8	**Rohrpalette 85** Stahl, feuerverzinkt, inkl. der Aufsteckrohre: 0,86 m, Belastung 1.500 kg, Außenmaße 0,97 x 0,97 m	0,97 x 0,97	30,8	10	**5105.085**		
9	**Steckrohr 860** für Rohrpalette 125 und 85	0,86	2,6	50	**6494.751**		
10	**Rohrverbinder für Rohrpalette** zur Herstellung einer Abtrennung mit Steckrohr 860 für die Lagerung von verschiedenen Bauteilen	0,31 x 0,06	1,5	200	**5105.000**		
11	**Modul-Gitterbox mit Holzboden** Stahl, feuerverzinkt, Innenmaße 1,08 x 0,68 x 0,61 m, Belastung 2.000 kg, zul. Auflast 6.000 kg, stapelbar mit Euro-Paletten	1,20 x 0,80	85,8		**5113.002**		
12	**Euro-Modulpalette H=61 cm** Stahl, feuerverzinkt, Innenmaße 1,08 x 0,68 x 0,61 m, Belastung 2.000 kg, zul. Auflast 6.000 kg, stapelbar mit Euro-Paletten	1,20 x 0,80	45,0	5	**7042.004**		

SW = Schlüsselweite **LK** = Lastklasse **VE** = Verpackungseinheit **MA** = Mindestabnahme = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE
= das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen **IND** = Layher Individual möglich = mehr Informationen unter **bgfoerderung.layher.com** **NEU** = neu in der Preisliste

Abdeckkappe 31
Adapter für Schutzgitterstütze 33
Alu-Doppelriegel 39
Auflageriegel 37
Ausgleichsplatte für Fußspindel 9
Blitz Anker 31
Blitz Arretier-Geländerkästchen 23
Blitz Durchgangsrahmen LW 13
Blitz Eckadapter 11
Blitz Geländerstütze 27
Blitz Geländerstütze 33
Blitz Geländerstütze 1,09 m 33
Blitz Geländerstütze, 0,73 m 33
Blitz Gitterträger LW, Stahl 37
Blitz Gitterträger, Aluminium 37
Blitz Innengeländerhalter mit Bordbrettbolzen 23
Blitz Innengeländerhalter ohne Bordbrettbolzen 23
Blitz Knotenblechkupplung 31
Blitz Querriegel, 0,73 m 39
Blitz Stellrahmen LW, 2,00 m, für Brüstung 13
Blitz Stellrahmen LW, Stahl 11
Blitz Stellrahmen LW, Stahl 13
Blitz Stellrahmen, Aluminium 11
Blitz Stellrahmen, Aluminium 13
Blitz Stirngeländerstütze, 0,73 m 33
Blitz Stirngeländerstütze, 1,09 m 33
Blitz Traufkonsole, 1,00 m 29
Blitz Vario Ankerriegel LW 31
Blitz Vario Ankerstiel LW 31
Bodensicherung 29
Bolzen 14 x 77 37
Bordbrett 25
Brüstungsklammer 41
Deckblech 320 mit Haken, 0,32 m 19
Deckblech 320, Stahl, 0,32 m 19
Diagonale mit 2 Halbkupplungen 25
Diagonale mit Keil-Halbkupplung 25
Digitaler Diebstahlschutz 9
Doppeldornkupplung SGS 33
Doppeldornkupplung SR 33
Doppelgeländer mit Bordbrett 23
Doppelstirngeländer 23
Drehkupplung 43
Eckboden, verstellbar 19
Erdnagel 31
Erdnagelzieher 31
Etagenleiter T19 17
Euro-Modulpalette H=61 cm 45
Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern, verstellbar 39
Fallstecker 13
Fußspindel 110 9
Fußspindel 150, verstärkt 9
Fußspindel 60 9
Fußspindel 80 9
Gabelschlüssel SW 36 31
Geländer 23
Geländer, verstellbar 23
Geländerkästchen-Abdeckung 13
Geländerkupplung mit Kästchen 23
Geländerstiel 0,89 m 41
Gerüsthalter 31
Gerüst-Kennzeichnungsblock 43
Gerüstrohr 43
Gitterträgerkupplung 37
Gitterträger-Verbinder T16 37
Grundkörper 9
Gurtschnellverschluss 33
Halbkupplung mit Bordbrettbolzen 25
Halbkupplung mit Lasche für Tür 35
Holzdiele 9
Horizontalstrebe mit 2 Keilhalbkupplungen 25
I-Geländer klappbar 21
I-Geländer mit Drehriegel 21
I-Geländer Set mit Palette 21
Keil-Spindel-Drehkupplung 9
Kippstiftadapter 21
Kombi-Konsole 0,50 m 27
Kombi-Konsole, 0,36 m 27
Konsole, 0,22 m 27
Konsole, 0,36 m 27
Konsole, 0,50 m 27
Konsole, 0,73 m 27
Konsole, 0,73 m, schwenkbar 29
Konsole, 0,73 m, verstärkt 29
Konsole, 1,09 m 29
Kontermutter 31
Kragarm für Rohrpalette 21
Kunststoffgehäuse 9
Kunststoffrohr 31
Kunststoffunterlage für Fußspindel 9
Längsabsperrung 39
Latthammer 600 g verstärkt 43
LayPLAN CAD 9
LayPLAN CLASSIC 9
LayPLAN TO RSTAB 9
L-Distanzkupplung 35
Lenkrolle 700 39
Magnetwasserwaage 43
Modul-Gitterbox mit Holzboden 45
Montagegeländer T19 21
Montagepfosten T19 21
Normalkupplung 43
Podestkonsole 35
Portalmarkierung 1,50 m mit drehbaren Halbkupplungen 39
PSA-Auffanggurt 45
PSA-Flex-Verbindungsmittel 45
PSA-Gerüstbauset 45
Querabsperrung, 0,73 m 39
Querdiagonale mit 2 Halbkupplungen 25
Querdiagonale mit 2 Halbkupplungen 29
Rastzapfen aus Kunststoff 19
Rätschenschlüssel 43
Reduzierstück von 1,09 m auf 0,73 m 13
Ringschraube 31

Rohrpalette 125 21
Rohrpalette 125 45
Rohrpalette 85 21
Rohrpalette 85 45
Rohrverbinder 39
Rohrverbinder für Rohrpalette 45
Rohrverbinder, verstellbar 39
Schnellmontage-Drehkupplung 43
Schnellmontage-Normalkupplung 43
Schutzdachträger 33
Schutzgitterstütze 0,36 / 0,50 / 0,73 m 33
Schwenkbare Fußspindel 60 9
Seitenschutznetz 33
Sicherungsriegel 45
Sicherungsschraube 19
Sicherungsstab 45
Sicherungsstecker D=2,8 mm 37
Sichttasche 43
Spezialschraube M12 x 60 37
Spreizdübel 31
Stahlbohle 19
Stahl-Gerüststütze 31
Stahl-Systemgitterträger 450 LW, 45 cm hoch 37
Steckkonsole, 0,22 m 27
Steckkonsole, 0,36 m 27
Steckrohr 860 45
Stellrahmen-Zapfenpalette 45
Stirngeländer 23
Stirngeländer, verstellbar 23
Stirn-Montage-Sicherungs-Geländer 21
Stirnplatte für Transportkiste 21
Teleskopierbarer U-Systemboden 19
Treppenanfangsgeländer 35
Treppen-Fußelement 35
Treppengeländer 35
Treppen-Geländerpfosten 35
Treppeninnengeländer T12 35
Treppen-Mittelelement 35
Treppen-Umlaufgeländer 35
Tür abschließbar 35
U-Alu-Boden, gelocht, 0,32 m breit 17
U-Alu-Durchstieg LK 4, 0,61 m breit 17
U-Alu-Durchstieg LK 4, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter 17
U-Alu-Durchstieg, 0,61 m breit 17
U-Alu-Durchstieg, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter 17
U-Anfangsprofil steckbar 11
U-Anfangsriegel Podesttreppe 11
U-Anfangsriegel Podesttreppe 35
U-Anfangstreppe, Aluminium, Treppenklasse A nach EN 12811-1 35
U-Boden für Ausgleichsfeld 19
U-Distanzkupplung 35
U-Durchstieg 17
U-Eckboden für Rundrüstung 30° 19
U-Komforttreppe, Aluminium, Treppenklasse B nach EN 12811-1 35
U-Konsol-Eckboden 19
U-Konsol-Eckboden 29
Uni Wetterschutzträger 41
Universal U-Abhubsicherung 29
U-Podesttreppe, Aluminium, Treppenklasse A nach EN 12811-1 35
U-Riegel für Gitterträger 37
U-Robustboden, 0,61 m breit 17
U-Robust-Durchstieg, 0,61 m breit, Deckel versetzt 17
U-Robust-Durchstieg, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter 17
U-Stahlboden LW, 0,32 m breit 15
U-Stahlboden, 0,19 m breit 15
U-Stahlboden, 0,32 m breit 15
U-Stalu-Boden 50 15
U-Stalu-Boden T21, 0,61 m breit 15
U-Stalu-Boden T9, 0,19 m breit 15
U-Stalu-Boden T9, 0,32 m breit 15
U-Treppen-Kopfelement 35
U-Xtra-N-Boden, 0,32 m breit 15
U-Xtra-N-Boden, 0,61 m breit 15
U-Xtra-N-Durchstieg, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter 17
WDVS-Anker 600 komplett 31
WDVS-Anker 800 komplett 31
WDVS-Ankerstab 380 31
WDVS-Ankerstab 480 31
WDVS-Ankertraverse 600 31
WDVS-Ankertraverse 800 31
WDVS-Stockschraube 31
Wetterschutzstütze 41

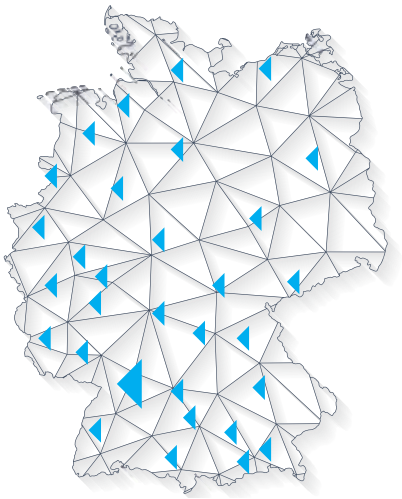

Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne.
Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

Ihr LAYHER SERVICE-STÜTZPUNKT:

Leitern & Gerüste Schlifski Rheine

Leitern & Gerüste Schlifski GmbH
Jägerstraße 145 - 48429 Rheine
Tel.: 05971 64405 | www.LGSR.de
E-Mail: info@LGSR.de

Layher ist Ihr zuverlässiger Partner mit mehr als 75 Jahren Erfahrung. „Made by Layher" bedeutet immer auch „Made in Germany" – und das für die gesamte Produktpalette. Höchste Qualität – komplett aus einer Hand.

- **Blitz Gerüst**
- **AllroundGerüst**
- **Systemfreies Zubehör**
- **Schutz-Systeme**
- **Traggerüste**
- **Event-Systeme**
- **Fahrgerüste**
- **Leitern**
- **Software**

Layher®
Mehr möglich. Das Gerüst System.

Wilhelm Layher GmbH & Co KG
Gerüste Tribünen Leitern

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Ausgabe 04.2024
Art.-Nr. 8102.064